

Sensorflow®
Für berührungslose Zeiten.



Ideal Standard

TOGETHER FOR BETTER

Das Mögliche neu definieren.

Ideal Standard bahnt seit über 100 Jahren
neue Wege für das moderne Leben.
Wir sind stolz darauf, weiterhin innovative,
qualitativ hochwertige Produkte zu bieten,
um gemeinsam sicherere und
bessere Waschräumelebnisse zu schaffen.



Ideal Standard

GESTATTEN: SENSORFLOW®

Zeit für Entwicklung.

Hygienestandards entwickeln sich weiter – und Ihre Waschräume sollten das ebenfalls tun. Mit Sensorflow® Armaturen verbessern Sie die Hygiene in Ihren Waschräumen rasch, einfach und effektiv.

Sensorflow® funktioniert vollkommen berührungslos und erlaubt die schnelle Montage und einfache Wartung. So ist es für Sie ein Leichtes, Anwendern neue Standards der Sauberkeit zu bieten.



FÜR DIE PRAXIS ENTWICKELT

Berührungslos ganz anders.

Bisher waren berührungslose Lösungen oft schwer zu installieren und aufwändiger zu warten als herkömmliche Armaturen. Mit Sensorflow® haben wir das geändert.

Wir haben eine Armatur entwickelt, die innovative Sensortechnologie mit Zuverlässigkeit und unglaublicher Montage- und Wartungsfreundlichkeit verbindet.

Sensorflow® ist speziell konzipiert, um Hände jedes Mal perfekt zu erkennen. Und ein robuster, massiver Messingkörper sorgt für jahrelange Haltbarkeit auch in stark frequentierten Umgebungen.


Selbst Einrichtungen ohne verfügbaren Stromanschluss genießen bis zu 5 Jahre* Tag für Tag zuverlässige Leistung – dank unserer langlebigen batteriebetriebenen Modelle.

Mit Sensorflow® steht endlich eine geeignete berührungslose Lösung für jedes Projekt bereit.



* Basiert auf 200 Anwendungen pro Tag.

Sensorflow® ist speziell konzipiert, um den mühelosen Austausch vorhandener Armaturen zu erlauben.

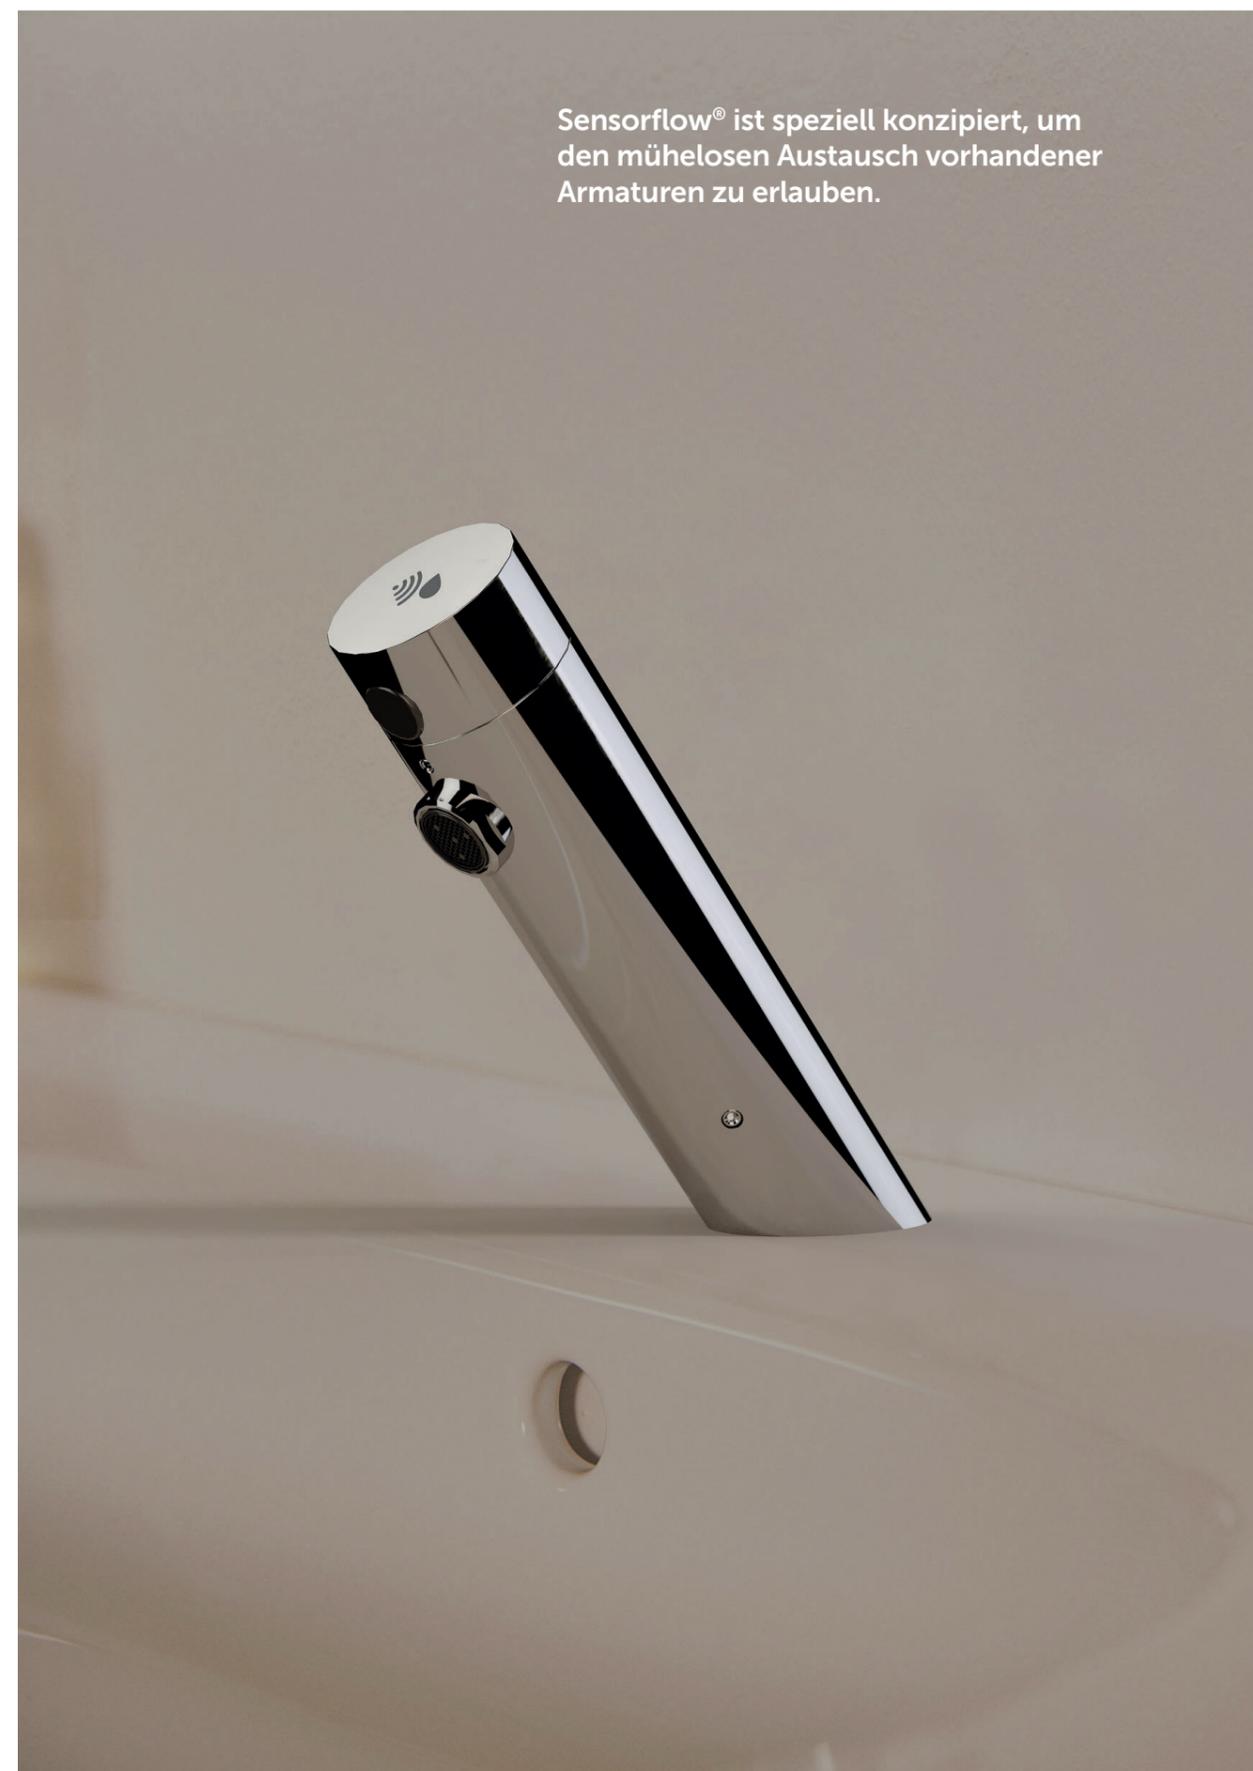



GESUNDHEIT UND
WOHLBEFINDEN SCHÜTZEN

Zeit für bessere Hygiene

Wir sind uns heute sehr bewusst, wie wichtig Handhygiene ist, um die Verbreitung von Bakterien und Viren zu reduzieren.

Die berührungslosen Armaturen von Sensorflow® sind bei der Waschräumgestaltung kein optionales Extra mehr – ob es sich bei Ihrem Projekt um eine Modernisierung oder einen Neubau handelt. Sie sind essenziell wichtig – ein zentraler Faktor, um Kontakte zu reduzieren und die Gesundheit der Anwender zu schützen.

WICHTIGSTE MERKMALE

100 % BERÜHRUNGSLOS

Ein Infrarotsensor in der Nähe des Auslaufs erkennt Hände zuverlässig und aktiviert den Wasserfluss. So werden Berührungen reduziert und die Verbreitung von Bakterien eingeschränkt.

OPTIMIERTE WASSERWEGE

Die optimierten Wasserwege von Sensorflow® minimieren Stagnationswasser und Bakterienwachstum, indem sie für ein sehr geringes Wasservolumen in der Armatur sorgen.

STAGNATIONS- SCHUTZ*

Sensorflow® bietet einen optionalen automatischen Spülvorgang, der die Rohre spült und Bakterienbildung und Wasserverschmutzung vorbeugt.

ENTWICKELT, UM SAUBER ZU BLEIBEN

Die glatte, zylindrische Form der Armatur schützt sie vor anhaftendem Schmutz und Kalkablagerungen. So bleibt die Armatur selbst, aber auch der Bereich um sie herum sauber und hygienisch.

* Erfordert den Kauf einer optionalen Fernbedienung.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

Zeit für ein Upgrade

Verbesserte Hygiene muss nicht auf Kosten von Nutzerfreundlichkeit und Komfort gehen. Sensorflow® bietet Ihnen all diese Vorteile.

Sensorflow® ist speziell konzipiert, um rasche Modernisierungen zu ermöglichen, und erlaubt es Ihnen, manuelle oder Druckknopf-Armaturen rasch und einfach zu ersetzen. Die neue Armatur passt in das vorhandene Hahnloch. Und dank integrierter Batterie und Magnetventil kann Sensorflow® problemlos in jedem Waschaum montiert werden, selbst wenn kein Stromanschluss verfügbar ist.

SCHNELLE MONTAGE

Vormontierte Komponenten verkürzen die Montagezeit und reduzieren die Einrichtungskosten auf ein Minimum.

EINFACH ZU REINIGEN

Das schlanke, zylindrische Design der Armatur verhindert Stagnationswasser und erlaubt die schnelle und einfache Reinigung.

PROBLEMLOSE WARTUNG

Da Batterie und Magnetventil im Körper der Armatur integriert sind, kann Sensorflow® mühelos von vorne oder oben gewartet werden. Und sollte einmal ein Ersatzteil gebraucht werden, ist es als Standardkomponente einfach zu beschaffen.

LANGLEBIGE BATTERIE

Unsere hochwertige Lithium-Batterie hält rund 380.000 Schaltzyklen und ermöglicht damit bis zu 5 Jahre* zuverlässigen Betrieb. Zudem lässt sie sich bequem oberhalb des Waschtischs auswechseln, ohne dass dazu die gesamte Armatur entfernt werden muss.

FÜR VIELSEITIGKEIT
KONZIPIERTOptimal geeignet für
jeden Waschaum

Jedes Projekt hat einzigartige Anforderungen – und Sensorflow® ist bereit, sie zu erfüllen. Die Armatur ist mit verschiedenen Oberflächen sowie in Varianten für die Aufsatz-, Wand- und Standmontage erhältlich und kann per Stromanschluss oder integrierter Batterie betrieben werden. Ob Sie einen bestehenden Waschaum modernisieren oder einen neuen bauen: Sensorflow® bietet die perfekte Lösung.



SENSORFLOW®
BLACK ONYX UND SILK BLACK

Zeit, sich auszudrücken

Wir möchten unseren Kunden viel Flexibilität und Gestaltungsspielraum bieten. Deshalb ist Sensorflow® auch in den Oberflächen Silk Black und Black Onyx erhältlich.

Schwarz ist immer ein kühnes Design-Statement – egal, ob Sie sich für einen weichen, matten Look oder eine auffällige, glänzende Oberfläche entscheiden.

Unsere Black-Onyx-Modelle werden mit der PVD-Technologie hergestellt (Physical Vapor Deposition). Die dünne PVD-Schutzbeschichtung, die in einem Vakuum aufgetragen wird, bewahrt die Lebhaftigkeit der Farbe und macht unsere Produkte zehnmal widerstandsfähiger gegen Chemikalien, Verschleiß, Stöße, Verfärbungen und Korrosion.



MIT DEM KNOW-HOW VON 100 JAHREN

Design folgt Funktion

Sensorflow® ist das Ergebnis von mehr als 100 Jahren Erfahrung und Innovation. Jedes Element – vom massiven Messingkörper über den Infrarotsensor bis hin zu den zahlreichen Montageoptionen – bietet Ihnen ein Maximum an Leistung und Langlebigkeit. Die Zuverlässigkeit traditioneller Armaturen – gekoppelt mit einer Technologie, die aktuellen Standards gerecht wird.



Sensor-Symbol für mehr Benutzerfreundlichkeit

Lange Batteriebensdauer (bis zu 5 Jahre) und interner Zugang zur Armatur oberhalb des Waschtischs für einfache und kostengünstige Wartung


100 % berührungslos mit Infrarotsensor in der Nähe des Auslaufs für zuverlässige Handerkennung

Dank vollständig in den Armaturenkörper integrierter Komponenten ist Sensorflow der perfekte Umstieg von einer herkömmlichen Waschtischarmatur auf hygienische Sensor-Technologie

Leicht zu reinigendes zylindrisches Design

Einstellbare Mischwassertemperatur

Rasche und einfache Installation spart Zeit und senkt Kosten

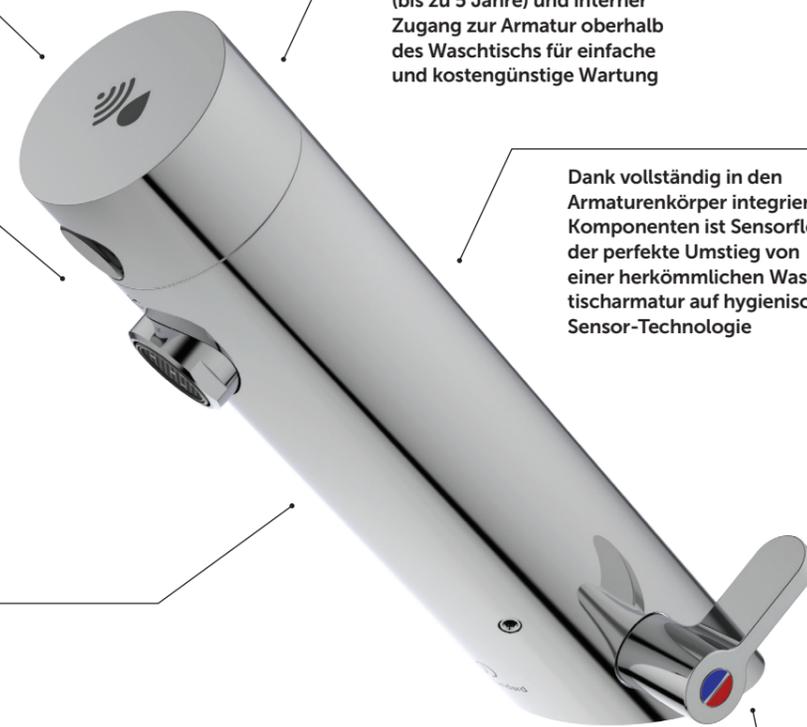

Produkt-Symbole



Vollständig berührungslos



Automatische Stagnationsspülung



Easyfix Schnellbefestigung

Sensorflow®
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung**Chrom**
A7556AA Standmontage/Batteriebetrieb
A7557AA Standmontage/Netzbetrieb**Sensorflow®**
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung**Chrom**
A7559AA Standmontage/Batteriebetrieb
A7558AA Standmontage/Netzbetrieb**Black Onyx***
A7556B3 Standmontage/Batteriebetrieb
A7557B3 Standmontage/Netzbetrieb**Black Onyx***
A7559B3 Standmontage/Batteriebetrieb
A7558B3 Standmontage/Netzbetrieb**Silk Black**
A7556XG Standmontage/Batteriebetrieb
A7557XG Standmontage/Netzbetrieb**Silk Black**
A7559XG Standmontage/Batteriebetrieb
A7558XG Standmontage/Netzbetrieb

Messingkörper mit optimiertem Wasserweg
Nutzbare Höhe am Strahlregler 97 mm, Ausladung 120 mm
Laminarstrahlregler M24x1,5 mit max. Durchfluss 5 l/min
Infrarotsensor, Auslösung ab 11 cm
Stagnationsspülung für 60 Sek. alle 24 Stunden nach letzter Benutzung (Aktivierung nur mit separater Fernbedienung – Werkseinstellung: Aus)
Sicherheitsstopp nach 55 Sekunden
Nur für Kaltwasser, Mischwasser in Verbindung mit separat zu erwerbendem Eckventil-Thermostat A5776AA möglich
Reinigungsfunktion
Flexschläuche G3/8 mit Filter und Rückflussverhinderer
Einfache Montage mittels Schaftverschraubung, Wartung von vorne
A7556AA/B3/XG – Batteriebetrieb, 6V CR-P2 223 Lithium
A7557AA/B3/XG – Netzbetrieb, 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz



Messingkörper mit optimiertem Wasserweg
Nutzbare Höhe am Strahlregler 97 mm, Ausladung 120 mm
Laminarstrahlregler M24x1,5 mit max. Durchfluss 5 l/min
Infrarotsensor, Auslösung ab 11 cm
Stagnationsspülung für 60 Sek. alle 24 Stunden nach letzter Benutzung (Aktivierung nur mit separater Fernbedienung – Werkseinstellung: Aus)
Sicherheitsstopp nach 55 Sekunden
Mechanische Mischung mit seitlichem Hebel
Temperaturstopp bei ca. 43 °C ab Werk; Adapter zur Nutzung eines erweiterten Temperaturbereiches mit weniger Kaltwasserbeimischung liegt bei (z. B. in Verbindung mit Kleinstdurchlauferhitzern)
Reinigungsfunktion
Flexschläuche G3/8 mit Filter und Rückflussverhinderer
Einfache Montage mittels Easyfix, Wartung von vorne
A7559AA/B3/XG – Batteriebetrieb, 6V CR-P2 223 Lithium
A7558AA/B3/XG – Netzbetrieb, 100 – 240V AC, 50 - 60 Hz

* Oberfläche Black Onyx verfügbar ab April 2022

Sensorflow®
Sensor-Wand-Waschtischarmatur ohne Mischung**Chrom**
A7560AA Wandmontage/Batteriebetrieb**Black Onyx***
A7560B3 Wandmontage/Batteriebetrieb**Silk Black**
A7560XG Wandmontage/Batteriebetrieb

Messingkörper mit optimiertem Wasserweg
Ausladung 170 mm
Laminarstrahlregler M24x1,5 mit max. Durchfluss 5 l/min
Infrarotsensor, Auslösung ab 11 cm
Stagnationsspülung für 60 Sek. alle 24 Stunden nach letzter Benutzung (Aktivierung nur mit separater Fernbedienung – Werkseinstellung: Aus)
Sicherheitsstopp nach 55 Sekunden
Nur für Kaltwasser, Mischwasser in Verbindung mit separat zu erwerbendem Eckventil-Thermostat A5776AA möglich
Reinigungsfunktion
Anschluss G1/2
Einfache Montage, Wartung von vorne
A7560AA/B3/XG – Batteriebetrieb, 6V CR-P2 223 Lithium

Optionales Zubehör

A961765NU Fernbedienung zum Programmieren der Armaturen

A5776AA Eckventilthermostat

A5777AA Verbindungsset für Eckventilthermostat

* Oberfläche Black Onyx verfügbar ab April 2022

Gemeinsam verbessern wir
die Zukunft modernen Lebens.
Gemeinsam denken wir in
größeren Dimensionen.
Gemeinsam erschaffen wir
die Regeln durchdachter
Gestaltung. Gemeinsam
verleihen wir funktionaler
Perfektion emotionale Reso-
nanz. Gemeinsam bilden wir
dauerhafte Partnerschaften.
Gemeinsam erfüllen wir die
Anforderungen aller Genera-
tionen. Gemeinsam gestalten
wir die Zukunft.

Together for Better.



Ideal Standard

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135, 1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz
JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH
Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241



Ideal Standard