

CERAFLEX
SIMPLY CLEVER



DER UNIVERSELLE PROBLEM- LÖSER FÜR ALLE PROFIS

Die neue Ceraflex®-Armaturenserie reflektiert unsere jahrzehntelange Kompetenz in führender Armaturentechnologie und setzt damit einen herausragenden Akzent in ihrem preislichen Segment. Durch die Kombination von innovativen Technologien mit intelligentem, zeitlosem Design kommen diese zuverlässigen Armaturen in jedem Objekt perfekt zur Geltung.

Herzstück von Ceraflex® ist unsere brandneue Keramikkartusche. Die in den Ceraflex® Armaturen verbaute neue 38 mm Kartusche ist extrem langlebig und funktionssicher und spart Wasser und Energie. Die neue Kartusche setzt die innovative Kompetenz von Ideal Standard fort, die das Unternehmen bereits 1969, im Jahr der Mondlandung, mit der Präsentation der weltweit ersten Einhebel-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben eindrucksvoll dokumentierte.

Ceraflex® ist eine zukunftssichere Armaturenserie, die sich noch nach Jahrzehnten perfekt in jedes moderne Badkonzept einfügt und seinen Benutzern lange Freude bereitet.







ZEITLOSE SCHÖNHEIT, NEU DEFINIERT

Das Ceraflex® Armaturensortiment basiert auf über 100 Jahren Erfahrung, die Ideal Standard zu einem führenden Sanitärausstatter gemacht hat.


Das komplette Programm bietet Varianten für alle Anwendungsbereiche in Bad und Küche. Spezielle technische Lösungen, speziell für den öffentlichen Bereich, ermöglichen eine maximale Wasser- und Energieersparnis und machen Ceraflex® zu einer lohnenden Investition, die sich bereits nach kurzer Zeit amortisiert hat.

Praktische Lösung für alle Küchen:
Wandbatterie mit schwenkbarem Auslauf



DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR BAD UND KÜCHE


WASCHTISCH

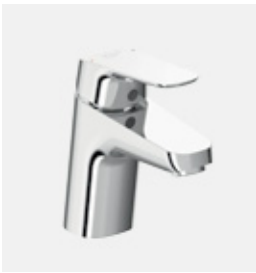

Waschtischarmatur mit und ohne Ablaufgarnitur



Waschtischarmatur mit Ablaufgarnitur und Blue Start Technologie

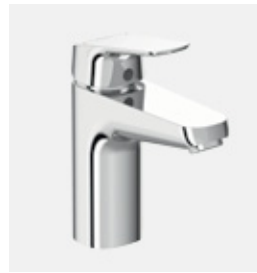

Waschtischarmatur Grande mit und ohne Ablaufgarnitur



Waschtischarmatur mit seitlichem Griffhebel und bogenförmigen Auslauf



Wand-Waschtischarmatur mit schwenkbarem Auslauf


BADEN UND DUSCHEN




Brausearmatur Aufputz




Brausearmatur Unterputz, Bausatz 2

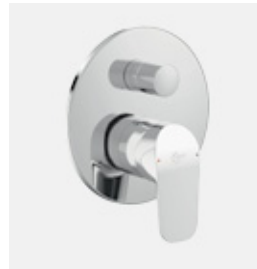

Bade- und Brausearmatur Unterputz, Bausatz 2

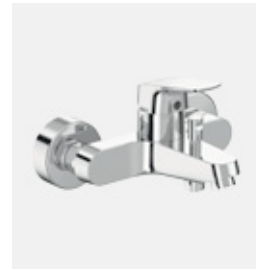

Badearmatur Aufputz mit Brauseumstellung

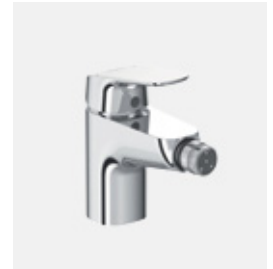

Bidetarmatur mit Ablaufgarnitur

BIDET

KÜCHE



Wand-Küchenarmatur mit schwenkbarem Auslauf


Unsere Produkte werden in modernsten, nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Fertigungsstätten in Europa hergestellt. Es kommen ausschließlich hochwertige Materialien und Rohstoffe zum Einsatz, die sicherstellen, dass alle gültigen Normen und Richtlinien erfüllt werden. Deshalb bieten wir auf Ceraflex Armaturen 5 Jahre Gewährleistung* sowie eine 10jährige Ersatzteil-Nachkaufgarantie auf Verschleißteile.



* Die regelmäßige Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab Einbau, sofern der Fachhandwerker seinem Auftraggeber gegenüber mindestens ebenso lange Gewähr zu leisten hat, sonst 2 Jahre ab Einbau, mindestens jedoch die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

VIER VORTEILE FÜR IHREN ERFOLG

1.



Dauerhaft Funktionssicher

Unsere neue Keramik-Kartusche wurde in Deutschland entwickelt und ist die beste und langlebigste, die wir jemals produziert haben. Das Design ist schlanker als bisher und zudem noch haltbarer. Jedes Einzelteil der Kartusche wird präzise gefertigt und montiert, mit dem Ziel, eine perfekte Qualität und dauerhaft langlebige Funktionalität sicher zu stellen.


Spürbar besser:

Das neue Kartuschengehäuse wird aus einem innovativen Hochleistungskunststoff gefertigt. Dieser hat die Eigenschaft, noch langlebiger und verschleißärmer zu sein. Zudem ist das Material resistent gegen Temperaturen bis zu 95 Grad (Standard = 80 Grad). Die extrem harten und exakt geschliffenen Keramik-scheiben wurden nochmals optimiert und ermöglichen eine präzise und leichtgängige Justierung der Wassersteuerung.

Die integrierte einstellbare Heißwassertemperaturbegrenzung reduziert die Temperatur des Wassers nach Wunsch und schützt vor Verbrennungen.

Ein hochwertiger Pivot aus Edelstahl bildet die Steuereinheit der Kartusche. Er ist präzise mit den Griffhebel verbunden und garantiert Langzeit-Funktionsicherheit und exakte Einstellmöglichkeiten.

Das Ergebnis ist eine perfekt abgestimmte Kartusche, die fast doppelt so lange hält wie der Industriestandard: 500.000 Zyklen (im Vergleich zu der Norm 300.000 Zyklen) – Damit bietet die Ceraflex Armatur die Sicherheit, auch nach 10 – 15 Jahren, bei regelmäßigem täglichen Gebrauch, problemlos zu funktionieren.

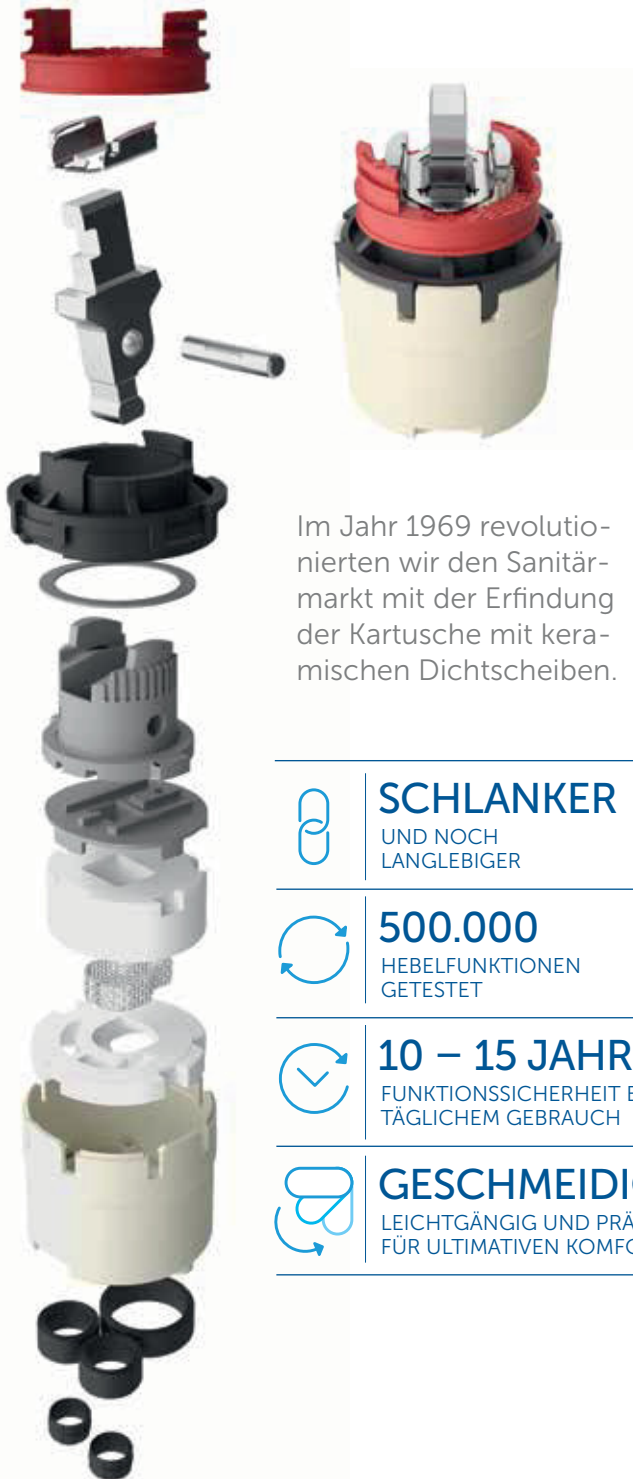

Im Jahr 1969 revolutionierten wir den Sanitärmarkt mit der Erfindung der Kartusche mit keramischen Dichtscheiben.



SCHLANKER

UND NOCH
LANGLEBIGER



500.000

HEBELFUNKTIONEN
GETESTET



10 – 15 JAHRE

FUNKTIONSSICHERHEIT BEI
TÄGLICHEM GEBRAUCH



GESCHMEIDIG


LEICHTGÄNGIG UND PRÄZISE
FÜR ULTIMATIVEN KOMFORT

2.




Schnelle und einfache Installation – spart bis zu 30 % Zeit

So einfach und schnell ist die Montage: Durch die Gummimembran auf dem „Hufeisen“ kann die Armatur mit nur einer Hand montiert werden. Die Zentrierdichtung gewährleistet den optimalen Sitz der Armatur auf der Keramik und eine einwandfreie Abdichtung. Das spart ca. 30 % Zeit, im Vergleich zu einer Armatur ohne EasyFix.

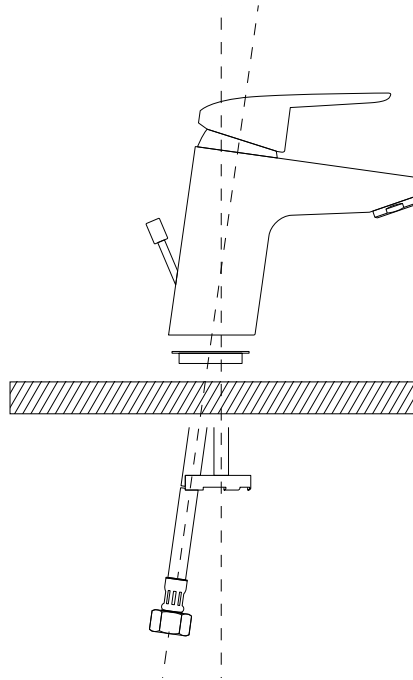

4.

3.




Wasser sparen

Ceraflex® spart zusätzlich Wasser. Zum Einsatz kommt eine verbesserte CLICK-Technologie, mit einem mechanischen Widerstand, der den Wasserfluss auf fünf Liter / Minute, anstatt die üblichen neun Liter begrenzt. Die Ersparnis an Wasser summiert sich im Laufe der Zeit zu einem bedeutsamen Betrag, was z. B. für Hotels, Gaststätten, Büros und andere öffentliche Einrichtungen eine erhebliche Kostenersparnis bedeutet. Dabei wirkt der Wasserfluss konsistent und stark über alle Temperaturbereiche.



BlueStart – Energie sparen ohne Kompromisse



Die innovative BlueStart Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.

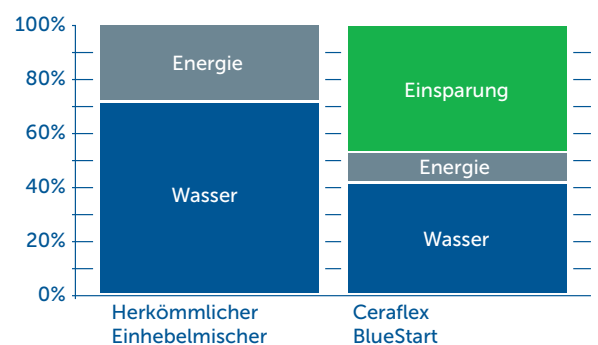

HEISSWASSER-TEMPERATUR-BEGRENZER



DURCHFLUSS-BEGRENZER 5L/MIN.

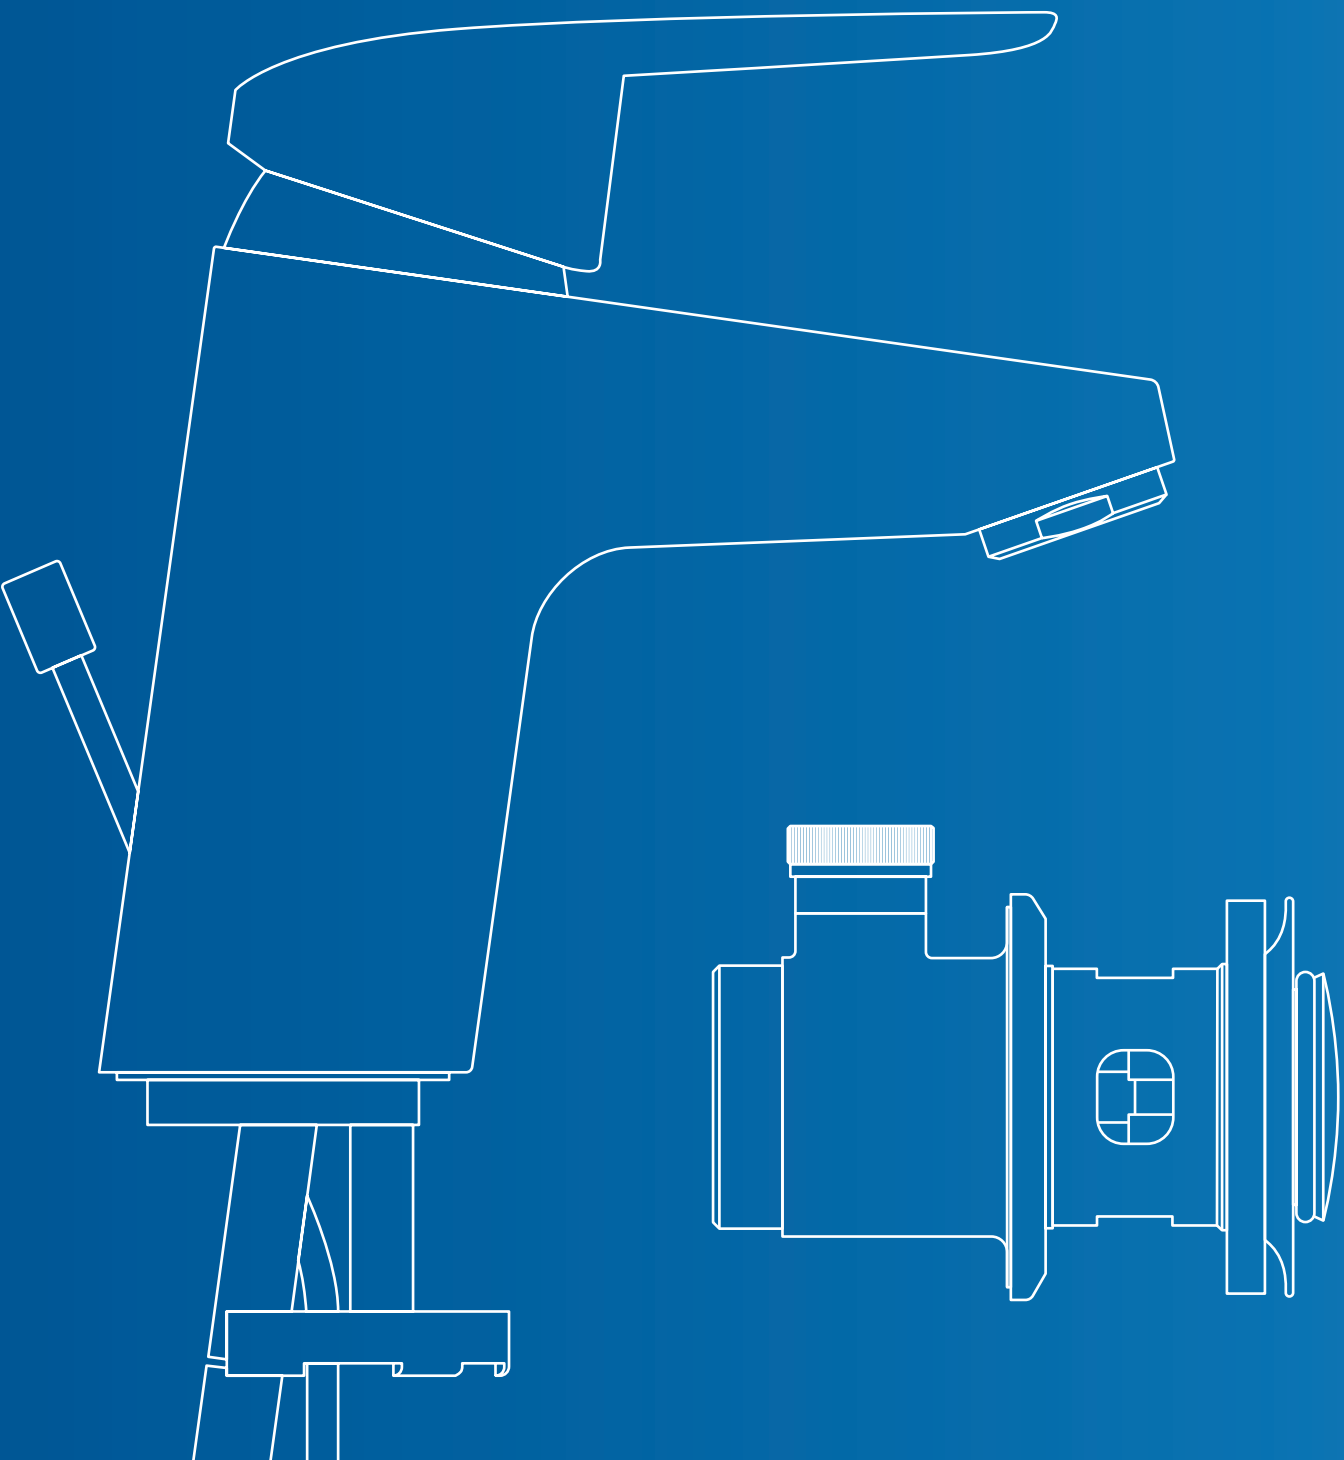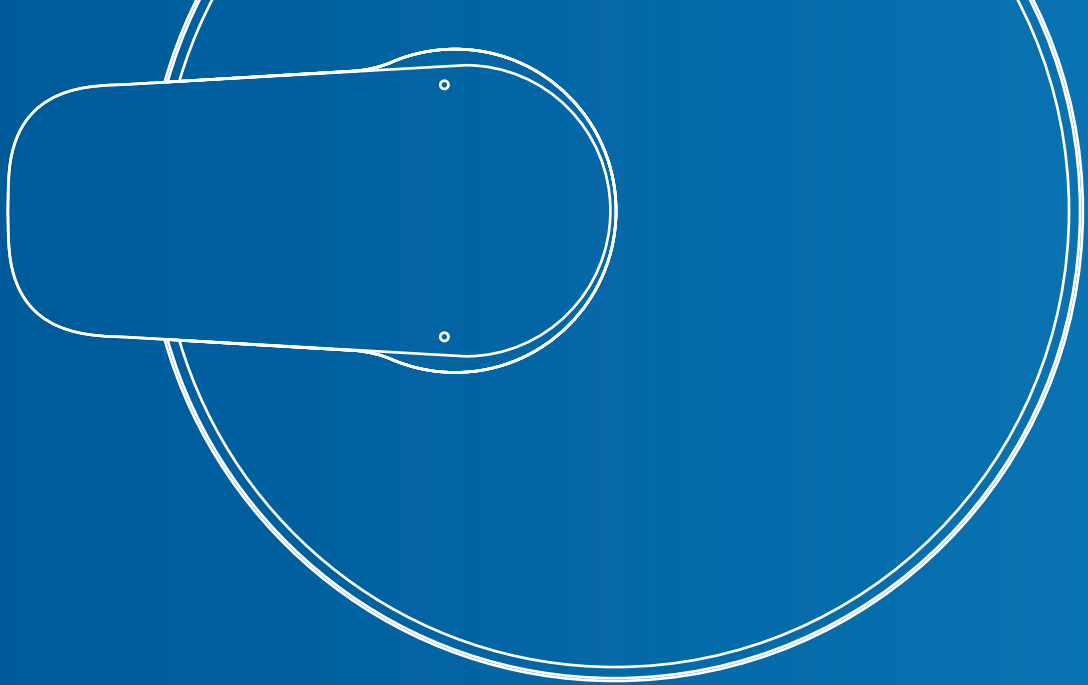

The background features several white line drawings of mechanical components. In the upper left, there is a large, curved, U-shaped part. To its right is a vertical assembly consisting of a rectangular block, a smaller square block, and a component with three oval-shaped openings. Below these, on the left, is a vertical shaft with a small cylindrical part. In the center, there is a long, thin, curved blade-like component. At the bottom, there is a large, horizontal, rectangular component with a small protrusion on its left side and a small rectangular part on its bottom edge.


TECHNISCHE INFORMATION

Waschtischarmatur mit und ohne Ablaufgarnitur



Modell Waschtischarmatur Bestell-Nr. B1707AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3 / 8 PEX
- Durchflussmengenbegrenzer 5l / min
- Kunststoff-Ablaufgarnitur 1 3/4"
- EASY-FIX-Befestigungssystem

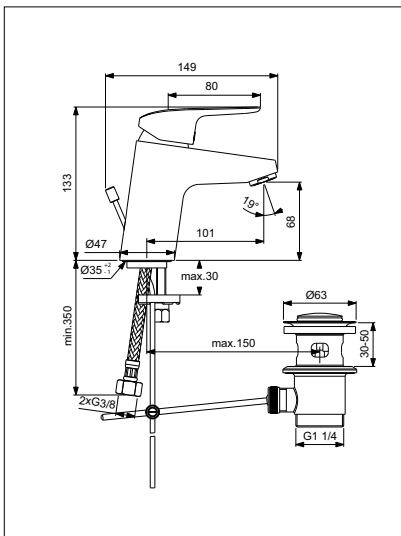


Waschtischarmatur mit und ohne Ablaufgarnitur



Modell Waschtischarmatur Bestell-Nr. B1708AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3 / 8 PEX
- Durchflussmengenbegrenzer 5l / min
- Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4"
- EASY-FIX-Befestigungssystem


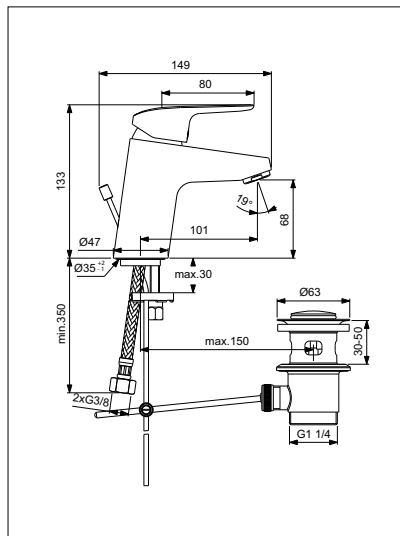


Waschtischarmatur mit Ablaufgarnitur und Blue Start Technologie



Modell Waschtischarmatur Bestell-Nr. B1711AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Blue Start Technologie
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3 / 8 PEX
- Durchflussmengenbegrenzer 5l / min
- Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4"
- EASY-FIX-Befestigungssystem

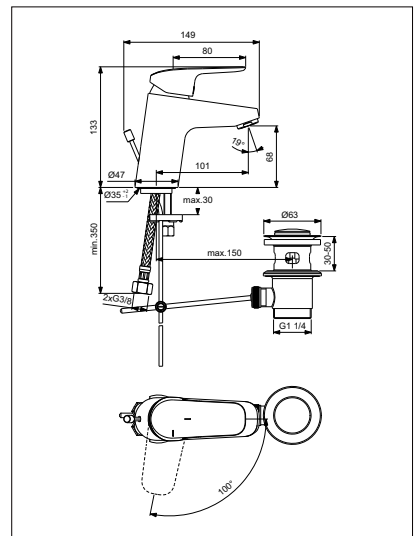



EASY-FIX
Schnelle und einfache Montage mit bis zu 30 % Zeitvorteil.



5L-Strahlregler
Minimaler Wasserfluss mit optimalem Strahlvolumen.



BlueStart
Kaltwasser in Mittelstellung für minimalen Energieverbrauch.



CLICK-Technologie
Spart bis zu 50 % Wasser und Energie.



Schwenkbarer Auslauf
Mehr Bewegungsfreiheit bei Modellen mit Bogenauslauf.




Heißwassertemperaturbegrenzer (HWTB)
Die Maximaltemperatur lässt sich in sieben Stufen permanent begrenzen.

Waschtischarmatur Grande mit und ohne Ablaufgarnitur



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur Grande	B1713AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche G 3 / 8 PEX
- Durchflussmengenbegrenzer 5l / min
- EASY-FIX-Befestigungssystem

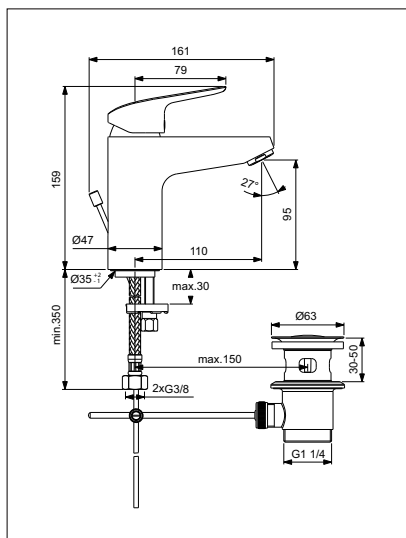


Waschtischarmatur mit seitlichem Griffhebel und bogenförmigen Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur mit seitlichem Griffhebel	B1716AA

- 40 mm Kartusche
- Rohrauslauf 145 mm Ausladung
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Integrierte CLICK-Technologie
- Flexible Anschlusschläuche G 3 / 8 PEX
- Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4"
- EASY-FIX-Befestigungssystem

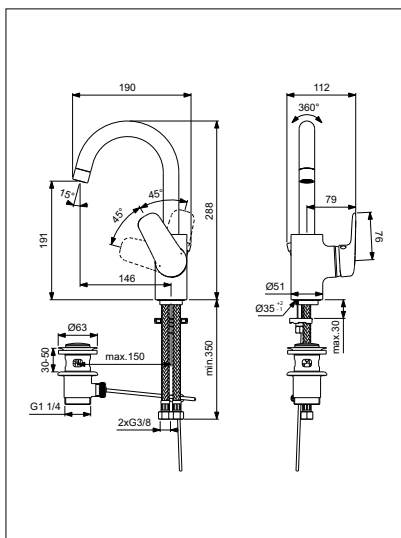


Wand-Waschtischarmatur mit schwenkbarem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Wand-Waschtischarmatur	B1717AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Rohrauslauf 160 mm Ausladung
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Integrierte CLICK-Technologie
- Verdeckte S-Anschlüsse (Metall-Rosette)


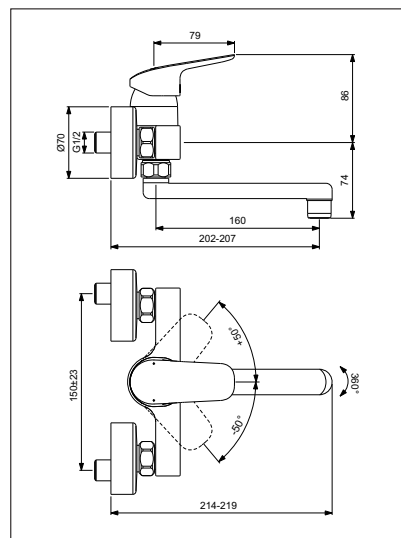


Brausearmatur Aufputz



Modell	Bestell-Nr.
Brausearmatur Aufputz	B1720AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Integrierte CLICK-Technologie
- Verdeckte S-Anschlüsse (Metall-Rosette)
- Integrierte Rückflußverhinderer

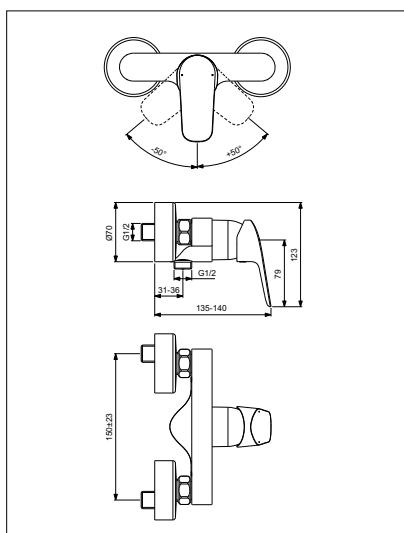


Brausearmatur Unterputz, Bausatz 2



Modell	Bestell-Nr.
Brausearmatur Unterputz	A6724AA

- 47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- Dicht-Fix Abdichtungssystem
- Superflache Wandrosette

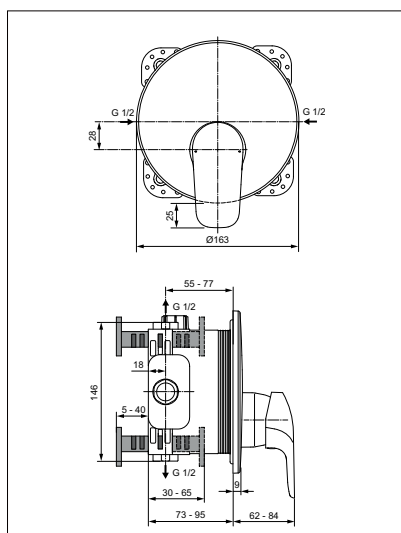


Bade- und Brausearmatur Unterputz, Bausatz 2



Modell	Bestell-Nr.
Bade- und Brausearmatur Unterputz	A6725AA

- 47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- Mit automatischer Umschaltung
- Dicht-Fix Abdichtungssystem
- Superflache Wandrosette

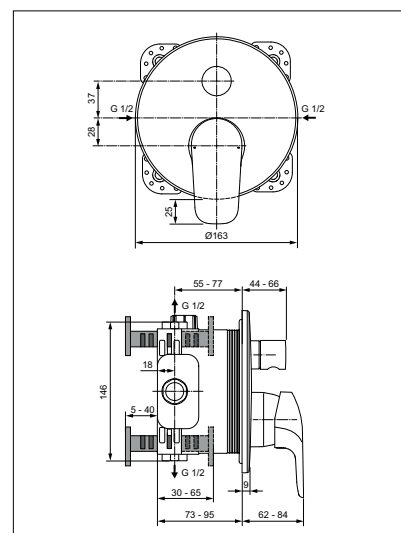

EASY-FIX
Schnelle und einfache Montage mit bis zu 30 % Zeitvorteil.

5L-Strahlregler
Minimaler Wasserdurchfluss mit optimalem Strahlvolumen.

BlueStart
Kaltwasser in Mittelstellung für minimalen Energieverbrauch.

CLICK-Technologie
Spart bis zu 50 % Wasser und Energie.

Schwenkbarer Auslauf
Mehr Bewegungsfreiheit bei Modellen mit Bogenauslauf.


Heißwassertemperaturbegrenzer (HWTB)
Die Maximaltemperatur lässt sich in sieben Stufen permanent begrenzen.

Badearmatur Aufputz mit Brauseumstellung




Modell	Bestell-Nr.
Badearmatur Aufputz	B1721AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Integrierte CLICK-Technologie
- EASY-FIX-Befestigungssystem
- Mit automatischer Umschaltung
- Verdeckte S-Anschlüsse (Metall-Rosette)
- Integrierte Rückflußverhinderer


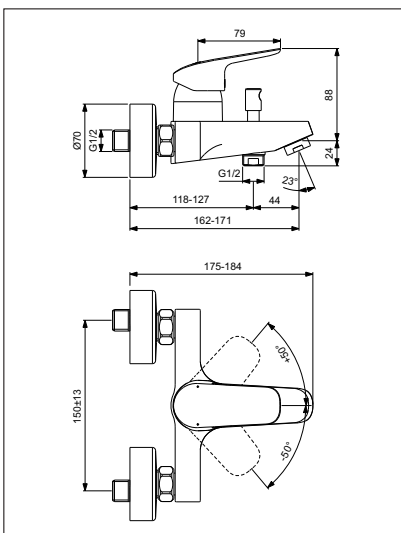


Bidetarmatur mit Ablaufgarnitur

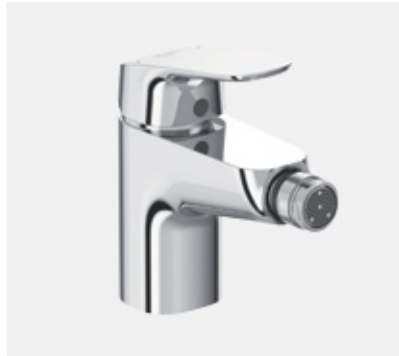

Modell	Bestell-Nr.
Bidetarmatur	B1718AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Integrierte CLICK-Technologie
- Flexible Anschlussschläuche G 3 / 8 PEX
- Metall-Ablaufgarnitur 1 3/4"
- EASY-FIX-Befestigungssystem

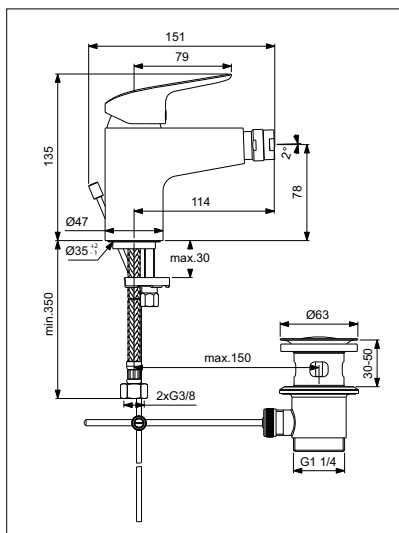


Wand-Küchenarmatur mit schwenkbarem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Wand-Küchenarmatur	B1718AA

- Neue 38 mm Kartusche
- Rohrauslauf 200 mm Ausladung
- Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Integrierte CLICK-Technologie

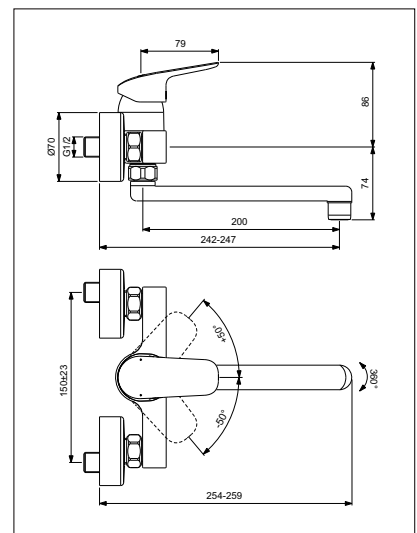

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, A – 1220 Wien
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare
Telefon: +41 (0) 32 63160-70
Telefax: +41 (0) 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241