



Spezialarmaturen
ab Seite 640

Spezial-Armaturen für offene und geschlossene Warmwassergeräte.



Farben (für .. Farbe einsetzen)
AA Chrom



Ausschreibungstext


Melohmix II Niederdruck-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf und Strahlregler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 113 mm. Auslaufhöhe 43 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Waschtischarmatur MelohMix II	B2228AA		

**** Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

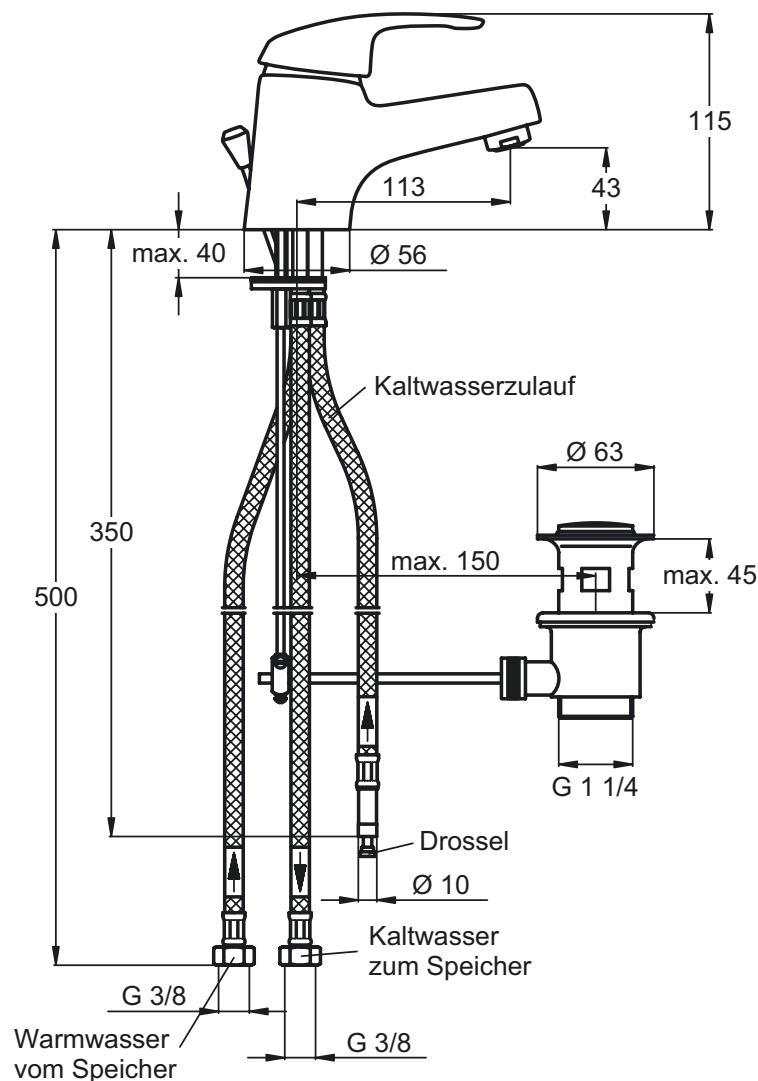





Ausschreibungstext

Zweigriff-Niederdruck-Badearmatur DN 15 schwere Ausführung. Handbrause, Rohrhaken und Brauseschlauch 1250 mm x Ø12 mm. Ausladung 170 mm. Kombiventil 40 mm. Anschlussgewinde G1/2. Brauseanschluss G1/2. Umschaltung für Brausegarnitur. Gummioberteile G1/2.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Badearmatur AP (schwere Ausführung)	B2571AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

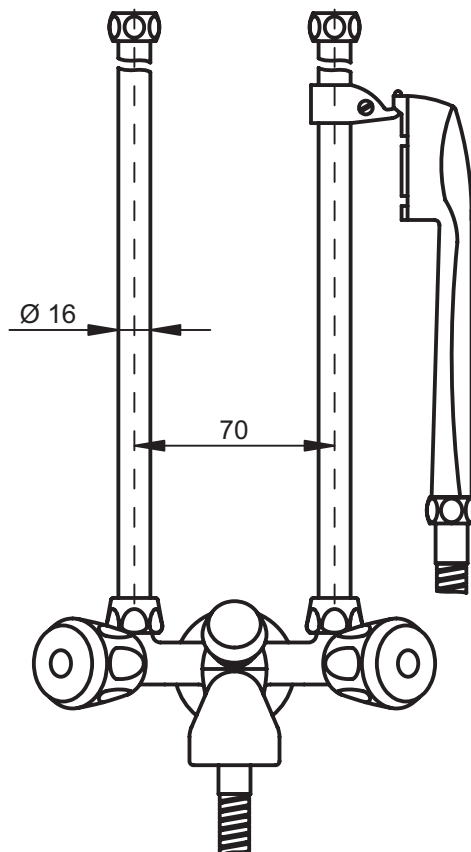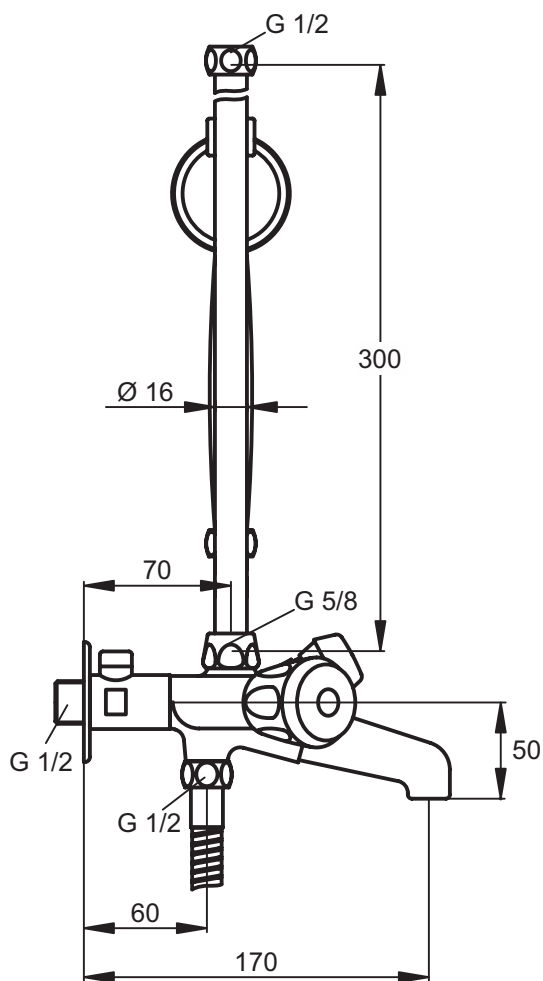

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires



Ausschreibungstext


Einhebel-Niederdruck-Badearmatur AP DN 15. Handbrause, Wandhalter und Brauseschlauch 1250 mm x Ø12 mm. Ausladung 160 mm. Kombiventil 40 mm. Anschlussgewinde G1/2. Brauseanschluss G1/2. Umschaltung für Brausegarnitur. Ø40 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Badearmatur AP	B2579AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

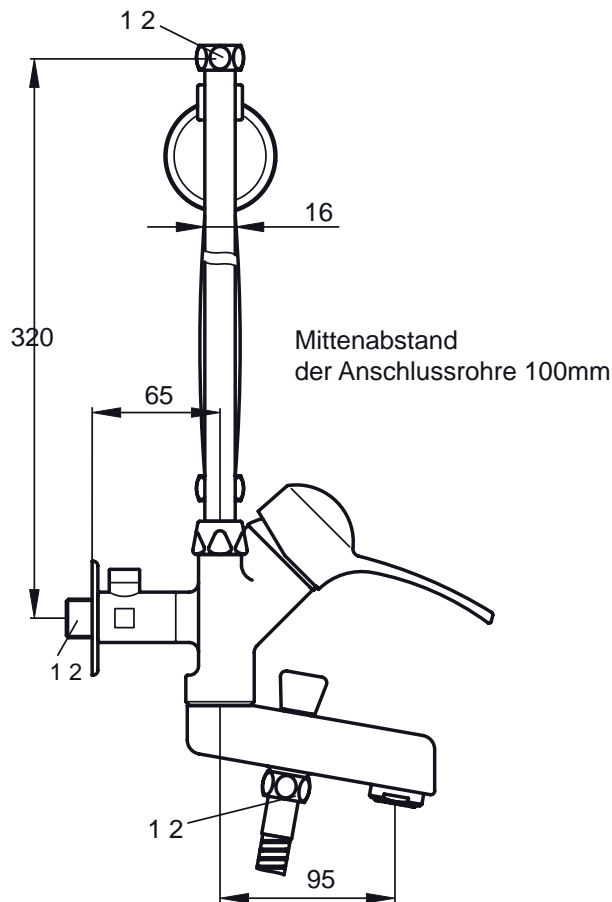



Ausschreibungstext

Zweigriff-Badearmatur AP DN 15 leichte Ausführung. Handbrause, Kunststoff-Rohrhaken und Brauseschlauch 1250 mm x Ø8 mm. Ausladung 120 mm. Anschlussgewinde G1/2. Brauseanschluss G1/2. Umschaltung für Brausegarnitur. Gummioberteile G3/8.


Produktvarianten

Zweigriff-Badearmatur AP DN 15 leichte Ausführung. Niederdruck. Brauseschlauch 1250 mm x Ø12 mm. Ausladung 135 mm. Kombiventil 40 mm.



Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Badearmatur AP	B2226AA		

Produktvarianten	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Badearmatur AP	B2222AA		


** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)
A = AA Chrom

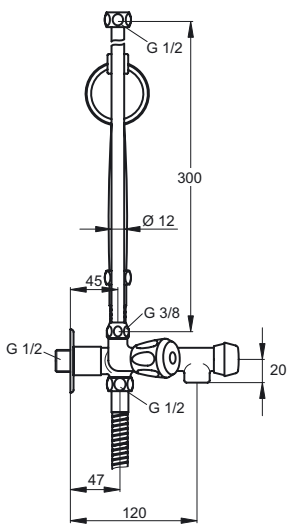

B2226 ..

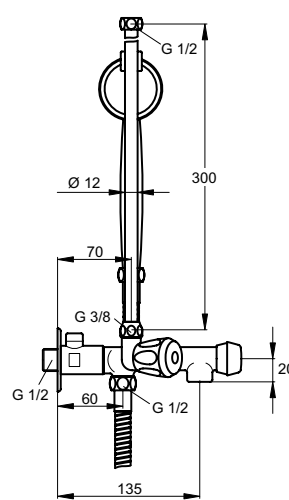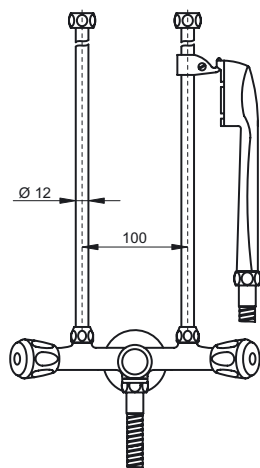

B2222 ..

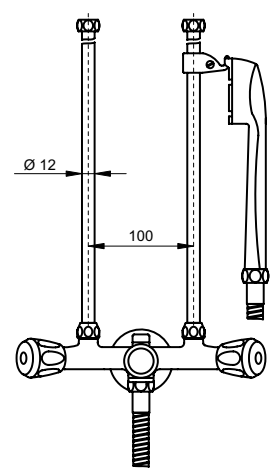

Badearmaturen
Duschsysteme
Accessoires



Ausschreibungstext


Zweigriff-Niederdruck-Brausearmatur AP DN 15. Handbrause, Rohrhooken und Brauseschlauch 1500 mm x Ø8 mm. Anschlussgewinde G1/2. Brauseanschluss G1/2. Gummioberteile G3/8.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Brausearmatur AP	B2221AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

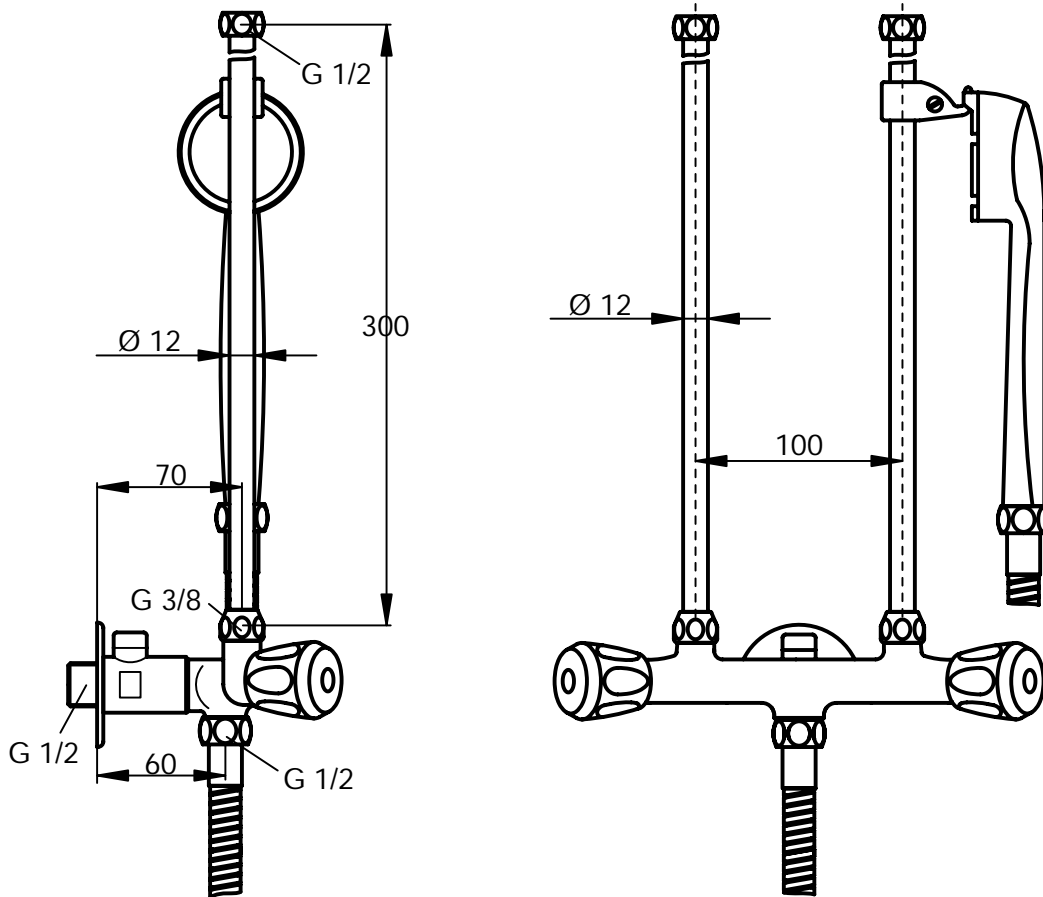



Ausschreibungstext

Zweigriff-Niederdruck-Mischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf G1/2, Strahlregler und Kettenhalter. Ausladung 150 mm. Auslaufhöhe 170 mm. Kupferrohre. Oberteile G1/2. Befestigung von unten (EASY FIX).

Produktvarianten

Zweigriff-Niederdruck-Mischarmatur DN 15. Flexible Anschlusschläuche. Zweigriff-Niederdruck-Mischarmatur DN 15. Ausladung 200 mm für die Küche. Auslaufhöhe 190 mm.


Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Mischarmatur	B2140AA		

Produktvarianten


Niederdruck-Mischarmatur mit flex. Schläuchen	B2163AA		
Niederdruck-Mischarmatur (Ausladung 200 mm)	B2164AA		

** Oberflächen (für .. Oberfläche einsetzen)


A = AA Chrom

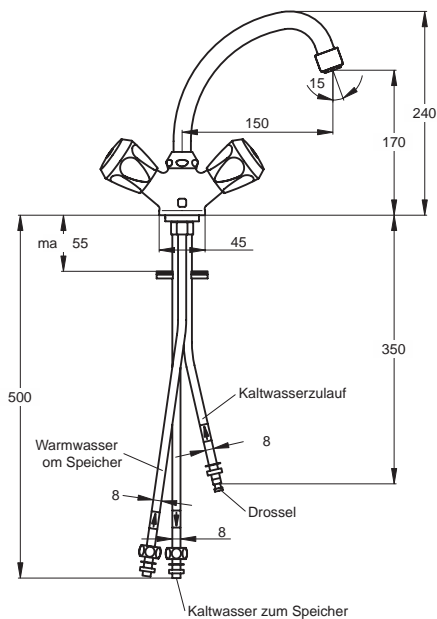

B2140 ..

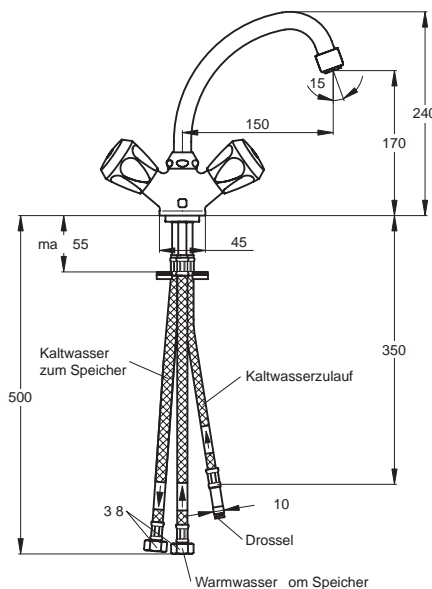

B2163

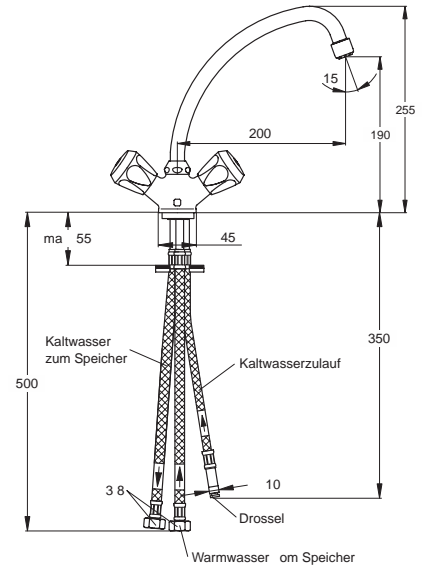

B2164



Ausschreibungstext

Zweigriff-Niederdruck-Temperierarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf G1/2, Strahlregler und Kettenhalter. Ausladung 150 mm. Auslaufhöhe 170 mm. Kupferrohre. Oberteile G1/2. Befestigung von unten (EASY FIX).

Produktvarianten

Zweigriff-Niederdruck-Temperierarmatur DN 15. Flexible Anschlusschläuche.
 Zweigriff-Niederdruck-Temperierarmatur DN 15. Ausladung 200 mm für die Küche. Auslaufhöhe 190 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Temperierarmatur	B2141AA		


Produktvarianten

Niederdruck-Temperierarmatur mit flex. Schläuchen	B2166AA		
Niederdruck-Temperierarmatur (Ausladung 200 mm)	B2167AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

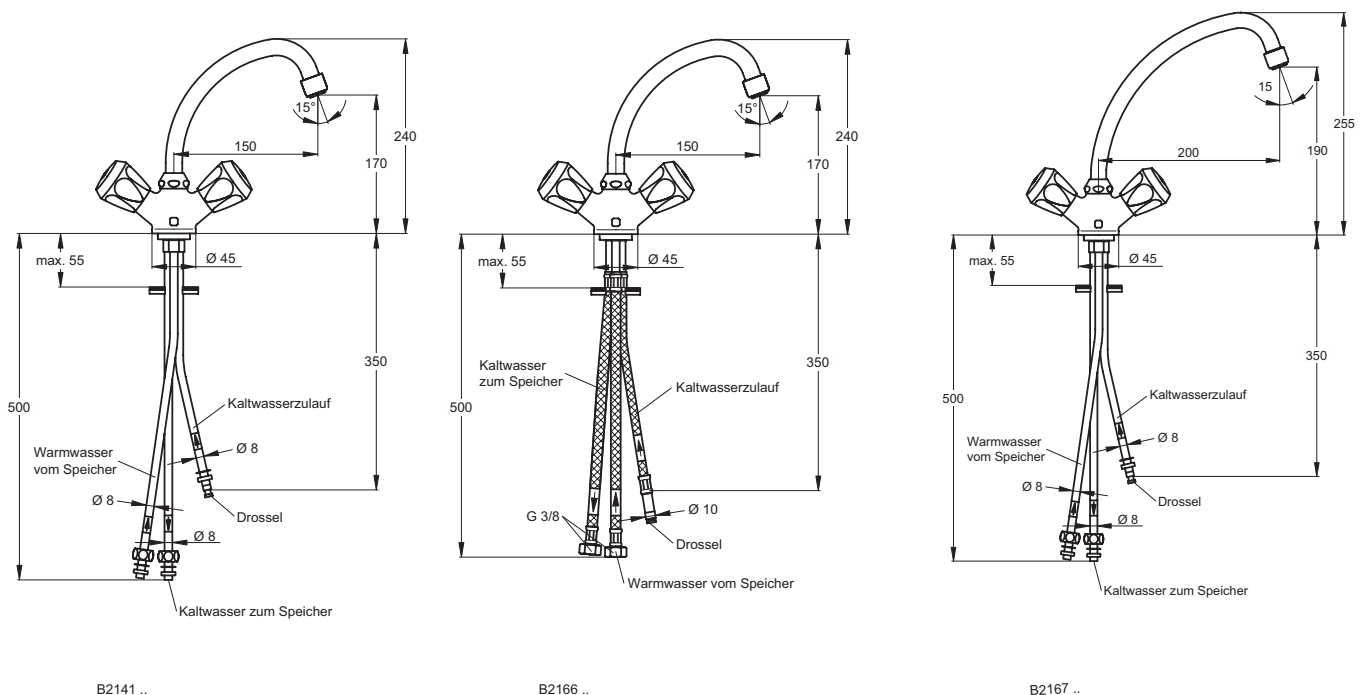




Ausschreibungstext

Zweigriff-Niederdruck-Mischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf G1/2, Strahlregler und Kettenhalter. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 160 mm. Gummioberteile G1/2. Befestigung von unten (EASY FIX). Flexible Anschlusschläuche.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Mischarmatur	B3433AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

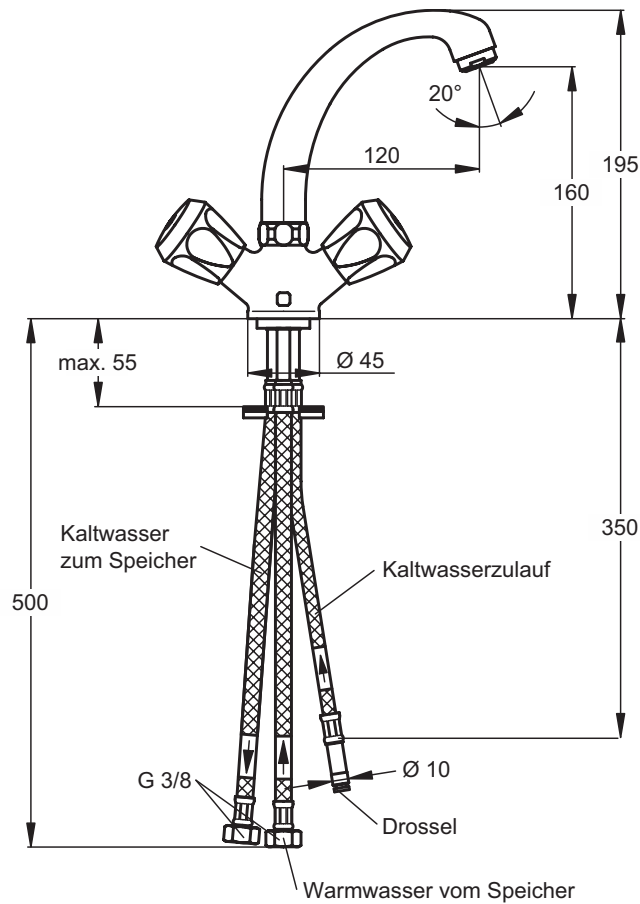

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires



Ausschreibungstext


Einhebel-Niederdruck-Spültischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrformauslauf und Strahlregler. Auslauflänge 200 mm. Ausladung 270 mm. Kombiventil 40 mm. Anschlussgewinde G1/2.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Spültischarmatur	B2514AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires

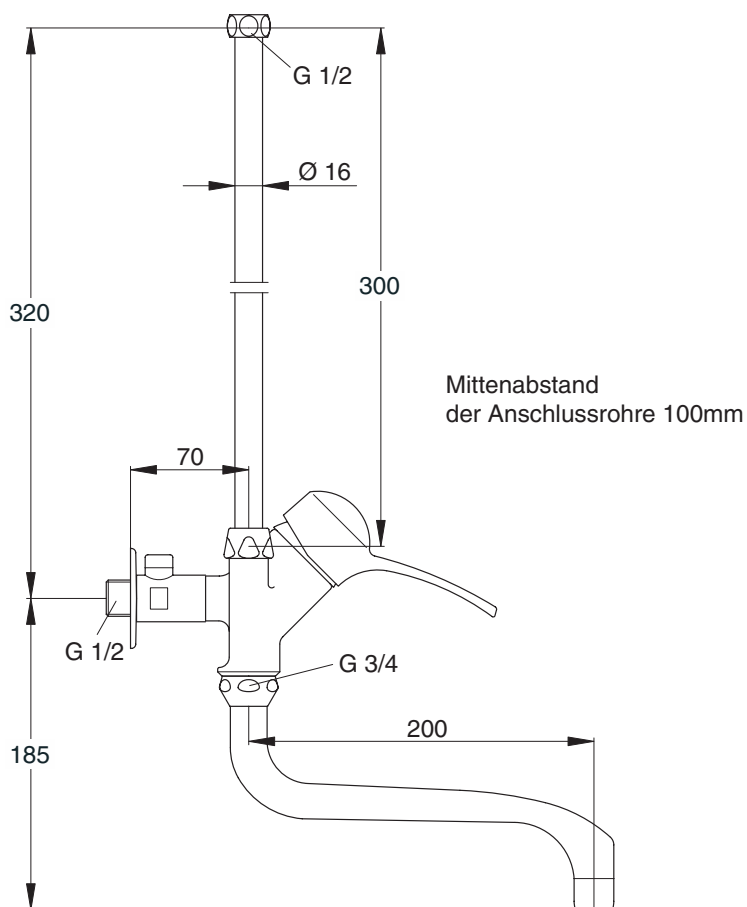



Ausschreibungstext

Druck-Spültischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf und Strahlregler. Auslauflänge 160 mm. Ausladung 200 mm. Gummioberteil G3/8.

Produktvarianten

Druck-Spültischarmatur DN 15. Niederdruck. Auslauflänge 160 mm. Ausladung 230 mm. Kombiventil 40 mm.

Empfohlenes Zubehör

Rohrauslauf. Auslauflänge 200 bzw. 250 bzw. 300 mm.


Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Druck-Spültischarmatur	B2223AA		

Produktvarianten	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Niederdruck-Spültischarmatur	B2151AA		


Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Rohrauslauf 200 mm	B960072AA		
Rohrauslauf 250 mm	B960073AA		
Rohrauslauf 300 mm	B960074AA		

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

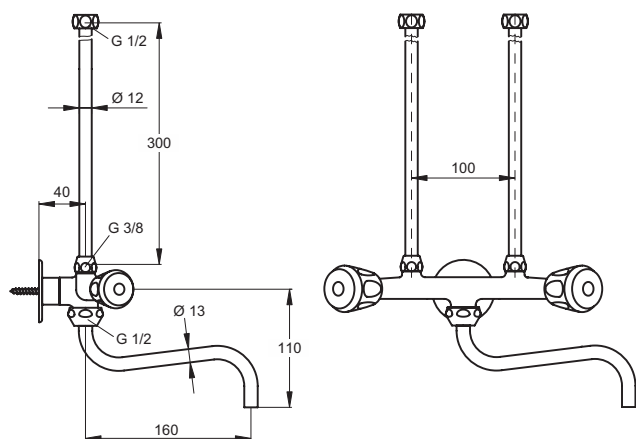

B2223 ..

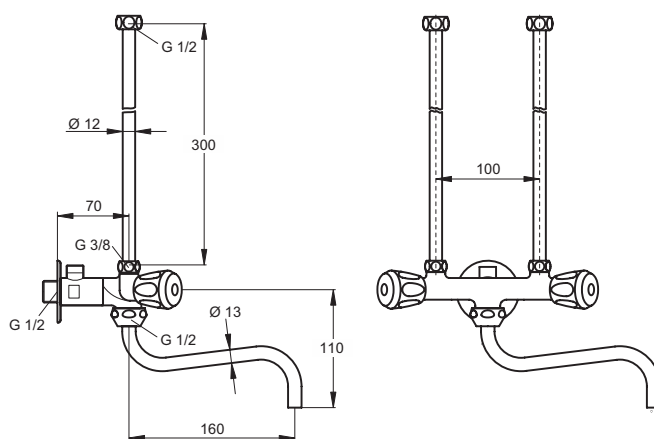

B2151 ..

Badarmaturen
Duschsysteme
Accessoires



Ausschreibungstext

Zweigriff-Entleerungs-Mischarmatur DN 15 für Kochwassergeräte.
Schwenkbarer Rohrauslauf mit Handschutz. Auslauflänge 160 mm.
Ausladung 235 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Entleerungs-Mischarmatur	B2220AA		

Empfohlenes Zubehör

Rohrauslauf mit Handschutz 200 mm	B960076AA		
Rohrauslauf mit Handschutz 250 mm	B960077AA		
Rohrauslauf mit Handschutz 300 mm	B960078AA		

** Oberflächen (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

