



## Waschtischarmaturen

ab Seite 538

## Bidetarmatur

ab Seite 539

## Bade- | Brausearmaturen

ab Seite 540

Das elegante Erscheinungsbild der Linie CeraPlus Design erlaubt den vielfältigen Einsatz im privaten Bereich sowie im Hotelgewerbe und in Gaststätten. Durch den integrierten Volumen-Stopp kann der Energie- und Wasserverbrauch um bis zu 50% reduziert werden. Während die Heißwassertemperaturkontrolle einen eingebauten Schutz vor Verbrühungen bietet, gewährleistet die hochwertige Ganzmetallausführung die Langlebigkeit der Armaturen.



Farben (für .. Farbe einsetzen)  
AA Chrom




#### Ausschreibungstext

CeraPlus Design Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 108 mm. Auslaufhöhe 49 mm. Bedienungshebel aus Metall. Flexible Anschlussschläuche. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heisswassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Waschtischarmatur	B8361AA		

\*\* **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

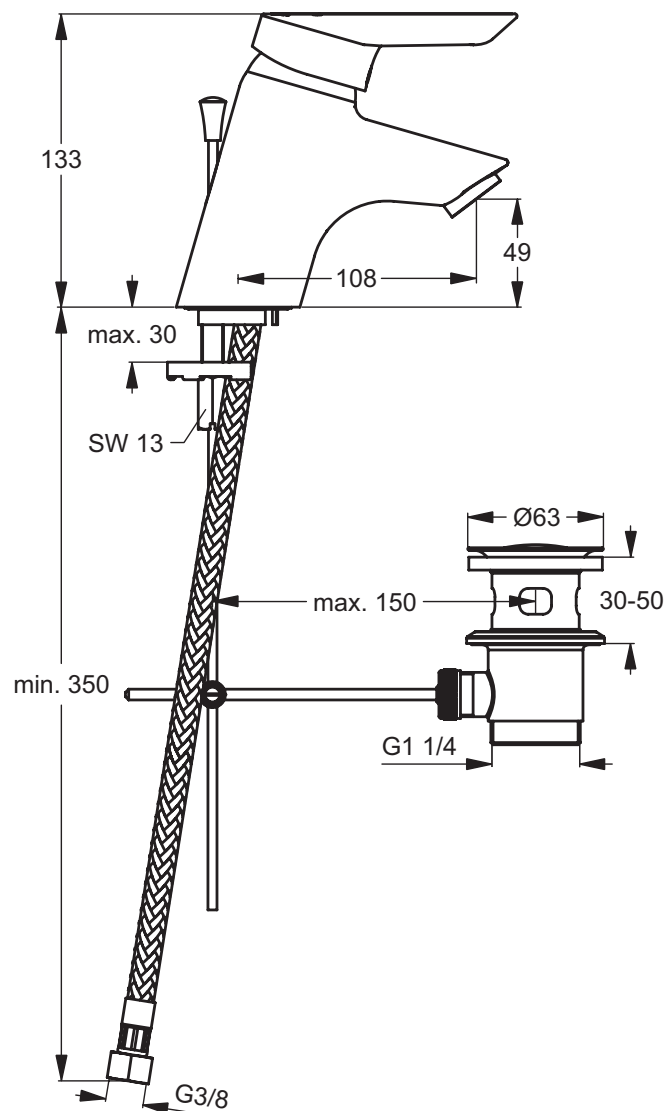




Ausschreibungstext

CeraPlus Design Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler und Kugelgelenk. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 50 mm. Flexible Anschlusschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heisswassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauerest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Bidetarmatur	B8354AA		

\*\* **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

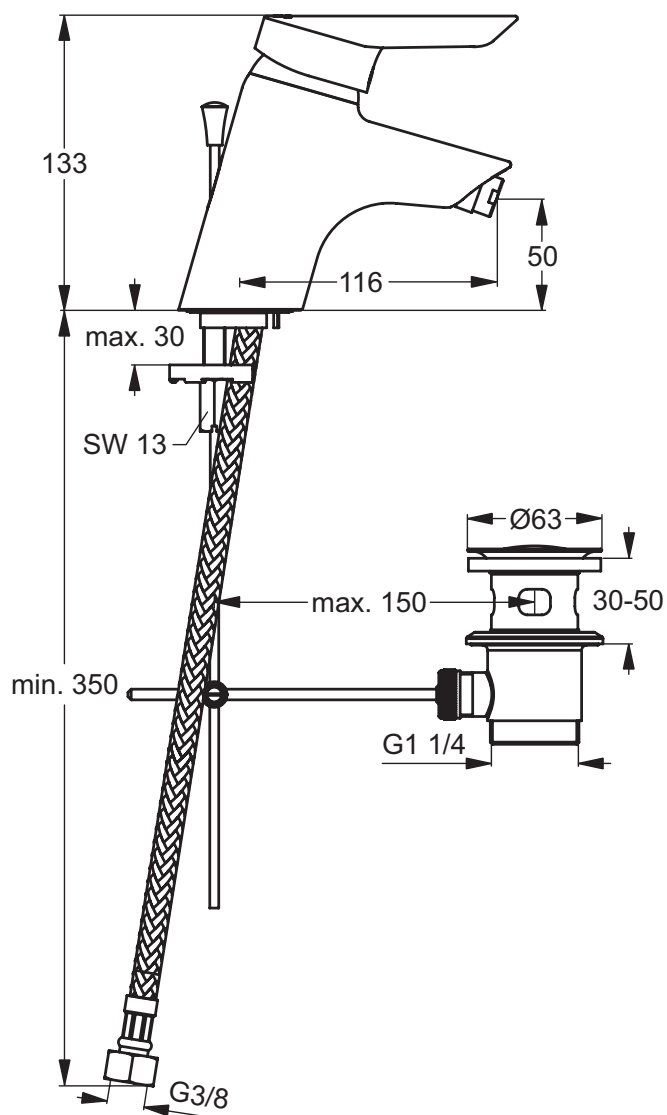

Badarmaturen  
Duschsysteme  
Accessoires



Ausschreibungstext

CeraPlus Design Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 175 mm. Bedienungshebel aus Metall. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heisswassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.





CeraPlus Design Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Ausladung 50 mm. Gesamttiefe 166 mm. Bedienungshebel aus Metall. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heisswassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Badearmatur AP	B8356AA		
Brausearmatur AP	B8355AA		

\*\* Oberflächen (für .. Oberfläche einsetzen)


A = AA Chrom

Badarmaturen  
Duschsysteme  
Accessoires

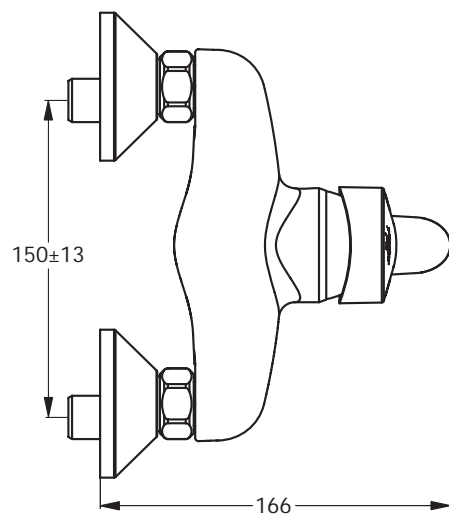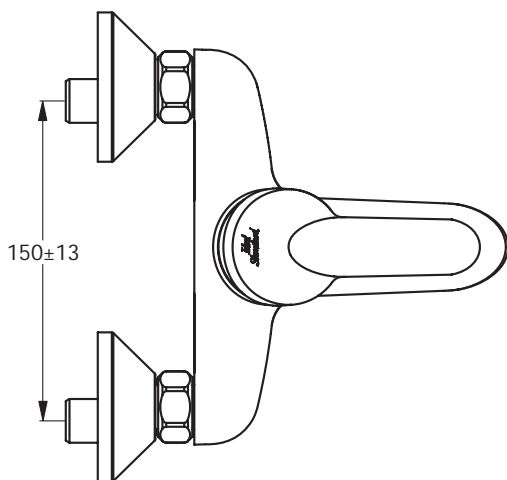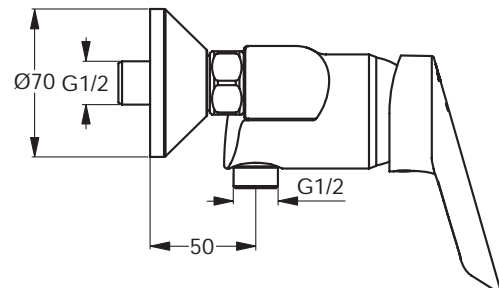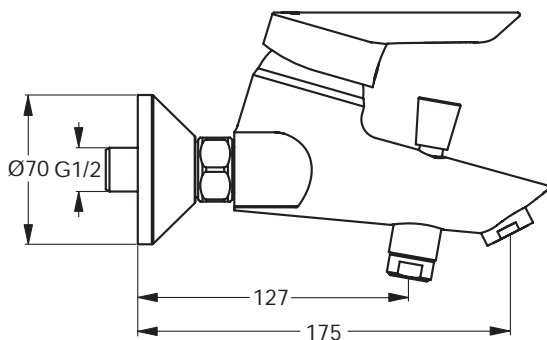

B8356 ..

B8355 ..

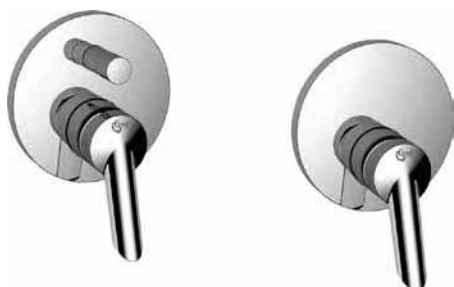

Ausschreibungstext

CeraPlus Design Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 157 x 157 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø47mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraPlus Design Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 157 x 157 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall. Ø47mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Bade- und Brausearmaturen sowie Einzelthermostate (A1000NU).

Empfohlenes Zubehör

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Badearmatur UP Bausatz 2	B8656AA		
Brausearmatur UP Bausatz 2	B8655AA		

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Bade-/Brausearmatur und Einzelthermostat	A1000NU		
---	---------	--	--



Empfohlenes Zubehör

Vorabsperrung für EASY-Box	A960706NU		
Back-to-Back-Kartusche für EASY-Box (für vertauschte Anschlüsse)	A963462NU		

\*\* **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

NU Neutral

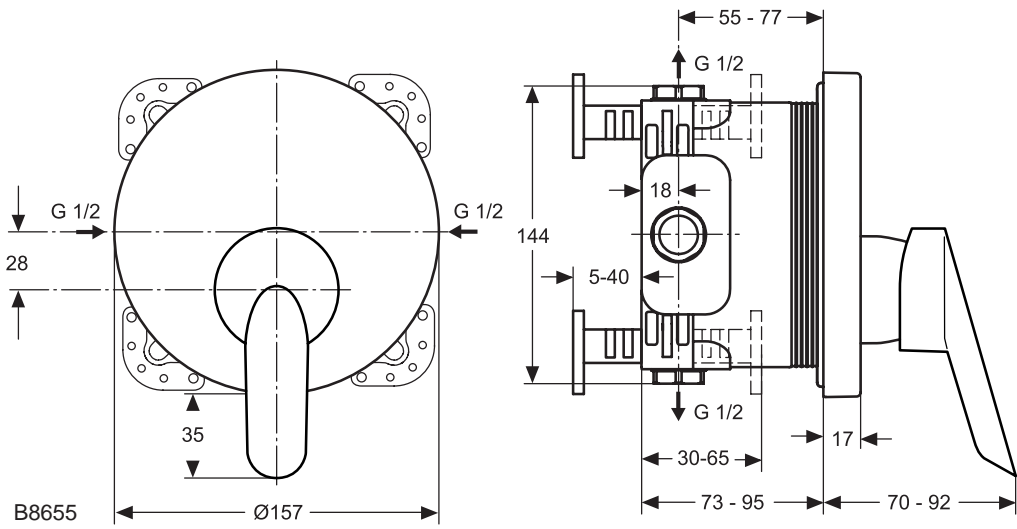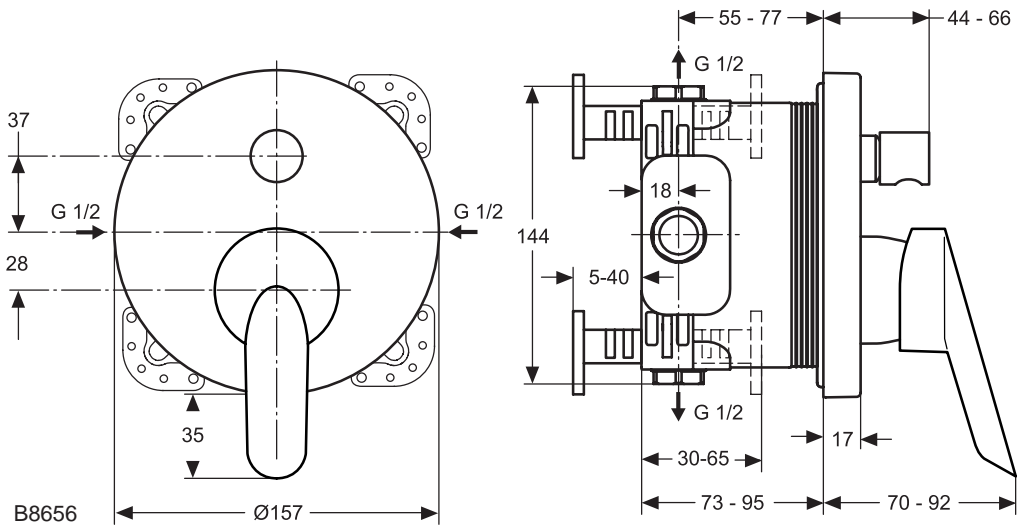

Badarmaturen  
Duschsysteme  
Accessoires