


**Q**  
**Five**  
A touch of sensation




**GERLOFF**




Flexibilität ist der Schlüssel zu einer neuen Generation von Hotelbädern. Über die sensitive Armatur QFive lassen sich sämtliche Funktionen des Bades sicher steuern: von Wasserquelle und -temperatur über Licht und Musik bis hin zu Dampf und Duft – nahezu alles ist möglich.




Dampf



Musik



Duft



Licht

QFive – das elektronische Armaturensystem mit drucksensitiven Tasten zum flächenbündigen Einbau

- QFive lässt sich variabel in den Bereichen Waschtisch, Badewanne, Dusche und Bidet einsetzen
- Die Tasten können unabhängig voneinander an beliebiger Stelle im Bad positioniert werden
- Sondertasten lassen sich bestimmten Funktionen nach Ihren individuellen Wünschen zuweisen

ON  
  
OFF

  
HOT

37

  
COLD



## Gerloff Magic Shower...

... führt Ihnen eine mögliche Variante von QFive vor. Die Steuerung von LED-Beleuchtung, Musik-Player, Duftspender und Dampfaggregat erfolgt hier durch vier separate drucksensitive Sondertasten. Natürlich lassen sich externe Geräte auch mit der ON/OFF-Taste der Armatur synchron schalten. So wird etwa die Beleuchtung beim Einschalten der Armatur automatisch mit aktiviert. Nach Beendigung des Duschvorgangs erlischt das Licht wie von selbst.




Das Hotelbad kommt seinen Gästen mit einer einheitlichen Bedienungslogik in allen Bereichen entgegen. Die Positionierung der Duscharmatur **QFive** innerhalb des Natursteinpaneels ermöglicht eine Aktivierung außerhalb des Spritzwasserbereiches. Die LED-Beleuchtung innerhalb der Kopfbrausen-Platte ist mit der ON/OFF-Taste der Duscharmatur synchron geschaltet. Dusch- und Waschtischarmatur sowie WC-Spülung werden durch separate, flächenbündig eingesetzte Tasten bedient.



Duschbodensystem **planum**®



Waschtisch **monolinea**

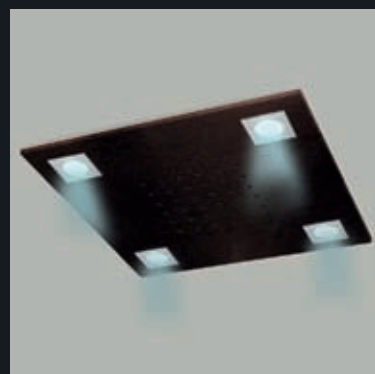

**QFive** head shower

## Duschbodensystem planum®

Das Wasser fließt durch einen schmalen umlaufenden Schlitz in eine nicht sichtbare Kunststoffwanne unterhalb der Duschbodenplatte. Materialien, Formen und Maße lassen sich individuell gestalten.

## Waschtisch monolinea

Übergangslos verschmelzen Waschtischplatte, Waschmulde und QFive-Armatur zu einem Monolith. Das Wasser fließt durch einen kaum wahrnehmbaren linearen Spalt in die Ablaufbox unterhalb der Waschmulde.

## QFive head shower

Hinter der Deckenplatte, durch die das Wasser geführt wird, verbirgt sich eine Kopfbrause. Vier flächenbündig eingesetzte LED-Strahler werden synchron mit der ON/OFF-Taste der Duscharmatur ein- und ausgeschaltet.


## QFive shower rail

Die Handbrause wird mit dem Magnetgleiter über eine flächenbündig in die Wandplatte eingelassene Schiene stufenlos nach oben und unten geführt. Ein manuelles Arretieren der Handbrause ist nicht mehr notwendig.

## QFive sensitive Armatur

Zugunsten der schnellen und einfachen Montage vor Ort werden sämtliche Bedientasten der Armatur sowie die Führungsschiene für den Magnetgleiter der Handbrause bereits im Werk in das Rückwandpaneel eingesetzt.

Individualität ist der Anspruch der Moderne. Unser Anspruch ist es, mit einem System alle individuellen Bedürfnisse Ihrer Hotelgäste befriedigen zu können. Unser Markenzeichen: Hochwertige flächenbündige Funktions- und Gestaltungselemente folgen einer klaren Linie. Aus funktionalen Bedienelementen werden integrale Gestaltungselemente, die Ihrem Hotelbad etwas Unverkennbares verleihen – eine klare Linie.

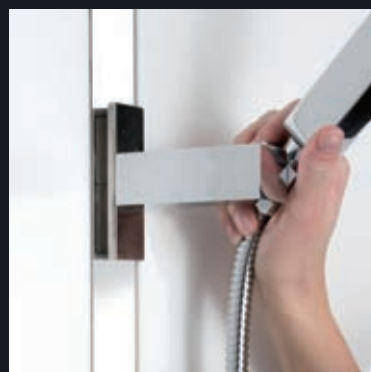

QFive shower rail



QFive Armatur



## Die Wanne

Eine geringe Einbautiefe erlaubt die beliebige Positionierung der Bedientasten innerhalb der Wannenabdeckplatte ohne jede Durchdringung des unterbauten Badewannenkörpers. Die Anordnung der Tasten im vorderen Wannenrand ermöglicht eine komfortable Bedienung inner- und außerhalb der Badewanne.



## Die Dusche

In Hotelbädern werden kombinierte Dusch-Badewannen zunehmend durch großzügige ‚Walk-In-Duschen‘ ersetzt. Im dargestellten relativ kleinen Hotelbad bewirkte der Austausch der Badewanne durch eine repräsentative Duschlösung eine ungeahnte Großzügigkeit. Das bestimmende Gestaltungselement besteht aus einem Natursteinportal, in dem eine Kopfbrause, zwei Spots und die <sup>Q</sup>Five-Duscharmatur flächenbündig eingesetzt sind.

## Die Systemkomponenten

- Unterputzkörper mit Thermostat, Ventilen, Steuerung, Kalt- und Warmwasseranschlüssen, zwei Mischwasserausgängen, Steckernetzteil, Notbatterie, Steckdose für Tastatur und Schnittstelle für periphere Elektrogeräte (z.B. LED-Beleuchtung).
- Der Unterputzkörper ist mit zwei Durchflussleistungen lieferbar:
  - a) Standard-Version: 33 l/min bei 3 Bar Fließdruck und freiem Ablauf.
  - b) High-Flow-Version: 47 l/min bei 3 Bar Fließdruck und freiem Ablauf.
- Drucksensitive Piezo-Tasten und Temperaturdisplay mit Gummidichtungen, flächenbündig und revisionierbar in Grundplatte aus beliebigem Werkstoff eingesetzt, über separate Steckverbindungen lösbar mit den Einzeladern des Verbindungskabels zu dem Unterputzkörper verbunden.

## Die Bedienung

Bei Betätigung der ON-Taste wird elektronisch das voreingestellte Ausgangsventil geöffnet (z. B. für die Handbrause in der Dusche). Gleichzeitig leuchtet im Display ein ebenfalls voreingestellter Wert auf (z. B. 38°C), den die elektronische Regelung der Armatur automatisch exakt einstellt. Mit den HOT- und COLD-Tasten kann die voreingestellte Grundtemperatur manuell verändert werden. Der Wechsel zwischen verschiedenen Wasserausgängen (z. B. von der Handbrause auf die Kopfbrause und wieder zurück) erfolgt mit der Umschalttaste.

## Die Revision


Alle Systemkomponenten sind wartungsfrei. Im unwahrscheinlichen Fall einer Funktionsstörung wird das betroffene Modul (Unterputzkörper, Bedientasten, Temperaturdisplay) von einer Prüfeinheit angezeigt. Jedes Modul kann problemlos und in kurzer Zeit ausgetauscht werden. Der Austausch erfordert weder besonderes Fachwissen noch Spezialwerkzeuge.

## Die Vorteile

- Unterputzkörper, Bedientasten und Temperaturdisplay können unabhängig voneinander und an beliebiger Stelle im Bad platziert werden.
- Ein System vereint vielfältige einbautechnische und architektonische Gestaltungsmöglichkeiten mit optimalem Bedienungskomfort.
- Bedientasten und Temperaturdisplay werden bereits im Werk flächenbündig in Platten- bzw. Fliesenmaterialien Ihrer Wahl eingebaut.
- Die Untergründe werden bei der Montage nicht berührt. Das Kabel zu dem Unterputzkörper wird im Kleberbett verlegt.
- Die zeitlose Gestaltung der Funktionselemente beschränkt sich auf das Wesentliche – Funktionselemente werden zu Gestaltungselementen.
- Die Bedienung ist einfach, sicher und intuitiv: Nach Betätigung der ON-Taste ist das System durch die dann aktivierten sichtbaren Voreinstellungen selbsterklärend.
- Die bei Aktivierung der Armatur automatisch voreingestellte Handbrause verhindert unerwartete Regengüsse aus der Kopfbrause.
- Die exakte digitale Einstellung und Einhaltung der gewünschten Temperatur erfordert kein wiederholtes manuelles Testen bzw. Nachkorrigieren der Wassertemperatur mehr. Der gesamte Einstellvorgang reduziert sich auf wenige Sekunden mit absolut sicherem Verbrühschutz. Ihre Gäste erhalten Komfort – Sie sparen Wasserkosten.
- Der flächenbündige Einbau ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung – Sie sparen Personalkosten.



Aufbau QFive-System

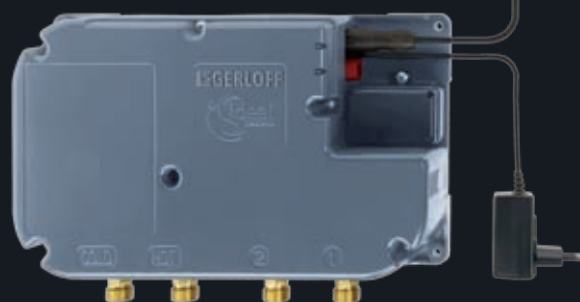

Unterputzkörper


Innovation erfordert Vertrauen. Innovation schafft Vertrauen. Als führender Hersteller schlüsselfertiger Hotelbäder setzt Gerloff mit bahnbrechenden Produktentwicklungen kontinuierlich neue Standards im Bad. Gemeinsam mit unseren internationalen Hotelpartnern setzen wir auf Fortschritt – der Erfolg gibt uns Recht.




Interalpen-Hotel Tyrol, Österreich




Grand Hotel Kempinski, Genf




United Nations Congress Center, Bonn




Ciragan Palace Kempinski, Istanbul



Hotel Detmolder Hof, Detmold



Kempinski Hotel River Park, Bratislava




Land & Golf Hotel Stromberg



Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, München



Grand Hotels Bad Ragaz, Schweiz

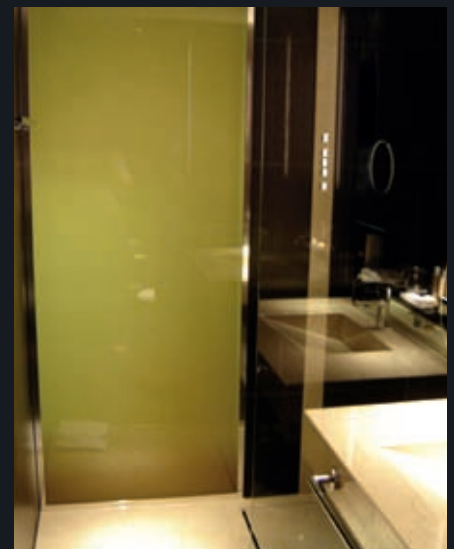

Hotel Le Meridien Etoile, Paris

**GERLOFF**

D-37269 Eschwege  
Höhenweg 13

Tel.: 0 56 51/92 77 92  
Fax: 0 56 51/2 05 89

www.gerloff.com  
info@gerloff.com

**IS**  
Ideal  
STANDARD