


Design liegt in unserer DNA.

Und wir glauben, dass es bei Ihnen ebenso ist. Lassen Sie Ihren persönlichen Geschmack sprechen. Leben Sie Ihren individuellen Stil – mit unserer neuen Oberfläche Silk Black. Schwarz strahlt pure Eleganz aus und schenkt Ihrem Raum eine außergewöhnliche Ästhetik – ob Sie ihn durch kühnes Design vollständig verwandeln oder mit einem Hauch Schwarz einen gezielten visuellen Akzent setzen. Unsere große Auswahl an Produkten – von Armaturen, Waschtischen und Möbeln bis hin zu Brausewannen und Zubehör – bietet Ihnen nahezu unendliche Möglichkeiten, Ihre Vision zu verwirklichen.

Seien Sie Ihr eigener Trendsetter. Haben Sie Mut zu Ihrem eigenen Stil.




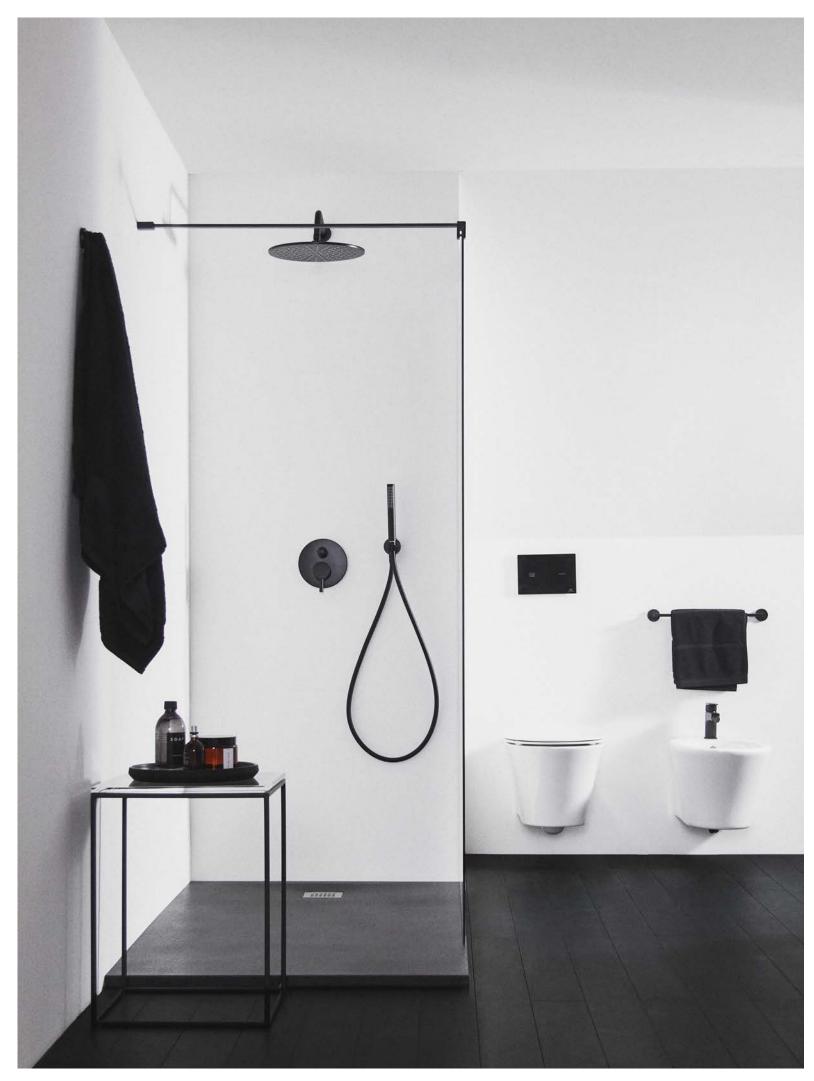

Erwecken Sie Ihre kreative Vision zum Leben.

IDEAL STANDARD BIETET KOMPLETTE BADLÖSUNGEN. VON ARMATUREN UND DUSCHSYSTEMEN ZU WASCHTISCHEN, TOILETTEN UND BADMÖBELN. HERVORRAGEND GESTALTET. SORGFÄLTIG ABGESTIMMT. UND NACH HÖCHSTEN QUALITÄTSSTANDARDS PRODUZIERT.



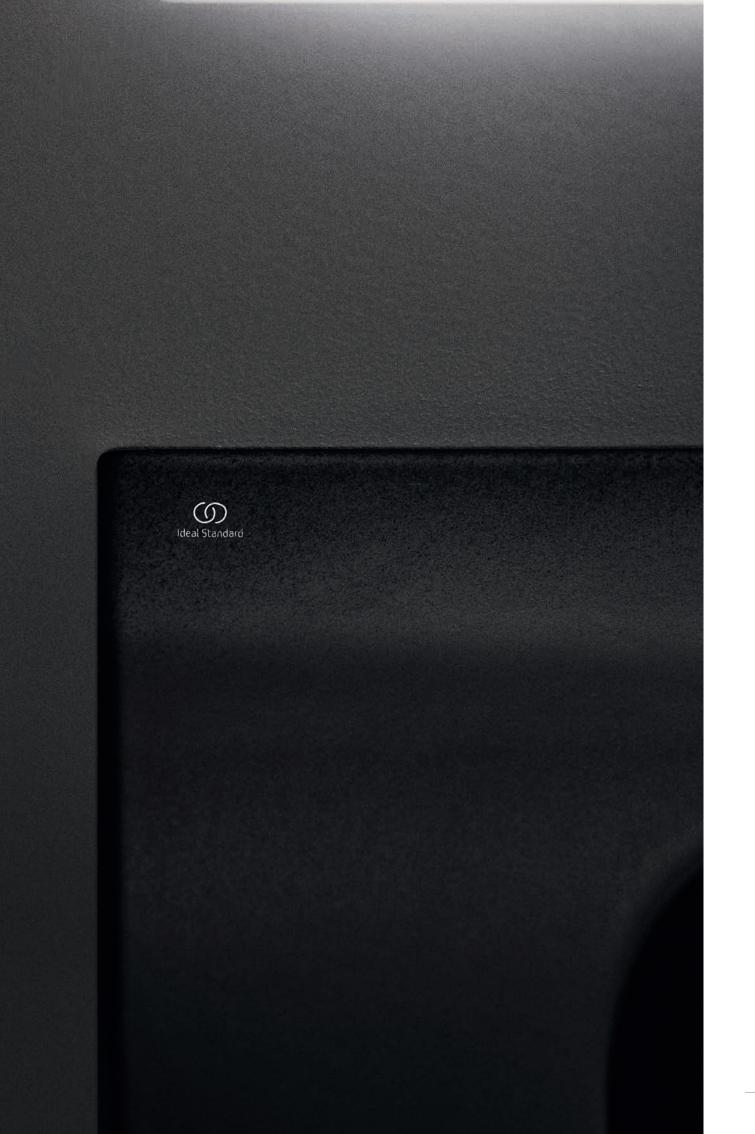



Inspiration 8

Armaturen 22 Ceraline 24

Cerafine O & Tonic II 28

Ceraplan 32 Ceraplan iX 36

Sensorflow 38

Waschtische, WCs, Möbel & Accessoires 54

Connect Air 56 lom 58

Duschen 68

Alu⁺ 70

lom 76

Ceratherm T & Idealrain 78

Ceratherm S 82

Ultra Flat New 102

Küchenarmaturen 106



Lassen Sie das Gewöhnliche hinter sich – mit einem Badkonzept in Schwarz

WÄHLEN SIE EINEN AUSSERGEWÖHNLICHEN SCHWARZEN INNENARCHITEKTURANSATZ – UND SCHAFFEN SIE EIN ANSPRECHENDES, ELEGANTES AMBIENTE.

Eine Auswahl der beliebtesten Modelle aus unserem Portfolio ist nun auch in Silk Black erhältlich.











Kombinieren Sie Silk Black mit weichem Weiß – und schaffen Sie ein eindrucksvolles modernes Interieur.

MIT DEN BEKANNTEN WEISSEN KERAMIKKOLLEKTIONEN VON IDEAL STANDARD SCHAFFEN UNSERE PRODUKTE IN SILK BLACK EINE MODERNE ÄSTHETISCHE HARMONIE.




Ausgesprochen sophisticated: die Kombination von Silk Black mit Glossy Grey.

DIE OBERFLÄCHEN SILK BLACK UND GLOSSY GREY SIND EIN PURISTISCHES STATEMENT, DAS STILBEWUSSTSEIN AUSDRÜCKT.





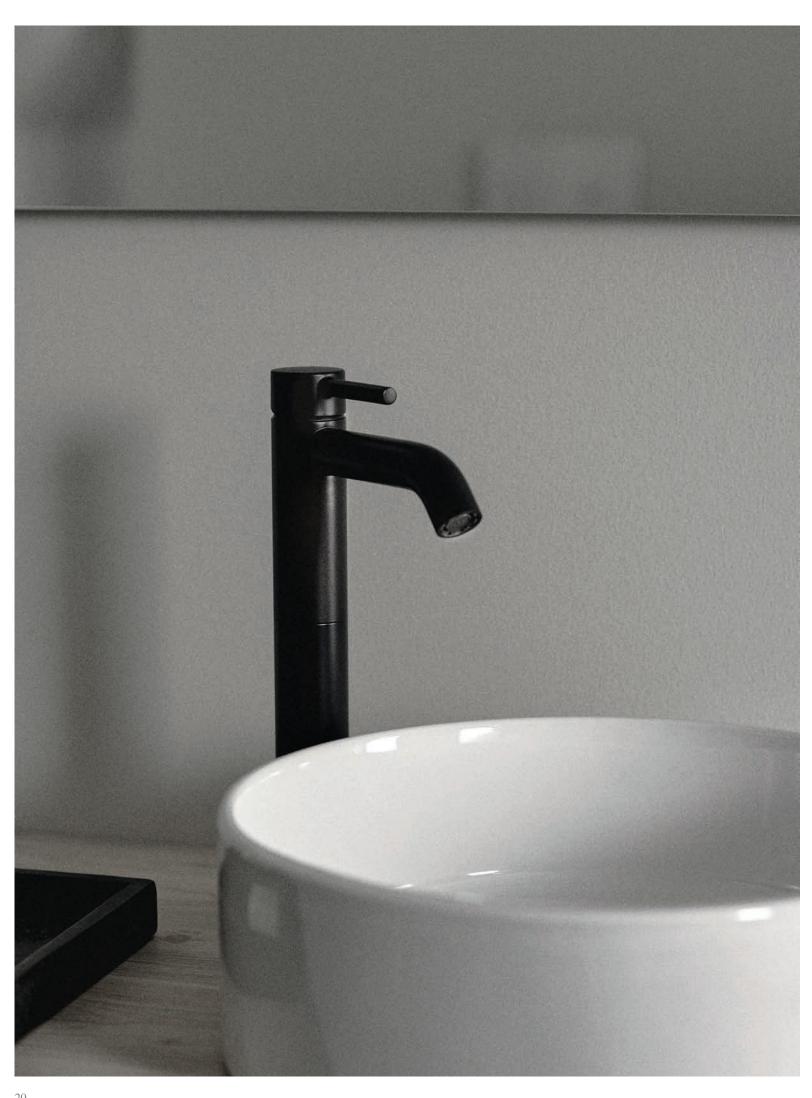






DAS BAD NIMMT EINE WICHTIGE ROLLE IM HAUS EIN. ES IST EIN ORT ZUM ENTSPANNEN, IN DEM SIE SICH FÜR DEN TAG BEREIT MACHEN. ERSCHAFFEN SIE EINEN RAUM, DER IHRE BEDÜRFNISSE PERFEKT ERFÜLLT – MIT EINER PRODUKTAUSWAHL, DIE MEHRERE SORTIMENTE UMFASST.



Ceraline

KLARE LINIEN UND SANFTE RUNDUNGEN, BESCHICHTET IN SEIDIGEM SCHWARZ In Ceraline verschmelzen weiche Geometrien und organische, zylindrische Formen zu elegantem, zeitlosem Design. Ceraline Armaturen schenken Ihrem Raum schlichte, minimalistische Schönheit und einen Hauch skandinavischen Stil. Die Oberfläche Silk Black macht Ceraline zu einer markanten Wahl, die in Kombination mit natürlichen Materialien und weicheren Farbtönen ein perfektes ästhetisches Gleichgewicht bietet. Der höhere Auslauf sorgt für Komfort und Bequemlichkeit – perfekt für den Alltag konzipiert.

Ceraline Bidetarmatur – BC197XG Ceraline Wand-Waschtischarmatur – A6938XG

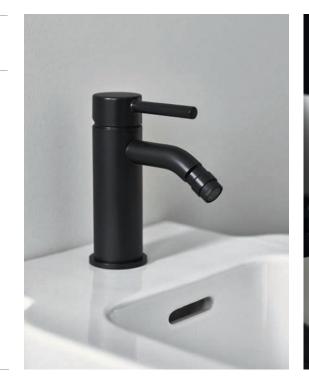







Waschtischarmatur



Wand-Waschtischarmatur



Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel



Bidetarmatur



Brausearmatur Aufputz



Badearmatur Aufputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Unterputz



Cerafine O & Tonic II

STARKES DESIGN MIT WEICHEN FORMEN

Wer seinem Projekt einen Hauch Extravaganz gönnen möchte, ist bei Cerafine O richtig. Dieses Sortiment setzt ein starkes stilistisches Zeichen in Ihrem Zuhause. Ob in Kombination mit klassisch weißer oder moderner schwarzer Keramik: Diese Armaturen in Silk Black fallen aus den richtigen Gründen ins Auge.

Cerafine O Waschtischarmatur mit seitlicher Betätigung – BC555XG Cerafine O Bidetarmatur – BC705XG









Waschtischarmatur Grande



Waschtischarmatur Grande mit seitlicher Betätigung



Wand-Waschtischarmatur



Bidetarmatur



Freistehende Wannenarmatur



Brausearmatur Aufputz




Badearmatur Unterputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Aufputz

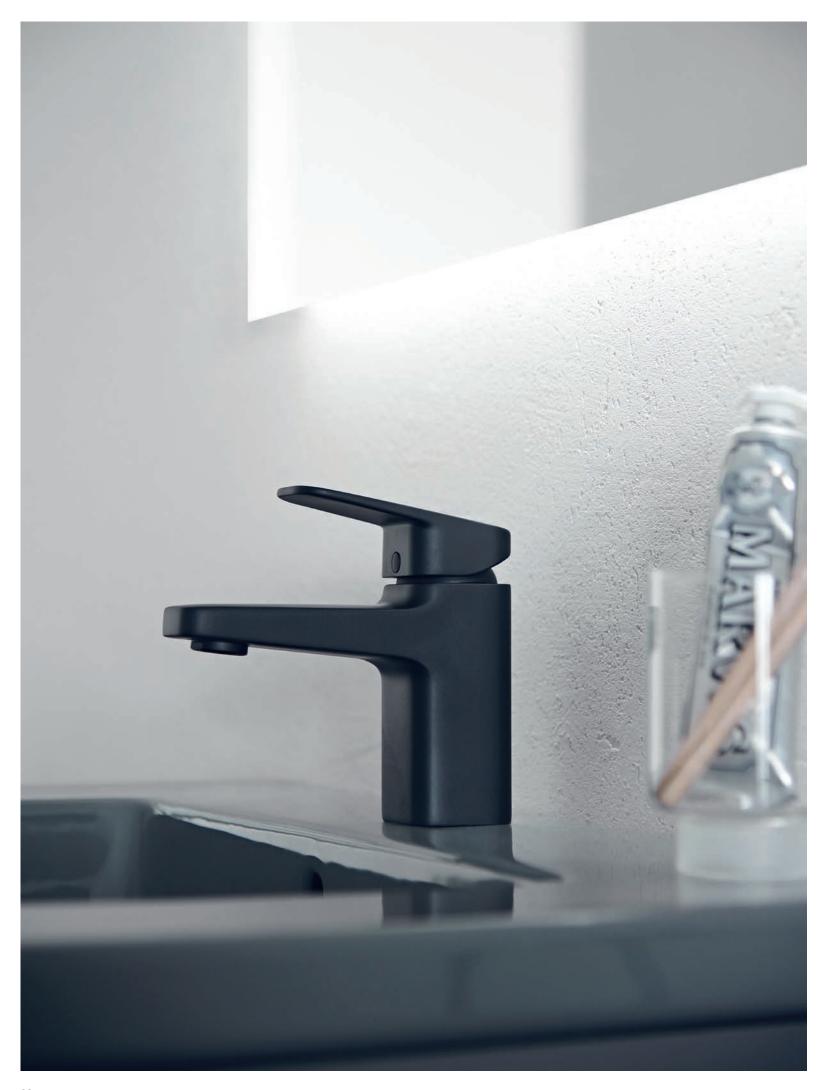


Ceraplan

KLARE LINIEN UND SANFTE RUNDUNGEN, BESCHICHTET IN SEIDIGEM SCHWARZ Der schlanke Armaturenkörper besitzt einen teilversenktem Luftsprudler. Seine äußere Gestaltung mit prägnant abgerundeten Konturen bildet in Verbindung mit solidem deutschen Ingenieur-Know-how im Inneren eine überzeugende Synthese aus traditionsbewusster Moderne und technologischem Fortschritt.

Die Serie Ceraplan bietet noch weitere Leistungsmerkmale. Beispielsweise können Temperaturobergrenzen eingestellt werden, so dass eine sichere Nutzung ohne Verbrühungsgefahr gewährleistet ist. Auch die Installation selbst ist einfacher und schneller als je zuvor, denn das EasyFix®-System von Ideal Standard ist für das gesamte Sortiment verfügbar und verkürzt die Installationszeit um 30 Prozent im Vergleich zum Marktstandard. Darüber hinaus sind ausgewählte Modelle alternativ mit der neuen EasyFix+®-Schnellbefestigung ausgestattet, die die Installationszeit sogar um bis zu 50 Prozent reduziert.

Ceraplan Waschtischarmatur mit i.life B Handwaschbecken 60 cm und i.life B Handwaschbecken-Unterschrank

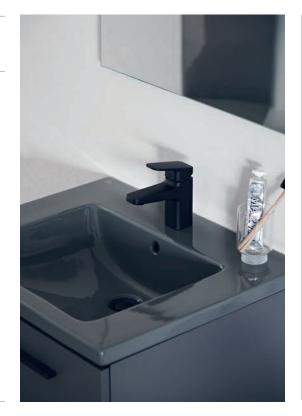











Waschtischarmatur mit hohem Auslauf



Wand-Waschtischarmatur



Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel



Bidetarmatur



Brausearmatur Aufputz



Badearmatur Aufputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Unterputz



Ceraplan iX

OPTIMAL GEEIGNET FÜR JEDEN WASCHRAUM: HYBRID-WASCHTISCH-ARMATUR CERAPLAN IX Die Technologie der Armatur Ceraplan iX kombiniert die Flexibilität und Steuerung einer Einhebel-Waschtischarmatur mit den hygienischen und wassersparenden Vorteilen einer berührungslosen Armatur. In den meisten Fällen genügt zum Händewaschen der sensorgesteuerte, berührungslose Kaltwasser-Bypass. Diese Funktion

spart Energie und Wasser. Für alle anderen Anwendungen wird die Armatur wie ein normaler Einhebelmischer bedient.

Ceraplan iX wurde speziell entwickelt, um die berührungslose Technologie im Privatbereich und Gastgewerbe zu etablieren.







Sensorflow

KONTAKTLOSE ARMATUREN FÜR EINE VIELZAHL UNTER-SCHIEDLICHER WASCHRÄUME Jedes Projekt hat einzigartige
Anforderungen – und Sensorflow®
ist bereit sie zu erfüllen. Die
Armatur ist mit verschiedenen
Oberflächen sowie Varianten für die
Aufsatz-, Wand- und Standmontage
erhältlich und kann per

Stromanschluss oder integrierter Batterie betrieben werden. Ob Sie einen bestehenden Waschraum modernisieren oder einen neuen bauen: Sensorflow[®] bietet die perfekte Lösung



FirmaFlow® VERBORGENE BRILLANZ SEIT 1969

Mit der Entwicklung der Kartusche mit keramischen Dichtscheiben haben wir im Jahr 1969 einen Meilenstein gesetzt – und eine Innovation geschaffen, die das Nutzen von Badezimmern neu definiert und die Einhebelarmatur ermöglicht hat. Rund 50 Jahre nach der Entwicklung der ursprünglichen Keramikkartusche ist FirmaFlow® – ihre ultimative Weiterentwicklung – der unangefochtene Marktführer. Dank ihrer innovativen Technik bietet diese Kartusche außergewöhnliche Leistung in Sachen Haltbarkeit, Komfort und Kontrolle, und das doppelt so lange wie der Industriestandard.



ECOFLOW-REGLER

WASSER IST EINE KOSTBARE RESSOURCE. SPAREN SIE WASSER MIT ECOFLOW.

Unser EcoFlow-Regler reduziert den Wasserverbrauch auf 5 l/min, ohne in Sachen Komfort Kompromisse einzugehen.



EASYFIX-INSTALLATION

EINFACH UND SCHNELL ZU INSTALLIEREN.

Mit EasyFix® ist die Montage einfach. Die Technologie senkt die Installationsdauer um 30 %.



LIGHTMOVE

ÜBERLEGENE PRÄZISION BEI DER WASSERTEMPERATUR.

Die FirmaFlow®-Kartusche ermöglicht die präzisere Regulierung der Temperatur zwischen 34 °C und 42 °C. Präzision steht bei LightMove® an erster Stelle. Die Technologie verbessert die Benutzerfreundlichkeit des Griffs, während der eingebaute Heißwassertemperaturbegrenzer wirksamen Schutz vor Verbrühen bietet.



CERALINE

WASCHTISCHARMATUR



MODELL	SKU
ohne Ablaufgarnitur	BC268XG
mit Push-Open Ablaufventil, geschlitzt	BC822XG

- EasyFix® Schnellbefestigung
- innenliegender Luftsprudler 5 l/min
- FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- flexible Anschlussschläuche G3/8
- komfortable Auslaufhöhe von 76 mm
- BC822XG: Verwendung nur in Kombination mit Waschtischen mit Überlauf









WASCHTISCHARMATUR



MODELL	SKU
mit Metall-Ablaufgarnitur	BC193XG


- EasyFix[®] Schnellbefestigung
- innenliegender Luftsprudler 5 l/min
- FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- flexible Anschlussschläuche G3/8
- komfortable Auslaufhöhe von 76 mm











WASCHTISCHARMATUR MIT VERLÄNGERTEM SOCKEL



MODELL	SKU
ohne Ablaufgarnitur	BC269XG
mit Push-Open Ablaufventil, geschlitzt	BD137XG


- solide Schaftbefestigunginnenliegender Luftsprudler 5 l/min
- FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche • Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- flexible Anschlussschläuche G3/8
- komfortable Auslaufhöhe 250 mm
- BD137XG: Verwendung nur in Kombination mit Waschtischen oder Aufsatzbecken mit Überlauf











WASCHTISCHARMATUR MIT VERLÄNGERTEM SOCKEL




MODELL	SKU
mit Metall-Ablaufgarnitur	BC194XG

- solide Schaftbefestigung
- innenliegender Luftsprudler 5 l/min
- FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- flexible Anschlussschläuche G3/8
- komfortable Auslaufhöhe 250 mm



















WAND-WASCHTISCHARMATUR UNTERPUTZ BAUSATZ 2




MODELL SI	KU
mir Rohrauslauf 190 mm A	\6938XG


- Bausatz 2 für Fertigmontage
- innenliegender Luftsprudler 5 l/min
- Rosetten aus Metall, Durchmesser 65 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 (A1313NU)











BIDETARMATUR




MODELL	SKU
mit Metall-Ablaufgarnitur	BC197XG

- Luftsprudler 5 l/min mit Kugelgelenk
- FirmaFlow[®] 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer flexible Anschlussschläuche G3/8







BRAUSEARMATUR AUFPUTZ



IODELL	SRU
nit Anschluss Brauseschlauch mittig	BC200XG


- FirmaFlow® 38 mm Keramikkartusche Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft











BADEARMATUR AUFPUTZ



weit automosticale and Unastallau Wanna / Bussia	
mit automatischem Umsteller Wanne / Brause	BC199XG


- FirmaFlow® 38 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- Auslauf mit innenliegendem Luftsprudler
- Rückflussverhinderer • verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft






























STANDVENTIL



MODELL F2842XG Ausladung 126 mm

- Mengenregulierung am vorderen Ende des Rohrauslaufs
 komfortable Auslaufhöhe von 83 mm



BRAUSEARMATUR UNTERPUTZ BAUSATZ 2



MODELL	SKU
mit einem Brauseabgang	A7388XG

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Click-Keramikartusche 47 mm
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- Wandrosette mit Durchmesser 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU






BADEARMATUR UNTERPUTZ BAUSATZ 2



- SKU A7389XG mit automatischem Umsteller Wanne / Brause
- Bausatz 2 für Fertigmontage
- mit 2 Abgängen
- Click-Keramikartusche 47 mm
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- Wandrosette mit Durchmesser 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU













WASCHTISCHARMATUR GRANDE

CERAFINE O



MODELL	SKU
ohne Ablaufgarnitur	BC554XG
mit Push-Open Ablaufventil, geschlitzt	BD131XG


- EasyFix® Schnellbefestigung
- Luftsprudler mit Metallring 5 l/min
- FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- komfortable Auslaufhöhe von 120 mm












WASCHTISCHARMATUR GRANDE



MODELL	SKU
mit Metall-Ablaufgarnitur	BC699XG

- EasyFix® Schnellbefestigung
- Luftsprudler mit Metallring 5 l/min
- FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- flexible Anschlussschläuche G3/8 • komfortable Auslaufhöhe von 120 mm






WASCHTISCHARMATUR MIT SEITLICHER BETÄTIGUNG



IODELL	SKU
hne Ablaufgarnitur	BC555XG

- EasyFix® Schnellbefestigung
- Luftsprudler mit Metallring 5 l/min
 FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer • flexible Anschlussschläuche G3/8
- komfortable Auslaufhöhe von 159 mm






WASCHTISCHARMATUR MIT SEITLICHER BETÄTIGUNG



MODELL	SKU
mit Metall-Ablaufgarnitur	BC703XG

- EasyFix® Schnellbefestigung
- Luftsprudler mit Metallring 5 l/min
- FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- flexible Anschlussschläuche G3/8 • komfortable Auslaufhöhe von 159 mm




































45

WAND-WASCHTISCHARMATUR UNTERPUTZ BAUSATZ 2



MODELL BD133XG mit Gussauslauf 224 mm

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Luftsprudler mit Metallring 5 l/minRosetten aus Metall, Durchmesser 65 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 (A1313NU)



BIDETARMATUR




MODELL	SKU
mit Metall-Ablaufgarnitur	BC705XG

- EasyFix® Schnellbefestigung
- Luftsprudler 5 l/min mit Kugelgelenk
- FirmaFlow® 28 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzerflexible Anschlussschläuche G3/8








BRAUSEARMATUR AUFPUTZ



MODELL	SKU
mit Anschluss Brauseschlauch mittig	BC499XG

- FirmaFlow® 38 mm Keramikkartusche Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft





BADEARMATUR AUFPUTZ



MODELL	SKU
mit automatischem Umsteller Wanne / Brause	BC500XG

- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- Auslauf mit innenliegendem Luftsprudler
- Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft







46





















CERAFINE O & TONIC II


BRAUSEARMATUR UNTERPUTZ BAUSATZ 2



A7349XG mit einem Brauseabgang

- Bausatz 2 für FertigmontageClick-Keramikartusche 47 mm
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- Wandrosette mit Durchmesser 163 mm • notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU





BADEARMATUR UNTERPUTZ BAUSATZ 2




SDELL	31.0
it automatischem Umsteller Wanne / Brause	17750YC

- Bausatz 2 für Fertigmontage • mit 2 Abgängen
- Click-Keramikartusche 47 mm
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
 Wandrosette mit Durchmesser 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU










FREISTEHENDE WANNENARMATUR TONIC II BAUSATZ 2



MODELL	SKU
mit automatischem Umsteller Wanne / Brause	A6347XG

- FirmaFlow® 38 mm Keramikkartusche
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- starrer Gussauslauf mit Luftsprudler Stabhandbrause aus Metall mit Brauseschlauch Idealflex 1250 mm
- notwendiges Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 A6133NU


























WASCHTISCHARMATUR H75



MODELL SKU BD214XG mit Metall-Ablaufgarnitur

- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Strahlregler 5 l/min Metall-Ablaufgarnitur
- Metall-Griffhebel
- EasvFix-Befestigung
- Flexschläuche G3/8"






WASCHTISCHARMATUR H75



MODELL	SKU
ohne Ablaufgarnitur	BD209XG

- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Griffhebel
- EasyFix-Befestigung
- Flexschläuche G3/8"





WASCHTISCHARMATUR H90



MODELL	SKU
mit Metall-Ablaufgarnitur	BD227XG


- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Strahlregler 5 l/min
- Metallstoff-Ablaufgarnitu Metall-Griffhebel
- EasyFix-Befestigung
- Flexschläuche G3/8"











WASCHTISCHARMATUR H90



IODELL	SKU
BlueStart mit Metall-Ablaufgarnitur	BD228XG

- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- In Mittelstellung Kaltwasser
- Körper Messing verchromt, geschlossen (UBA konform)
- Luftsprudler 5 l/minMetall-Griffhebel
- EasyFix-Befestigung • Flexschläuche G3/8"
















CERAPLAN

WASCHTISCHARMATUR H90





• 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer


- In Mittelstellung Kaltwasser
- Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Griffhebel
- EasyFix-BefestigungFlexschläuche G3/8"











WASCHTISCHARMATUR H90



MODELL	SKU
ohne Ablaufgarnitur	BD222XG

- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Griffhebel
- EasyFix-Befestigung Flexschläuche G3/8"














WASCHTISCHARMATUR H200




MODEL	DELL					SKU		
mit Me	tall-A	blauf	garn	nitur				BD235XG

- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenze
- Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Ablaufgarnitur
- Metall-Griffhebel • EasyFix-Befestigung
- Flexschläuche G3/8"









WASCHTISCHARMATUR H200



MODELL	SKU
ohne Ablaufgarnitur	BD234XG

- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer Körper Messing verchromt, geschlossen (UBA konform)
- schwenkbarer Rohrauslauf, Ausladung 145 mm
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Griffhebel
- EasyFix-Befestigung
- Flexschläuche G3/8"




























































CERAPLAN

WASCHTISCHARMATUR MIT VERLÄNGERTEM SOCKEL H250



MODELL BD238XG mit Metall-Ablaufgarnitur


- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Ausladung 138 mm
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Ablaufgarnitur
- Metall-Griffhebel
- EasyFix-Befestigung
- Flexschläuche G3/8"












WASCHTISCHARMATUR MIT VERLÄNGERTEM SOCKEL H250



MODELL SKU ohne Ablaufgarnitur BD236XG

- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Ausladung 138 mm
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Griffhebel
- EasyFix-Befestigung
- Flexschläuche G3/8"





WAND-WASCHTISCHARMATUR



- MODELL SKU mit Gussauslauf 180 mm Bausatz 2 BD244XG
- 28 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzei
- Ausladung Auslauf 180 mm
- Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Griffhebel
- zusätzlich benötigt: Bausatz 1 A1313NU









BIDETARMATUR



- MODELL SKU mit Metall-Ablaufgarnitur BD248XG
- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Strahlregler 5 l/min mit Kugelgelenk
- Metall-Ablaufgarnitur
- Metall-Griffhebel
- EasyFix-Befestigung
- Flexschläuche G3/8"
















BRAUSEARMATUR




MODELL SKU BD250XG mit Anschluss Brauseschlauch mittig

- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Körper Messing verchromt (UBA konform) Metall-Griffhebel
- S-Anschlüsse, geräuschgedämpft









BADEARMATUR




- MODELL SKU mit automatischem Umsteller Wanne/Brause BD256XG
- 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer Automatische Umschaltung von Brause auf Wanne
- Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Metall-Griffhebel
- S-Anschlüsse, geräuschgedämpft • verchromte Wandrosetten
- automatischer Umsteller











BRAUSEARMATUR




- MODELL SKU BD254XG mit einem Brauseabgang
- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Click-Keramikartusche 47 mm Heißwasser-Temperaturbegrenzer
- Wandrosette soft-edge 163 x 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU









BADEARMATUR



- MODELL SKU mit automatischem Umsteller Wanne/Brause BD263XG
- Bausatz 2 für Fertigmontage
- mit 2 Abgängen
- Click-Keramikartusche 47 mm
- Heißwasser-Temperaturbegrenzer Wandrosette mit Durchmesser 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU




















































SENSORFLOW


STANDVENTIL



IODELL	SKU
hne Ablaufgarnitur	BD284XG

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben
- Ausladung 82 mm
- Strahlregler 5 l/min
- Metall-Griffhebel • Anschluss G1/2 von unten





EINLOCH-BADEARMATUR




-IODELE	JILO
Einloch-Montage, mit automatischem Umsteller Wanne/Brause	BD257XG

- 38 mm FirmaFlow Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- automatische Umschaltung von Brause auf Wanne
- Ausladung 153 mm
- Körper Messing verchromt (UBA konform)
- Metall-Griffhebel
- Auslauf 360° schwenkbar
- EasyFix-Befestigung • Flexschläuche G3/8









CERAPLAN IX

HYBRID-WASCHTISCHARMATUR



MODELL	SKU
Batteriebetrieb, ohne Ablaufgarnitur	BD282XG

Funktion 1:

- Sensorarmatur 6 Volt, Batteriebetrieb
- nur Kaltwasser
- Sensorkonfiguration mittels Gesten

Funktion 2:


- Einhebel-Armatur mit 38 mm Firma-flow Kartusche
- Kalt-/Warmwasser
- Strahlregler 5 l/min
- Flexschläuche G3/8"
- ohne Ablaufgarnitur











HYBRID-WASCHTISCHARMATUR



52

IODELL	SKU
atteriehetrieh mit Push-Open-Ventil	BD283XG

- Funktion 1:
- Sensorarmatur 6 Volt, Batteriebetrieb nur Kaltwasser
- Sensorkonfiguration mittels Gesten
- Funktion 2: • Einhebel-Armatur mit 38 mm Firma-flow Kartusche
- Kalt-/Warmwasser
- Strahlregler 5 l/min • Flexschläuche G3/8"
- mit Push-Open-Ventil





















SENSORARMATUR




MODELL	SKU
mit Mischung, Netzbetrieb (230 V)	A7558XG
mit Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	A7559XG

- Ausladung 120 mm
- Laminarstrahlregler M24x1,5 mit max. Durchfluss 5 l/min
- Infrarotsensor, Auslösung ab 11 cm Stagnationsspülung für 60 Sek. alle 24 Stunden
- mechanische Mischung mit seitlichem Hebel
- Temperaturstopp bei ca. 43 °C ab Werk;
- Adpater zur Nutzung eines erweiterten Temperaturbereiches mit weniger Kaltwasserbeimischung liegt bei (z. B. in Verbindung mit Kleinstdurchlauferhitzern)
- Rückflussverhinderer
- einfache Montage mittels Easyfix, Wartung von vorne
- A7559XG Batteriebetrieb, 6V CR-P2 223 Lithium
 A7558XG Netzbetrieb, 100 240V AC, 50 60 Hz









SENSORARMATUR




MODELL	sku
ohne Mischung, Netzbetrieb (230 V)	A7557XG
ohne Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	A7556XG

- Ausladung 120 mm
- Laminarstrahlregler M24x1,5 mit max. Durchfluss 5 l/min
- Infrarotsensor, Auslösung ab 11 cm
- Stagnationsspülung für 60 Sek. alle 24 Stunden
- Flexschläuche G3/8 mit Filter und Rückflussverhinderer
- einfache Montage mittels Schaftverschraubung, Wartung von vorne
- A7556XG Batteriebetrieb, 6V CR-P2 223 Lithium
- A7557XG Netzbetrieb, 100 240V AC, 50 60 Hz







WAND-SENSORARMATUR




ODELL	SKU
hne Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	A7560XG

- Ausladung 170 mm
- Laminarstrahlregler M24x1,5 mit max. Durchfluss 5 l/min
- Infrarotsensor, Auslösung ab 11 cm Stagnationsspülung für 60 Sek. alle 24 Stunden
- Anschluss G1/2
- einfache Montage, Wartung von vorne
 Batteriebetrieb, 6V CR-P2 223 Lithium



















SCHLIESSEN SIE DIE AUGEN UND STELLEN SIE SICH IHR PERFEKTES BAD VOR. OB GEWAGT ODER MINIMALISTISCH: SIE HABEN DIE FREIHEIT, ES ZU ERSCHAFFEN.

Connect Air

VIELSEITIGES SORTIMENT MIT SUBTILEN DETAILS

Die ideale Wahl für jedes moderne Zuhause. Connect Air kombiniert feine Kanten mit schlanken, abgeschrägten Profilen. Das äußerst vielseitige Sortiment überzeugt durch seine geradezu schwerelose Schönheit, die Ihrem Bad elegantes neues Leben einhaucht.

Robin Levien – der Royal Designer for Industry – hat die Kollektion exklusiv für Ideal Standard gestaltet. Durch den schwarzen Farbton und die seidige, weiche Oberfläche von Silk Black werden sie zur nächsten Generation des Baddesigns. Die WCs sind mit der innovativen Spültechnik AquaBlade® erhältlich.



UNSERE AUSWAHL

Cerafine O
Waschtischarmatur Grande – BC554XG
Möbelwaschtisch
Connect Air 80 cm – E0279V3
Spiegel Mirror&Light 80 cm – T3351BH





Die einzigartige AquaBlade®-Spültechnoloie von Ideal Standard garantiert eine nahezu 100-prozentige Spülung des Beckens und dies – dank der kontrollierten Wasserführung – ganz ohne unhygienisches Spritzen von Brauchwasser. Im Vergleich zu herkömmlichen Toiletten ist AquaBlade® zudem um bis zu 25 Prozent leiser. Zahlreiche internationale Jurys haben dieses revolutionäre WC-Design daher gleich mehrfach ausgezeichnet.



Der nächste Schritt bei randloser Spültechnologie vom Erfinder des randlosen WCs: Durch einen kräftigen Spülvorgang sowie fehlende Überhänge verbessert die neue randlose Spültechnologie RimLS+ die WC-Hygiene und erleichtert auf diese Weise die regelmäßige Reinigung.





Wand-WC

Wand-Bidet





Waschtisch Cube*

Handwaschbecken Cube







Handwaschbecken-Unterschrank i.life Silk

*Kompatibel mit Connect Air Waschtischunterschränken

57

Iom

VIELSEITIGES SORTIMENT MIT SUBTILEN DETAILS

Die Serie Iom umfasst Accessoires und bietet überzeugende Markenqualität. Ob Seifenschalen, Zahnputzbecher, Glasablagen, Bürstengarnituren oder Handtuchhalter – hier ist für jeden Geschmack das richtige dabei.









Handtuchhalter



Handtuchhaken



Handtuchring



Zahnputzbecher



Seifenschalen



Seifenkörbe



Glasablage



Papierrollenhalter



Bürstengarnituren

CONNECT AIR


MÖBELWASCHTISCH 840 MM



MODELL

E0279V3 Möbelwaschtisch 840 mm

- Überlauf
- Wandmontage
- kompatibel mit Connect Air Möbelwaschtischunterschränken 800 mm (E0819..)




HANDWASCHBECKEN CUBE 400 MM



NODELL	3110
Waschtisch-Unterschrank 530 mm	R0472NE

- Schubladen mit Softclosing-Mechanismuspassend zu Waschtisch E0298V3




MÖBELWASCHTISCH 640 MM



MODELL	SKU
Möhelwaschtisch 640 mm	F0289\/3

- Hahnloch
- Wandmontage
- kompatibel mit Connect Air Möbelwaschtischunterschränken 600 mm (E0818..)






HANDWASCHBECKEN-UNTERSCHRANK



MODELL	SKU
Handwaschbocken-Unterschrank 400 mm	K97167T

- Türanschlag rechts
- mit Metallgriff Schwarz lackiertTür mit Softclosing

- 1 Glaseinlegebodenpassend zu Handwaschbecken E0307V3




MÖBELWASCHTISCH-UNTERSCHRANK



MODELL	SKU
Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm	R0474NE
Möbelwaschtisch-Unterschrank 600 mm	R0473NE

- Schubladen mit Softclosing-Mechanismus
- passend zu Möbelwaschtisch E0289V3 bzw. E0279V3




HANDWASCHBECKEN-UNTERSCHRANK



MODELL	sku
Handwaschbecken-Unterschrank 400 mm	K8717ZT

- Türanschlag linksmit Metallgriff Schwarz lackiertTür mit Softclosing

- 1 Glaseinlegebodenpassend zu Handwaschbecken E0307V3



WAND-WC MIT AQUABLADE® SPÜLTECHNOLOGIE




- E0054V3 Wand-WC mit AquaBlade® Spültechnologie
- unsichtbare Befestigung
- 4,5 Liter Spülvolumen
 kompatibel mit WC-Sitz Softclosing E0368V3











WAND-WC RIMLS+



ODELL	SKU
/and-WC RimLS+	E2288V3

- RimLS+ spülrandlose Technologie
- unsichtbare Befestigung
- 4,5 Liter Spülvolumenkompatibel mit WC-Sitz Softclosing E0368V3










WC-SITZ SOFTCLOSING (WRAPOVER)



MODELL	SKU
WC-Sitz Softclosing (Wrapover)	E0368V3





WAND-BIDET

62




ODELL	SKU
/and-Bidet	E0266V3

- Standard-Überlauf
- unsichtbare Befestigung
















ZUBEHÖR

SCHAFTVENTIL



MODELL	SKU	
Schaftventil, nicht verschließbar	J3291XG	

- nicht verschließbare Ausführung
- für Waschtische ohne Überlauf



PUSH OPEN-VENTIL



MODELL	SKU
Push Open-Ventil, geschlitzt	E1482XG

- geschlitzte Ausführung
- für Waschtische mit Überlauf

PUSH OPEN-VENTIL



MODELL	SKU
Push Open-Ventil, ungeschlitzt	E1483XG

- ungeschlitzte Ausführung
- für Waschtische ohne Überlauf
- nur in Badezimmern mit separatem Bodenablauf zu verwenden




DESIGNSIPHON



MODELL	SKU
Designsiphon	T4441XG

- 11/4 Zoll x 32 mm
- höhenverstellbar 152 244 mm
- Wandabstand 325 348 mm
- mit Reinigungsöffnung







BETÄTIGUNGSPLATTEN


OLEAS™® M1




R0115A6 Oleas M1 Betätigungsplatte

- 2-Mengen Spültechnik
 mechanische Auslösung
 kompatibel mit ProSys Vorwand-WC-Elementen






OLEAS™® M2



MODELL SKU Oleas M2 Betätigungsplatte R0121A6

- eckiges Design
- 2-Mengen Spültechnik
- mechanische Auslösung
 kompatibel mit ProSys Vorwand-WC-Elementen





OLEAS™® M3




MODELL SKU R0123A6 Oleas M3 Betätigungsplatte

- Soft-Square Design
- 2-Mengen Spültechnikmechanische Auslösung
- kompatibel mit ProSys Vorwand-WC-Elementen







IOM ACCESSOIRES

HANDTUCHHALTER



MODELL	sku
Handtuchhalter 450 mm	A9118XG
Handtuchhalter 600 mm	A9117XG



- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz

HANDTUCHSTANGE



MODELL	SKU
Handtuchstange einfach	A7651XG

- 370 mm
- schwenkbar
- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz



HANDTUCHSTANGE



MODELL	SKU
Handtuchstange doppelt	A9131XG

- 400 mm
- schwenkbar
- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz




HANDTUCHHAKEN



MODELL	SKU
Handtuchhaken	A9115XG

- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz




SEIFENSCHALE MIT WANDHALTER



MODELL	SKU
Seifenschale aus satiniertem Glas	A9122XG

- Seifenschale herausnehmbar
- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz




SEIFENSCHALE MIT WANDHALTER



MODELL	sku
Seifenschale aus schwarzem Glas	A7929XG

- Seifenschale herausnehmbar
- für Wandmontageinklusive Befestigungssatz



IOM ACCESSOIRES

GLASABLAGE



MODELL A9124XG Glasablage


- 520 mm
- Ablage aus satiniertem Glasfür Wandmontageinklusive Befestigungssatz

ZAHNPUTZBECHER MIT WANDHALTER



MODELL	SKU
Zahnputzbecher aus satiniertem Glas	A9120XG

- Zahnputzbecher aus satiniertem Glas
- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz




ZAHNPUTZBECHER MIT WANDHALTER



MODELL	SKU
Zahnputzbecher aus schwarzem Glas	A7928XG

- Zahnputzbecher aus satiniertem Glas
- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz




PAPIERROLLENHALTER



MODELL	SKU
Papierrollenhalter	A9132XG

- auch als Reserverollenhalter verwendbar
- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz




WC-BÜRSTENGARNITUR



MODELL	SKU
WC-Bürstengarnitur mit satiniertem Glas	A9105XG

- Glaseinsatz herausnehmbar
- Bürstenkopf in schwarz
- für Wandmontageinklusive Befestigungssatz




WC-BÜRSTENGARNITUR



MODELL	SKU
WC-Bürstengarnitur mit schwarzem Glas	A7927XG

- Glaseinsatz herausnehmbar Bürstenkopf in schwarzfür Wandmontage

- nklusive Befestigungssatz




ECKSEIFENKORB



MODELL	SKU
Eckseifenkorh	A9105XG

- Korb aus Metall
- für Wandmonatge
- inklusive Befestigungssatz




SEIFENKORB



MODELL	SKU
Seifenkorb oval	A9112XG

- Korb aus Metall
- inklusive Befestigungssatz




HANDTUCHRING



MODELL	SKU
Handtuchring	A9130XG

- schwenkbar
- für Wandmontage
- inklusive Befestigungssatz




ACCESSOIRES PAKET 1



MODELL	SKU
Accessoires Paket 1	A9246XG
Accessores i aket i	AJZTONG

- WC-Bürstengarnitur A9119XG
- Papierrollenhalter A9132XGHandtuchhaken A9115XG




ACCESSOIRES PAKET 2



MODELL	SKU
Accessoires Paket 2	A9245XG

bestehend aus:

- WC-Bürstengarnitur A9119XG
- Seifenschale mit Wandhalter A9120XG
- Zahnputzbecher mit Wandhalter A9122XG





DUSCHEN IST HEUTE FESTER
BESTANDTEIL UNSERES
TAGESABLAUFS. OB SIE ES ALS
REIN FUNKTIONALEN VORGANG
SEHEN ODER ALS ERLEBNIS
GENIESSEN: UNSERE GROSSE
AUSWAHL AN INNOVATIVEN
PRODUKTEN ERFÜLLT ALL IHRE
BEDÜRFNISSE.



Alu^+

EIN GANZ PERSÖNLICHES DUSCHERLEBNIS

Bei der Entwicklung von Alu⁺ stand die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Die Duschsysteme und Beauty Bars werden aus hochwertigem, wiederverwertbarem Aluminium hergestellt, das selbst zu 84 % aus recyceltem Material besteht. Es ist frei von Chrom, Blei und Nickel.

Alu⁺ verfügt außerdem über eine wassersparende Technologie, die in die gesamte Serie eingebaut ist. Durchflussbegrenzer limitieren den Verbrauch auf nur 8 l/min für die Handbrause und 12 l/min für die Regenbrause, ohne das Duscherlebnis zu beeinträchtigen


Cerafine O Waschtischarmatur mit i.life B Handwaschbecken 60 cm, i.life B Handwschbecken Unterschrank und Alu⁺ Beauty Bar S







Alu⁺ Duschsytem mit Brausethermostat – BD583XG

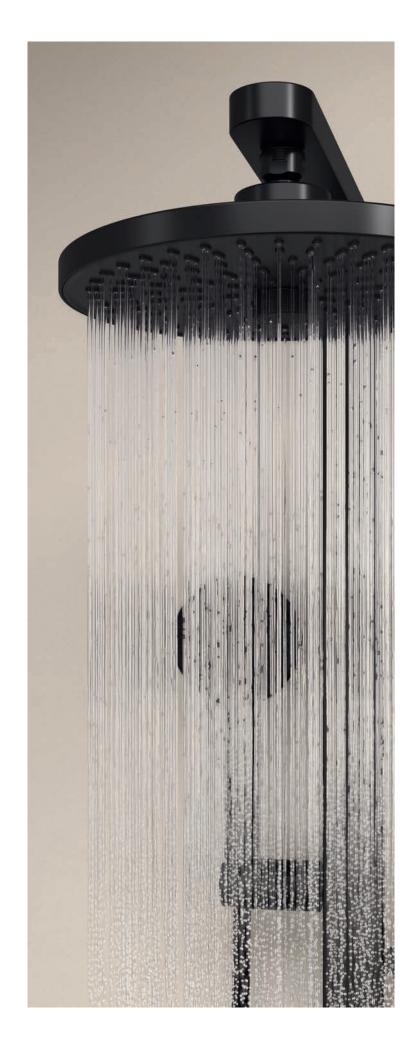

Alu⁺ Duschsysteme



Duschsystem mit Brausethermostat



Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur



Duschsystem zur Kombination mit Aufputz-Armatur



Brausekombination 600 mm zur Kombination mit Aufputz-Armatur



Brausethermostat Aufputz



Alu⁺ Beauty Bars



Beauty Bar L Accessoires-Kombination mit Kosmetikspiegel, Ablage, Becher und schwenkbarem Handtuchhalter



Beauty Bar M Accessoires-Kombination mit Kosmetikspiegel, Ablage, Becher und schwenkbarem Handtuchhalter



Beauty Bar S Accessoires-Kombination mit Vergrößerungsspiegel, 2 Ablagen und Becher

Cerafine O Duschsysteme

KOMFORTABLES DUSCHEN MIT CERAFINE O

Die Cerafine O Duschsysteme bieten einen guten Einstieg in das komfortable Duschen. Die Einhebel-Armatur mit FirmaFlow[®] Keramikkartusche lässt sich feinfühlig regulieren und sorgt so für eine angenehme Wassertemperatur. Mit dem Druckknopf-Schieber lässt sich die Handbrause leicht auf die passende Höhe einstellen. Der Brausearm lässt sich während der Montage in eine optimale Position schwenken – gerade in einem kleineren Duschbereich von Vorteil.



Cerafine O Duschsytem mit Einhebel-Badearmatur – BC749XG



Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur



Duschsystem mit Einhebel-Badearmatur



Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmatur

Ceratherm T & Idealrain

MACHEN SIE IHRE
DUSCHE ZUM MITTELPUNKT
IHRES BADES

Ceratherm T ist ein umfangreiches Sortiment thermostatischer Badeund Brausearmaturen. Idealrain vervollständigt die Kollektion mit einer großen Auswahl an Handbrausen, Regenduschen und Duschzubehör.



Ceraline Badearmatur Unterputz – A7389XG Idealrain Stabhandbrause – BC774XG Idealflex Brauseschlauch 175 cm – BE175XG Idealrain Wandanschlussbogen mit Brausehalter – BC807XG







Bade-/Brausethermostat Unterputz mit runder Wandrosette



Bade-/Brausethermostat Unterputz mit eckiger Wandrosette



Brausethermostat Aufputz



Badethermostat Aufputz



Duschsystem mit Brausethermostat



Runde Regenbrause



Regenbrause Cube



Runde Handbrause



Stabhandbrause



Brausekombinationen

Ceratherm S200

FÜR DIE DUSCHRAUM-GESTALTUNG ENTWORFEN

Die Ceratherm S200 vereint herausragende Leistung mit praktischer Funktionalität, die den Platz in Ihrer Dusche optimal nutzt, ohne dabei Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen. Die Thermostatbatterie verfügt über eine integrierte Ablage aus Sicherheitsglas, die für einen sauberen Look sorgt und wertvollen Stauraum in Ihrem Bad schafft.

Ceratherm S200 ist dank der auf der Vorderseite angebrachten Knöpfe leicht zu bedienen und verfügt über die PreciTherm® Thermostatkartusche von Ideal Standard, die plötzliche Schwankungen des Warm- oder Kaltwassers verhindert.



Ceratherm S200 Duschsystem – A7631XG











Brausethermostat mit integrierter Glasablage

FirmaFlow® Therm BESTLEISTUNG FÜR JEDEN TAG

Die Duschlösungen von Ideal Standard leisten tadellose Dienste, denn wir entwickeln jedes einzelne Modell von Grund auf. Sie können sie ebenso problemlos wie zuversichtlich installieren. Genießen Sie ein unübertroffenes Maß an Sicherheit und Leistung. Unsere Duschsysteme sind mit FirmaFlow® Therm ausgestattet – der langlebigen Thermostatkartusche. Das ergonomische Design unserer Produkte sorgt Tag für Tag für das perfekte Duscherlebnis.



ECOFLOW-REGLER

WASSER IST EINE KOSTBARE RESSOURCE. SPAREN SIE WASSER MIT ECOFLOW.

Mit der Öko-Einstellung der Ceratherm T Thermostate können Sie den Durchfluss auf bis zu 50 % beschränken, ohne dadurch die Leistung zu beeinträchtigen. Und unsere Idealrain Handbrausen verfügen über einen Durchflussbegrenzer (8 l/min), der die maximale Wassereffizienz gewährleistet.



TEMPERATURREGULIERUNG

GENAU RICHTIG, JEDES MAL

Sollte die Warm- oder Kaltwasserversorgung unerwartet unterbrochen werden, stoppt der Wasserfluss automatisch, um Schocks und Verbrühungen vorzubeugen. Er kann kontrolliert neu gestartet werden, sobald die Wasserversorgung wieder gewährleistet ist.



COOL BODY

IMMER KÜHL UND ANFASSBAR. SCHUTZ FÜR ALLE ANWENDER.

Cool Body-Technologie stellt sicher, die heißwasserführenden Bauteile immer von kaltem Wasser umspült werden. Das heißt: Das Gehäuse von Ceratherm T bleibt kühl und anfassbar, ganz egal, welche Duschtemperatur Sie bevorzugen. Das schützt sowohl vor Verbrennungen und reduziert auch unerwünschte Kalkablagerungen.



MAXIMALER STRAHL

GANZ AUF KOMFORT GETRIMMT.

Idealrain bietet ein persönliches Duscherlebnis der besonderen Art. Große Handbrausen sorgen für maximalen Komfort, und Düsen bis an den äußersten Rand ermöglichen ein luxuriöses Duscherlebnis wie einen Regenschauer.




EASY CLEAN

MÜHELOSE REINIGUNG.

Unsere Kopf- und Handbrausen verfügen über weiche Düsen, die sich ganz einfach durch Reiben säubern lassen. Sie helfen, Kalkablagerungen zu reduzieren, erleichtern die Reinigung Ihrer Dusche, und sorgen dafür, dass sie lange gut aussieht.





ALU+

DUSCHSYSTEM MIT BRAUSETHERMOSTAT



MODELL SKU


- BD583XG Duschsystem mit Brausethermostat Aufputz
- Brausethermostat mit äußerem Aluminiumkörper
- FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzung
- Aluminium-Brausestange, mit 2 höhenverstellbaren Ablagen
- 260 mm 2-Funktions Regenbrause aus Kunststoff, rund, 12 l/min
 100 mm 2-Funktions Handbrause aus Kunststoff, rund, 8 l/min
- höhenverstellbare Wandhalterung für einfache Montage
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm
- verdeckte S-Anschlüsse











DUSCHSYSTEM MIT EINHEBEL-BRAUSEARMATUR



MODELL SKU Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur Aufputz BD584XG


- Einhebel-Brausearmatur mit äußerem Aluminiumkörper
- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzung
- Aluminium-Brausestange, mit 2 höhenverstellbaren Ablagen
- 260 mm 2-Funktions Regenbrause aus Kunststoff, rund, 12 l/min
 100 mm 2-Funktions Handbrause aus Kunststoff, rund, 8 l/min
- höhenverstellbare Wandhalterung für einfache Montage
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm
- verdeckte S-Anschlüsse











DUSCHSYSTEM ZUR KOMBINATION MIT AUFPUTZARMATUR

MODELL



Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmatur

- integrierte Umschaltung Hand-/Regenbrause
- zum Anschluss an Aufputzarmatur oder Wandanschlussbogen
- Aluminium-Brausestange, mit 2 höhenverstellbaren Ablagen • 260 mm 2-Funktions Regenbrause aus Kunststoff, rund, 12 l/min
- 100 mm 2-Funktions Handbrause aus Kunststoff, rund, 8 l/min
- höhenverstellbare Wandhalterung für einfache Montage
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm















SKU



BRAUSEKOMBINATION




MODELL BD586XG

Brausekombination

- profilierte Aluminium-Brausestange 600 mm 2 höhenverstellbare Ablagen
- 100 mm 2-Funktions Handbrause aus Kunststoff, rund, 8 l/min
- höhenverstellbare Wandhalterung für einfache Montage
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm





BRAUSETHERMOSTAT AUFPUTZ



Brausethermostat Aufputz

BD582XG Brausethermostat mit äußerem Aluminiumkörper

SKU

SKU

- FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzung Cool Body
- Temperatursperre bei 40 °C und ECO-Spartaste
- verdeckte S-Anschlüsse




MODELL

MODELL










HANDBRAUSE



2-Funktions Handbrause	BD580XG
·	

- 100 mm 2-Funktions Handbrause aus Kunststoff, rund, 8 l/min
- Strahlarten: Massage und sanfter Regen






REGENBRAUSE




MODELL	SKU
2-Funktions Regenbrause	BD581XG

- 260 mm 2-Funktions Regenbrause aus Kunststoff, rund, 12 l/min Umstellung mittels Drehknopf in der Strahlplatte
- Strahlarten: Regen und sanfter Regen
- Anti-Kalk-Funktion






















CERAFINE O

BEAUTY BAR L




MODELL BD587XG Beauty Bar L Accessoires-Kombination

• Beauty Bar L, bestehend aus Aluminium-Wandstange 817 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung

- Ø 508 mm Kosmetikspiegel ohne Vergrößerung, Höhe fix
- doppelter Handtuchhalter 90° schwenkbar, Ausladung 416 mm Ablage mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar






BEAUTY BAR M



MODELL SKU BD588XG Beauty Bar M Accessoires-Kombination

- Beauty Bar M, bestehend aus Aluminium-Wandstange 717 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung
- Ø 328 mm Kosmetikspiegel ohne Vergrößerung, Höhe fix
- doppelter Handtuchhalter 90° schwenkbar, Ausladung 416 mm
- Ablage mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar






BEAUTY BAR M



MODELL SKU BD589XG Beauty Bar S Accessoires-Kombination

- Beauty Bar S, bestehend aus Aluminium-Wandstange 717 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung
- Ø 205 mm Kosmetikspiegel mit 3-fach Vergrößerung und Kugelgelenk, höhenverstellbar
- 2 Ablagen mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar
- Ablagen und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.





DUSCHSYSTEM MIT CERAFINE O EINHEBEL-BRAUSEARMATUR AP



MODELL BC750XG Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur AP

- Einhebel-Brausearmatur Aufputz mit wasserführender Brausestange
- 38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzung
- Umschaltung Hand-/Regenbrause mittels 2-Wege-Ventil
- S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft
- 200 mm Regenbrause aus Kunststoff, rund, 12 l/min
 100 mm 1-Funktions Handbrause aus Kunststoff, rund, 8 l/min
- Wandhalterung in der Tiefe verstellbar
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm














DUSCHSYSTEM MIT CERAFINE O EINHEBEL-BADEARMATUR AP

MODELL



BC749XG Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur AP


- Einhebel-Brausearmatur Aufputz mit wasserführender Brausestange
- 38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzung • Umschaltung Wanne/Hand-/Regenbrause mittels 3-Wege-Ventil
- S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft
- 200 mm Regenbrause aus Kunststoff, rund, 12 l/min
 100 mm 1-Funktions Handbrause aus Kunststoff, rund, 8 l/min Wandhalterung in der Tiefe verstellbar
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm











SKU


DUSCHSYTEM ZUR KOMBINATION MIT AUFPUTZ-ARMATUR



MODELL BD747XG Duschsystem Ceraflow 25+

- zur Kombination mit Aufputzarmaturen oder Wandanschlussbogen
- Verbindungsschlauch 800 mm
- Umschaltung Hand-/Regenbrause mittels 2-Wege-Ventil
- 260 mm 2-Funktions Regenbrause aus Kunststoff, rund, 12 l/min • 100 mm 2-Funktions Handbrause aus Kunststoff, rund, 8 l/min
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm























CERATHERM C100

EINZELTHERMOSTAT UNTERPUTZ - BAUSATZ 2




A5813XG Einzelthermostat Unterputz

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Absperrung für eine Entnahmestelle • integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- Rückflussverhinderer
- Durchmesser Rosette 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU









BADETHERMOSTAT UNTERPUTZ - BAUSATZ 2



MODELL	SKU
Badethermostat Unterputz	A5814XG


- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Absperrung für zwei Entnahmestellen
- integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- Rückflussverhinderer
- Durchmesser Rosette 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU











BADETHERMOSTAT UNTERPUTZ (EIGENSICHER) - BAUSATZ 2



MODELL	SKU
Badethermostat Unterputz (eigensicher) - Bausatz 2	A5815XG


- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Absperrung für zwei Entnahmestellen
- integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- Rückflussverhinderer
- Durchmesser Rosette 163 mm
- mit Sicherungskombination HD für Wannenabgang (eigensicher DIN EN 1717)
 notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU












G 1/2



EINZELTHERMOSTAT "CUBE" UNTERPUTZ - BAUSATZ 2



SKU A6956XG Einzelthermostat "Cube" Unterputz


- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Absperrung für eine Entnahmestelle • integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- Rückflussverhinderer
- Quadratische Rosette 163 x 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU











BADETHERMOSTAT UNTERPUTZ - BAUSATZ 2



MODELL SKU Badethermostat Unterputz A7522XG


- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Absperrung für zwei Entnahmestellen
- integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- Rückflussverhinderer
- Quadratische Rosette 163 x 163 mm
- notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU











BADETHERMOSTAT UNTERPUTZ (EIGENSICHER) - BAUSATZ 2



- SKU A7523XG Badethermostat Unterputz (eigensicher) - Bausatz 2
- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Absperrung für zwei Entnahmestellen
- integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung Rückflussverhinderer
- Durchmesser Rosette 163 mm
- mit Sicherungskombination HD für Wannenabgang (eigensicher DIN EN 1717)
 notwendiges Zubehör: UP Bausatz 1 EasyBox A1000NU














93









Temperaturstopp bei 40°C Heißwassertemperaturbegrenzung Wasser- und energiesparend





BRAUSETHERMOSTAT AUFPUTZ




SKU A7587XG Brausethermostat Aufputz


- FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- ergonomische Pin-Griffe aus Metall
- Cool Body
- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste











BADETHERMOSTAT AUFPUTZ




MODELL	SKU
Badethermostat Aufputz	A7588XG


- FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche
- Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- Umschaltung Wanne-/Brause mit 2-Wege-Ventil
- ergonomische Pin-Griffe aus Metall
- Cool Body
- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste











DUSCHSYSTEM MIT BRAUSETHERMOSTAT



A7589XG Duschsystem mit Brausethermostat

- Brausethermostat mit FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- Cool Body

MODELL

- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste
 ergonomische Pin-Griffe aus Metall
- 300 mm Metall-Regenbrause, rund, 12 l/min
- Metall-Stabhandbrause 8 l/min
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm




















94











SKU



CERATHERM T25

BRAUSETHERMOSTAT AUFPUTZ




A7201XG Brausethermostat Aufputz

- FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche
- Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- Cool Body
- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste









BADETHERMOSTAT AUFPUTZ




MODELL	31.0
Badethermostat Aufnutz	Δ7544XG

- FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche
- Rückflussverhinderer
- Umschaltung Brause / Wanne mittels 2-Wege-Ventil
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- Cool Body
- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste










DUSCHSYSTEM MIT BRAUSETHERMOSTAT



MODELL SKU A7545XG Duschsystem mit Brausethermostat

- Brausethermostat mit FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- Cool Body
- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste
- höhenverstellbare Wandhalterung für einfache Montage • 200 mm Kunststoff-Regenbrause, rund, 12 l/min
- 100 mm Idealrain 1-Funktions-Handbrause 8 l/min
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm





















IDEALRAIN

DUSCHSYSTEM "FLEX" MIT BRAUSETHERMOSTAT



MODELL A7546XG

Duschsystem "Flex" mit Brausethermostat

- Brausestange bei Montage einmalig höhenverstellbar Brausethermostat mit FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- Cool Body

- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste
 200 mm Kunststoff-Regenbrause, rund, 12 l/min
 100 mm Idealrain 1-Funktions-Handbrause 8 l/min
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm














DUSCHSYSTEM MIT BRAUSETHERMOSTAT



MODELL	240
Duschsystem mit Brausethermostat	BC748XG

- Brausethermostat mit FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- Cool Body
- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste
- höhenverstellbare Wandhalterung für einfache Montage
- 300 mm Metall-Regenbrause, rund, 12 l/min Metall-Stabhandbrause 8 l/min
- Metall-Wandhalter f
 ür Handbrause
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm


















DUSCHSYSTEM MIT BRAUSETHERMOSTAT



MODELL	SKU
Duschsystem T25+ mit Brausethermostat	BC748XG

- Brausethermostat mit FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche
- S-Anschlüsse mit verdeckten Überwurfmuttern
- schlanker Armaturenkörper
- Cool Body
- Temperaturstopp bei 40° C und Eco-Spartaste
- höhenverstellbare Wandhalterung für einfache Montage
- 260 mm 2-Funktions Regenbrause aus Kunststoff, rund, 12 l/min
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm






















V-Flex Höhenverstellung während der Montage









BRAUSEKOMBINATION

MODELL BD142XG Brausekombination 600 mm

- Brausestange 600 mm
- schwenkbarer Druckknopfschieber
- 100 mm Idealrain 1-Funktions-Handbrause 8 l/min
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm
- verschiebbare Wandhalter















BRAUSEKOMBINATION



MODELL Brausekombination 600 mm A7616XG

- Brausestange 600 mm
- schwenkbarer Brauseschieber aus Metall
- Metall-Stabhandbrause 8 l/min
- verstellbare Wandhalterungen für einfache Montage Idealflex Brauseschlauch 175 cm






BRAUSEKOMBINATION



Brausekombination 900 mm A7617XG

- Brausestange 900 mm
- schwenkbarer Brauseschieber aus MetallMetall-Stabhandbrause 8 l/min
- verstellbare Wandhalterungen für einfache Montage • Idealflex Brauseschlauch 175 cm

















SKU

IDEALRAIN

HANDBRAUSE



MODELL B9402XG Handbrause 100 mm

- 1 Strahlart: Sanfter Regen Anti-Kalk-Funktion
- aerosolarm
- Durchfluss 8 l/min
- Anschlussgewinde G1/2







REGENBRAUSE



MODELL	SKU
200 mm	BD140XG

- Kunststoff-Gehäuse
- 12 l/min Durchflussbegrenzung
- Anti-Kalk-Funktion
- Anschlussgewinde G1/2 mit schwenkbarem Kugelgelenk
- verwendbar mit Wandanschluss B9445XG oder Deckenanschluss B9446XG









STABHANDBRAUSE




MODELL SKU Stabhandbrause BC774XG

- 1 Strahlart: RegenAnti-Kalk-Funktion
- Gehäuse aus Metall • Anschlussgewinde G1/2







REGENBRAUSE




MODELL	sku
300 mm	A5803XG

- Metall-Gehäuse
- 12 l/min Durchflussbegrenzung
- Anti-Kalk-Funktion
- Anschlussgewinde G1/2 mit schwenkbarem Kugelgelenk
- verwendbar mit Wandanschluss B9445XG oder Deckenanschluss B9446XG









BRAUSESCHLAUCH



MODELL	sĸu
1250 mm	BE125XG
1750 mm	BE175XG

- Anschlussgewinde G1/2
- bis zu 50 kg belastbar • getestet bis 5 bar konstantem Durchflussdruck













REGENBRAUSE "CUBE"



MODELL	sku
200 x 200 mm	B0024XG


- Metall-Gehäuse12 l/min Durchflussbegrenzung
- Anti-Kalk-Funktion
- Anschlussgewinde G1/2 mit schwenkbarem Kugelgelenk
- verwendbar mit Wandanschluss B9445XG oder Deckenanschluss B9446XG






































CERATHERM S200


WANDANSCHLUSS



MODELL

B9445XG 400 mm

- Ausladung 400 mm
- für RegenbrausenWandrosette aus Metall
- Anschlussgewinde G1/2




DECKENANSCHLUSS



MODELL	SKU
150 mm	B9446XG

- Länge 150 mmfür RegenbrausenDeckenrosette aus Metall
- Anschlussgewinde G1/2





HANDBRAUSEHALTER



MODELL	sku
Handbrausehalter rund	BC806XG

- Metallausführung mit Kunststoffeinsatz
- für Brauschläuche mit konischer Anschlussform







WANDANSCHLUSSBOGEN MIT HANDBRAUSEHALTER



MODELL	SKU
Wandanschlussbogen mit Handbrausehalter, rund	BC807XG

- Metallausführung mit Kunststoffeinsatz
- für Brauschläuche mit konischer Anschlussform
- Rückflussverhinderer • Wandanschluss G1/2
- Anschlussgewinde G1/2







WANDANSCHLUSSBOGEN



100

- MODELL SKU Wandanschlussbogen, rund BC808XG
- Metall-Ausführung
- Rückflussverhindere Wandanschluss G1/2
- Anschlussgewinde G1/2





DUSCHSYSTEM MIT BRAUSETHERMOSTAT UND ABLAGE



MODELL A7631XG Duschsystem mit Brausethermostat und Ablage

- Brausethermostat mit direkter Wandanbindung
- integrierte Ablage aus schwarzem Sicherheitsglas
 Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Temperaturstopp bei 40 °C und Eco-Spartaste
- höhenverstellbare Wandhalterung für einfache Montage
- 300 mm Metall-Regenbrause rund, 12 l/min
 Metall-Stabhandbrause, 8 l/min
- höhenverstellbarer Brauseschieber
- Idealflex Brauseschlauch 175 cm














BRAUSETHERMOSTAT MIT ABLAGE



Brausethermostat mit Ablage

- Brausethermostat mit direkter Wandanbindung
- integrierte Ablage aus schwarzem Sicherheitsglas • Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Cool Body
- Temperaturstopp bei 40 °C und Eco-Spartaste














SKU



















Ultra Flat New

WENIGER IST MEHR

Die Kollektion Ultra Flat New zeichnet sich durch ihr puristisches Design und ihre geradlinige Zweckmäßigkeit aus. Sie verzichtet auf Überflüssiges und konzentriert sich auf das Wesentliche. Verfügbar in 2 Grundformen, 8 Größen und mit zwei verschiedenen Oberflächenfarben für die Ablaufgarnitur.

2 GRUNDFORMEN 8 GRÖSSEN 25 MM AUSSENHÖHE





QUADRATISCH




MODELL	SKU
900 x 900 mm	T4467V3
800 x 800 mm	T4466V3


- schlankes und schlichtes Design schafft ein weitläufiges Raumgefühl
- Aussenhöhe 25 mm
- Leichtgewicht mit Acryl-Oberfläche
 lichtbeständig zur Vermeidung von Verfärbungen
 leicht und mühelos von einer Person installierbar
- kann in Räumen mit flachem Bodenbelag auf die Oberfläche montiert werden
- Zertifizierung und CE Kennzeichnung











	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T4467	900	900	450
T4466	800	800	400

ULTRAFLAT NEW

ABLAUFGARNITUR MIT ABDECKUNG



MODELL SKU Silk Black T5447V3



MODELL SKU T5447AA Chrome

RECHTECKIG



SKU
T4483V3
T4469V3
T4476V3
T4468V3
T4475V3
T4474V3


- schlankes und schlichtes Design schafft ein weitläufiges Raumgefühl
- Aussenhöhe 25 mm

- Leichtgewicht mit Acryl-Oberfläche
 lichtbeständig zur Vermeidung von Verfärbungen
 leicht und mühelos von einer Person installierbar
 kann in Räumen mit flachem Bodenbelag auf die Oberfläche montiert werden
- Zertifizierung und CE Kennzeichnung









	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T4483	1200	900	600
T4469	1200	800	600
T4476	1200	700	600
T4468	1000	800	500
T4475	1000	700	500
T4474	900	700	450

ABLAUFABDECKUNG OHNE GARNITUR



SKU T4663V3 Silk Black



MODELL SKU T466301 Glossy White



MODELL SKU T4663V1 Silk White



MODELL SKU T4663AA Chrome



25 mm Höhe (30 % flacher als jede andere Acrylwanne)





Lichtbeständig zur Vermeidung von Verfärbungen (EN ISO 4892)

Küchenarmaturen

KOMFORT UND ELEGANZ Moderne Küchen kombinieren intelligente Technologie mit atemberaubender Gestaltung. Die Armaturen Ceralook und Cerafine O bieten beides. In Silk Black gehüllt strahlen sie Luxus aus und liefern die herausragende Leistung, die Küchen erfordern. Beide Sortimente sind mit unserer innovativen FirmaFlow®-Kartusche ausgestattet, die nicht nur Wasser und Energie spart, sondern auch fast doppelt so lange hält wie der Industriestandard.

Ceralook setzt die BlueStart®-Technologie ein, die Energieeinsparungen von bis zu 50 % ermöglicht. Komfort und Ergonomie sind für Küchenprodukte entscheidend. Deshalb bieten Ceralook und Cerafine O mühelose Bedienerfreundlichkeit rund um die Spüle.







CERALOOK KÜCHENARMATUR



BC174XG Küchenarmatur, Ausladung 225 mm

- hoher schwenkbarer AuslaufAuslaufhöhe 322 mmFirmaFlow® 38 mm Keramikkartusche

- Heißwassertemperaturbegrenzer
 Bedienungshebel aus Metall
 solide Schaftbefestigung
 flexible Anschlussschläuche G3/8



















CERAFINE O KÜCHENARMATUR




MODELL	SKU
Küchenarmatur, Ausladung 205 mm	BC501XG


- hoher schwenkbarer AuslaufAuslaufhöhe 179 mmFirmaFlow® 38 mm Keramikkartusche
- Heißwassertemperaturbegrenzer
 Bedienungshebel aus Metall
 solide Schaftbefestigung
 flexible Anschlussschläuche G3/8

































KLASSISCH MODERN: UNSERE KOLLEKTIONEN IN SILK BLACK BIETEN IHNEN EINE AUSDRUCKSSTARKE ALTERNATIVE ZUM KONVENTIONELLEN. MIT IHNEN **VERWIRKLICHEN SIE IHREN** PERSÖNLICHEN STIL. DIESE **EDLE, MÜHELOS ELEGANTE OBERFLÄCHE VERLEIHT JEDEM** RAUM EINE BESONDERE NOTE. Besuchen Sie unsere Website, entdecken Sie weitere mit Silk Black kombinierbare Kollektionen – und machen Sie Ihre Design-Vision zur Wirklichkeit. www.idealstandard.de

Gemeinsam verbessern
wir die Zukunft modernen
Lebens. Gemeinsam denken
wir in größeren Dimensionen.
Gemeinsam erschaffen wir die
Regeln durchdachter Gestaltung.
Gemeinsam verleihen wir
funktionaler Perfektion emotionale
Resonanz. Gemeinsam bilden
wir dauerhafte Partnerschaften.
Gemeinsam erfüllen wir die
Anforderungen aller Generationen.
Gemeinsam gestalten wir die
Zukunft.

Together for better.



Aus technischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Fehler übernehmen wir keine Haftung. 20230909ROPI

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn Postfach 1809, 53008 Bonn Deutschland

Telefon: +49 228 521-0 Telefax: +49 228 521-241

E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com

www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich Erzherzog-Karl-Str. 131–135, 1220 Wien

Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0 Telefax: +43 125 66 222-625

E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com

www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare Schweiz Telefon: +41 32 63160-70

Telefax: +41 32 63160-79 E-Mail: info@johnsales.ch www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn Deutschland Postfach 1809, 53008 Bonn

Telefon: +49 228 521-0 Telefax: +49 228 521-241

