

KÜCHENWELTEN  
INNOVATIVES DESIGN  
PERFEKTE FUNKTION



**iS** Ideal  
STANDARD

# INHALTSÜBERSICHT

Nora	3
Retta	4
Active	6
CeraMix Blue	8
Connect	9
CeraSprint Neu	10
CeraPlan III	12
CeraFlex	14
Mara	16
CeraPlan Neu	17
CeraFit	18
Technische Begriffe	20
Technische Daten	22
Armaturenübersicht	38

# NORA – MODERN, FUNKTIONAL UND CHIC

Mit dem hochgezogenen Auslauf liegt die Serie voll im Trend und maximiert den Freiraum unter der Armatur. So können auch große Gefäße mühelos befüllt werden.

- Alle Armaturen der Serie sind auch in der besonders resistenten Beschichtung PVD-Edelstahl erhältlich.
- Die Modelle mit herausziehbarer Handbrause sorgen für mehr Komfort in Ihrer Küche.
- Eine elegante Variante für die Vorfenstermontage bietet die Möglichkeit, die Spüle vor dem Fenster zu planen.



# RETTA – SCHÖN, VIELSEITIG UND PRAKTISCH

Retta kombiniert Funktionalität und Eleganz in einer kompletten Armaturenlinie – das markante Design setzt Akzente in jeder Küche. Für kompromisslose Funktionalität sorgen verschiedene Modelle z. B. mit herausziehbarer Handbrause oder Geräteabsperrenteil. Schön, vielseitig und unglaublich praktisch.

- CLICK-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer und ECO-Funktion\*.
- Das Sortiment mit neun Modellen hat für jeden Bedarf die passende Lösung.
- Viele der Retta-Modelle sind in der besonders resistenten und kratzfesten Beschichtung PVD-Edelstahl erhältlich.



Der besonders hoch angesetzte Auslauf der Retta erleichtert das Befüllen von Gefäßen durch den vergrößerten Freiraum unter der Armatur.



Bei einem Spülbecken vor dem Küchenfenster ist Retta die clevere Alternative. Mit einem Handgriff lässt sie sich herausziehen und umklappen.



\* Außer Niederdruck-Versionen







# ACTIVE – INNOVATIVE TECHNOLOGIE KOMBINIERT MIT MODERNSTEM DESIGN

Perfektion bis ins Detail. Active Küchenarmaturen bringen innovative Technologien und ein modernes Design in Ihr Zuhause. Gerade Linien harmonisieren mit weichen Rundungen.

- Spürbar funktionaler: Die CLICK-Kartusche mit integriertem Volumen-Stopp senkt den Wasserverbrauch um bis zu 50 %.
- Eine komplette Serie mit 9 Modellen für alle Anwendungen.
- Die Version mit hohem Auslauf erleichtert das Befüllen von großen Gefäßen.



Häufig von Versicherungen gefordert: das Geräteabsperrenteil sperrt zuverlässig und bequem die Wasserzufuhr zu Wasch- oder Spülmaschine ab.



# CERAMIX BLUE – SPARSAM. SICHER. SAUBER. 100 % NICKEL- UND BLEIFREI.

Die einzigartige Technologie mit isolierten Wasserwegen und bleifreien Anschlusschläuchen garantiert nickel- und bleifreies Wasser zum Kochen und für gesunden Trinkgenuss. Dank der geringeren Stagnationswassermengen erreicht die Armatur die gewünschte Wassertemperatur 10fach schneller als eine herkömmliche Armatur. Durch die vom Armaturenkörper entkoppelten Wasserwege (Cool Body-Funktion) kann sich der Armaturenkörper nicht erhitzen.

- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer.
- Spezialanschlusschläuche aus komplett nickel- und bleifreien Materialien.



# CONNECT – KOMFORTABEL, PRAKTISCH, SCHÖN

Die Connect Küchenarmatur ist dank ihres hohen Auslaufs praktisch und komfortabel. Größere Gefäße lassen sich bequem füllen, der Auslauf lässt sich zudem zur Seite schwenken und bietet so den nötigen Platz über dem Becken.

- Alle Armaturen der Serie sind in der besonders resistenten Beschichtung PVD-Edelstahl erhältlich.
- Der hohe, schwenkbare Auslauf bietet viel Bewegungsfreiheit und erleichtert das Befüllen großer Gefäße. Der seitliche Griffhebel vereinfacht die Bedienung.
- Die zwei Designvarianten Cube und Arc bieten für jeden Geschmack etwas.




# CERASPRINT NEU – EIN ZEITLOSES DESIGN

Die CeraSprint Neu überzeugt durch zeitlose Gestaltung, Langlebigkeit und höchste Qualität. Ihre bewährte Technik macht sie zum verlässlichen Begleiter in jeder Küche. Die serienmäßig eingebaute CLICK-Kartusche ist gerade in Haushalten mit Kindern die richtige Wahl, denn ihr integrierter Temperaturbegrenzer sorgt für sicheren Schutz vor Verbrühungen. Darüber hinaus lassen sich mit ihr ganz einfach Wasser und Energie sparen.

- Sicher und umweltfreundlich durch die CLICK-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer und ECO-Funktion.
- Das breite Angebot von 10 Modellen bietet eine Lösung für jede Anwendung.
- Fast alle Modelle sind in der besonders resistenten und kratzfesten Beschichtung PVD-Edelstahl erhältlich.



Dank der herausziehbaren Handbrause kann man auch die äußeren Ecken der Spüle optimal säubern. Der Wasserstrahl ist von „Strahl“ auf „Brause“ umstellbar.

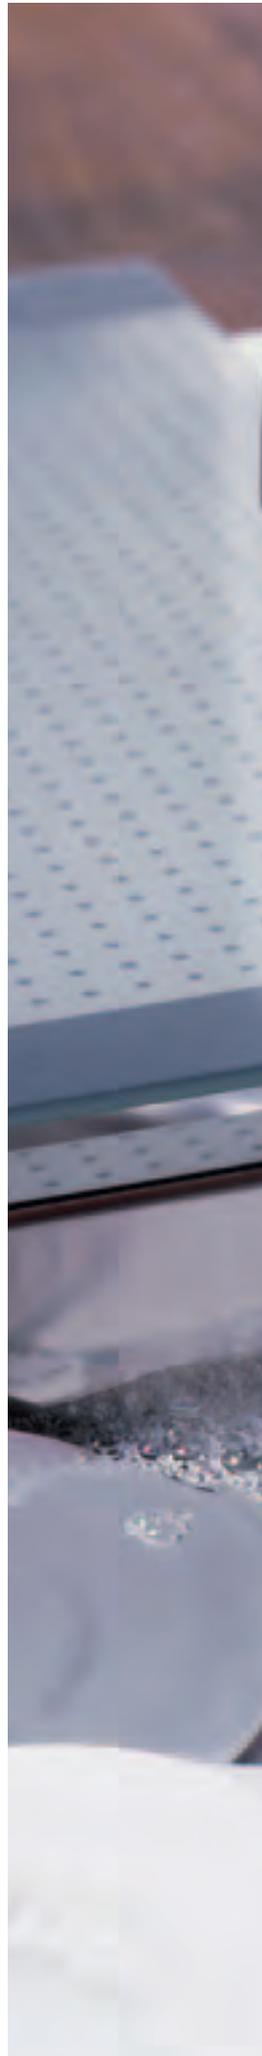





# CERAPLAN III – DER MODERNE BESTSELLER

Diese Serie begeistert, denn sie hat alles, was eine moderne Küchenarmatur braucht: klares, sachliches Design, hochwertige Verarbeitung und Spezialvarianten für alle Einsatzzwecke. Das umfangreiche Sortiment cleverer Küchenhelfer passt optimal in jede Küche und jedes Budget.

- Die CLICK-Kartusche schützt mit integriertem Temperaturbegrenzer vor Verbrühungen.
- Die Version mit hohem Auslauf und seitlicher Betätigung erleichtert das Befüllen von Gefäßen.
- Die Wand-Küchenarmatur komplettiert das Sortiment.




Mit einer Gesamthöhe von 382 mm besitzt die Variante B0960AA den speziellen Vorteil, auch große Gefäße einfach zu reinigen und befüllen zu können. Der drehbare Auslauf und der ausziehbare Brauseschlauch ermöglichen das Abfüllen von Wasser auch außerhalb des Spülenbereiches.



Fenster öffnen kein Problem: Die Variante für Vorfenstermontage lässt sich herausziehen und flach auf die Spüle legen.



Die flexibel ausziehbare Handbrause ermöglicht ein sauberes, spritzwasserfreies und komfortables Arbeiten an der Spüle.

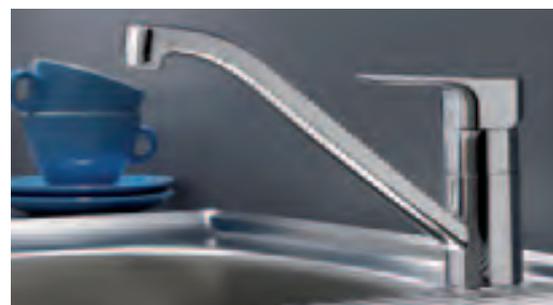

Wenn es einfach nur praktisch und preiswert sein soll, bietet die Basisversion B0895AA alles, was der Mensch braucht, Qualität und Langlebigkeit inklusive.



# CERAFLEX – MEHR WIRD NICHT BENÖTIGT

Die neue CeraFlex ist der kompetente Begleiter durch den Küchenalltag. Durchdachte Funktionalität und eine attraktive Modellauswahl sind die hervorstechenden Merkmale dieser modernen Linie.

- Robuste 38 mm FirmaFlow™-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzung.
- BlueStart-Technologie und CLICK-Kartusche helfen wertvolle Energie und Wasser einzusparen.
- Niederdruck-Versionen für den Einsatz mit drucklosen Heißwasserbereitern.
- Das Modell mit dem schwenkbaren, hoch angesetztem Auslauf erleichtert das Befüllen von Gefäßen.





# MARA – PURISTISCHES DESIGN ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

Mara bietet das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis. Das klare geometrische Design der Mara basiert auf zylindrischen Formen, die diese Armatur zu einem Blickfang machen. Durch den hohen Auslauf entsteht ein großer Freiraum unter der Armatur für mehr Flexibilität.

- Der Heißwassertemperaturbegrenzer sorgt für mehr Sicherheit in Ihrer Küche.
- Durch den hohen Auslauf bietet Mara neben dem attraktiven Design ein hohes Maß an Funktionalität.
- Geprägt von zylindrischen Formen verleiht Mara Ihrer Küche eine puristische Note.



# CERAPLAN NEU – DIE BEWÄHRTE

Egal, ob mit normalem oder hohem Auslauf, CeraPlan Neu überzeugt durch zuverlässige Funktionalität und inspiriert mit modernem Design.

- Die CLICK-Kartusche schützt mit integriertem Temperaturbegrenzer vor Verbrühungen.
- Die Version mit hohem Auslauf erleichtert das Befüllen von Gefäßen.
- Der 120° Schwenkbereich ermöglicht eine besonders komfortable, stufenlose Temperaturregulierung.



# CERAFIT – NEUSTART EINES KLASSIKERS

Die Armaturenserie CeraFit ist die konsequente Weiterentwicklung des langjährigen Klassikers Melohstart. CeraFit folgt dem Trend zu schlankerem Design und offeriert volle Funktionalität zu einem attraktiven Preis.

- Robuste 38 mm FirmaFlow™-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzung.
- BlueStart-Technologie hilft wertvolle Energie einzusparen.
- Niederdruck-Versionen für alle Modelle.
- Dank herausziehbarer Handbrause mit 2 Funktionen gelingt das Abwaschen von Gemüse und Geschirr spielend leicht.





# TECHNISCHE BEGRIFFE

## ANTI-KALK-FUNKTION DER HANDBRAUSE:

Elastische Silikonknoppen halten den Brausestrahl kalkfrei. Eventuelle Kalkrückstände können mit einem Fingerwisch entfernt werden.

## CLICK-KARTUSCHENTECHNIK:

Die in die Armatur integrierte Kartusche regelt sowohl den Wasserdurchfluss als auch die Temperatur. Die von Ideal Standard verwendeten Hightech-Kartuschen sparen Wasser und Energie und bieten durch ihren integrierten Temperaturbegrenzer sicheren Schutz vor Verbrühungen.

## EASY-FIX:

So einfach und schnell ist die Montage: Durch die Gummimembran auf dem Befestigungselement kann die Armatur mit nur einer Hand montiert werden. Die Zentrierdichtung gewährleistet den optimalen Sitz der Armatur auf der Keramik und eine einwandfreie Abdichtung.

## ECO-FUNKTION:

Die variable Wassersparfunktion ermöglicht es, den Wasserverbrauch individuell zu kontrollieren. Anheben des Griffhebels bis zum CLICK liefert 50 %, was häufig ausreicht. Durch Überwinden des Widerstandes werden zwischen 50 und 100 % der Wasserleistung ermöglicht.

## GERÄTEABSPERRVENTIL:


Über ein Geräteabsperrventil können Sie ganz unkompliziert Ihre Wasch- oder Geschirrspülmaschine anschließen. Und genau so unkompliziert kann nach Programmende die Wasserzufuhr bis zum nächsten Gebrauch wieder unterbrochen werden. So bleiben Ihnen unangenehme Überraschungen erspart, beispielsweise bei undichten Schläuchen.

## HEISSWASSERTEMPERATURBEGRENZER (HWTB):


Mit dem integrierten Temperaturbegrenzer kann jederzeit die maximale Temperatur individuell bestimmt werden. Durch einfaches Anheben und Justieren des roten Kunststoffringes in den Positionen 1–7 auf der Kartusche wird der Schwenkbereich des Griffhebels begrenzt und damit die erreichbare Höchsttemperatur reduziert.



Geräteabsperrventil

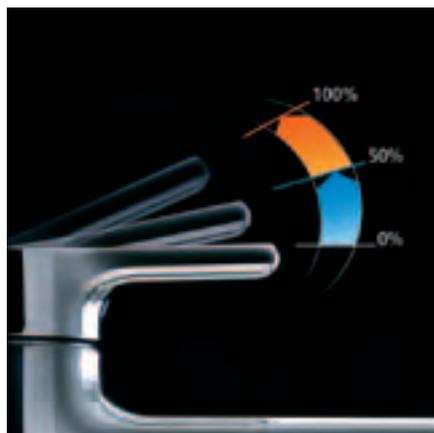

ECO-Funktion

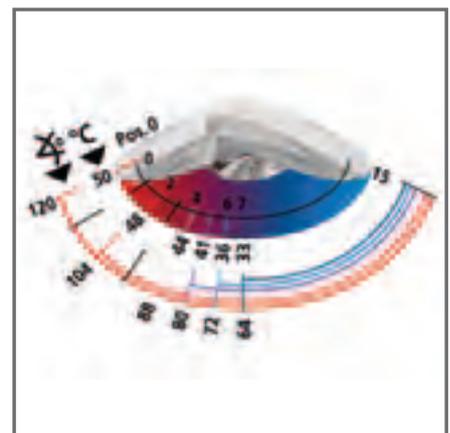

Heißwassertemperaturbegrenzer

**LUFTSPRUDLER:**

Ganz vorne im Auslauf der Armatur verbirgt sich der Luftsprudler, oft auch Mischdüse oder Strahlregler genannt. Er sorgt durch die Beimischung von Luft in das fließende Wasser nicht nur für ein gleichmäßiges und spritzfreies Fließen, sondern spart dadurch auch Wasser- und Energiekosten.

**NIEDERDRUCK:**

Armaturen in Niederdruck-Version sind für den Anschluss an offene Heißwassergeräte, z. B. Untertischspeicher, geeignet.

**BLUESTART-TECHNOLOGIE**

Die innovative BlueStart-Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.

**PVD-EDELSTAHL:**

Die Ideal Standard Armaturen in Edelstahl-Optik werden mittels des innovativen PVD-Verfahrens beschichtet. Dies macht die Armaturen besonders kratzfest und resistent gegen Abrieb.

**VORFENSTERMONTAGE:**

Gerade in kleineren Küchen ist die Armatur oft direkt vor dem Küchenfenster positioniert. Armaturen, die zur Vorfenstermontage geeignet sind, lassen sich mit wenigen Griffen herausnehmen oder umklappen, so dass das Öffnen des Küchenfensters kein Problem darstellt.




BlueStart-Technologie



Luftsprudler



Vorfenstermontage

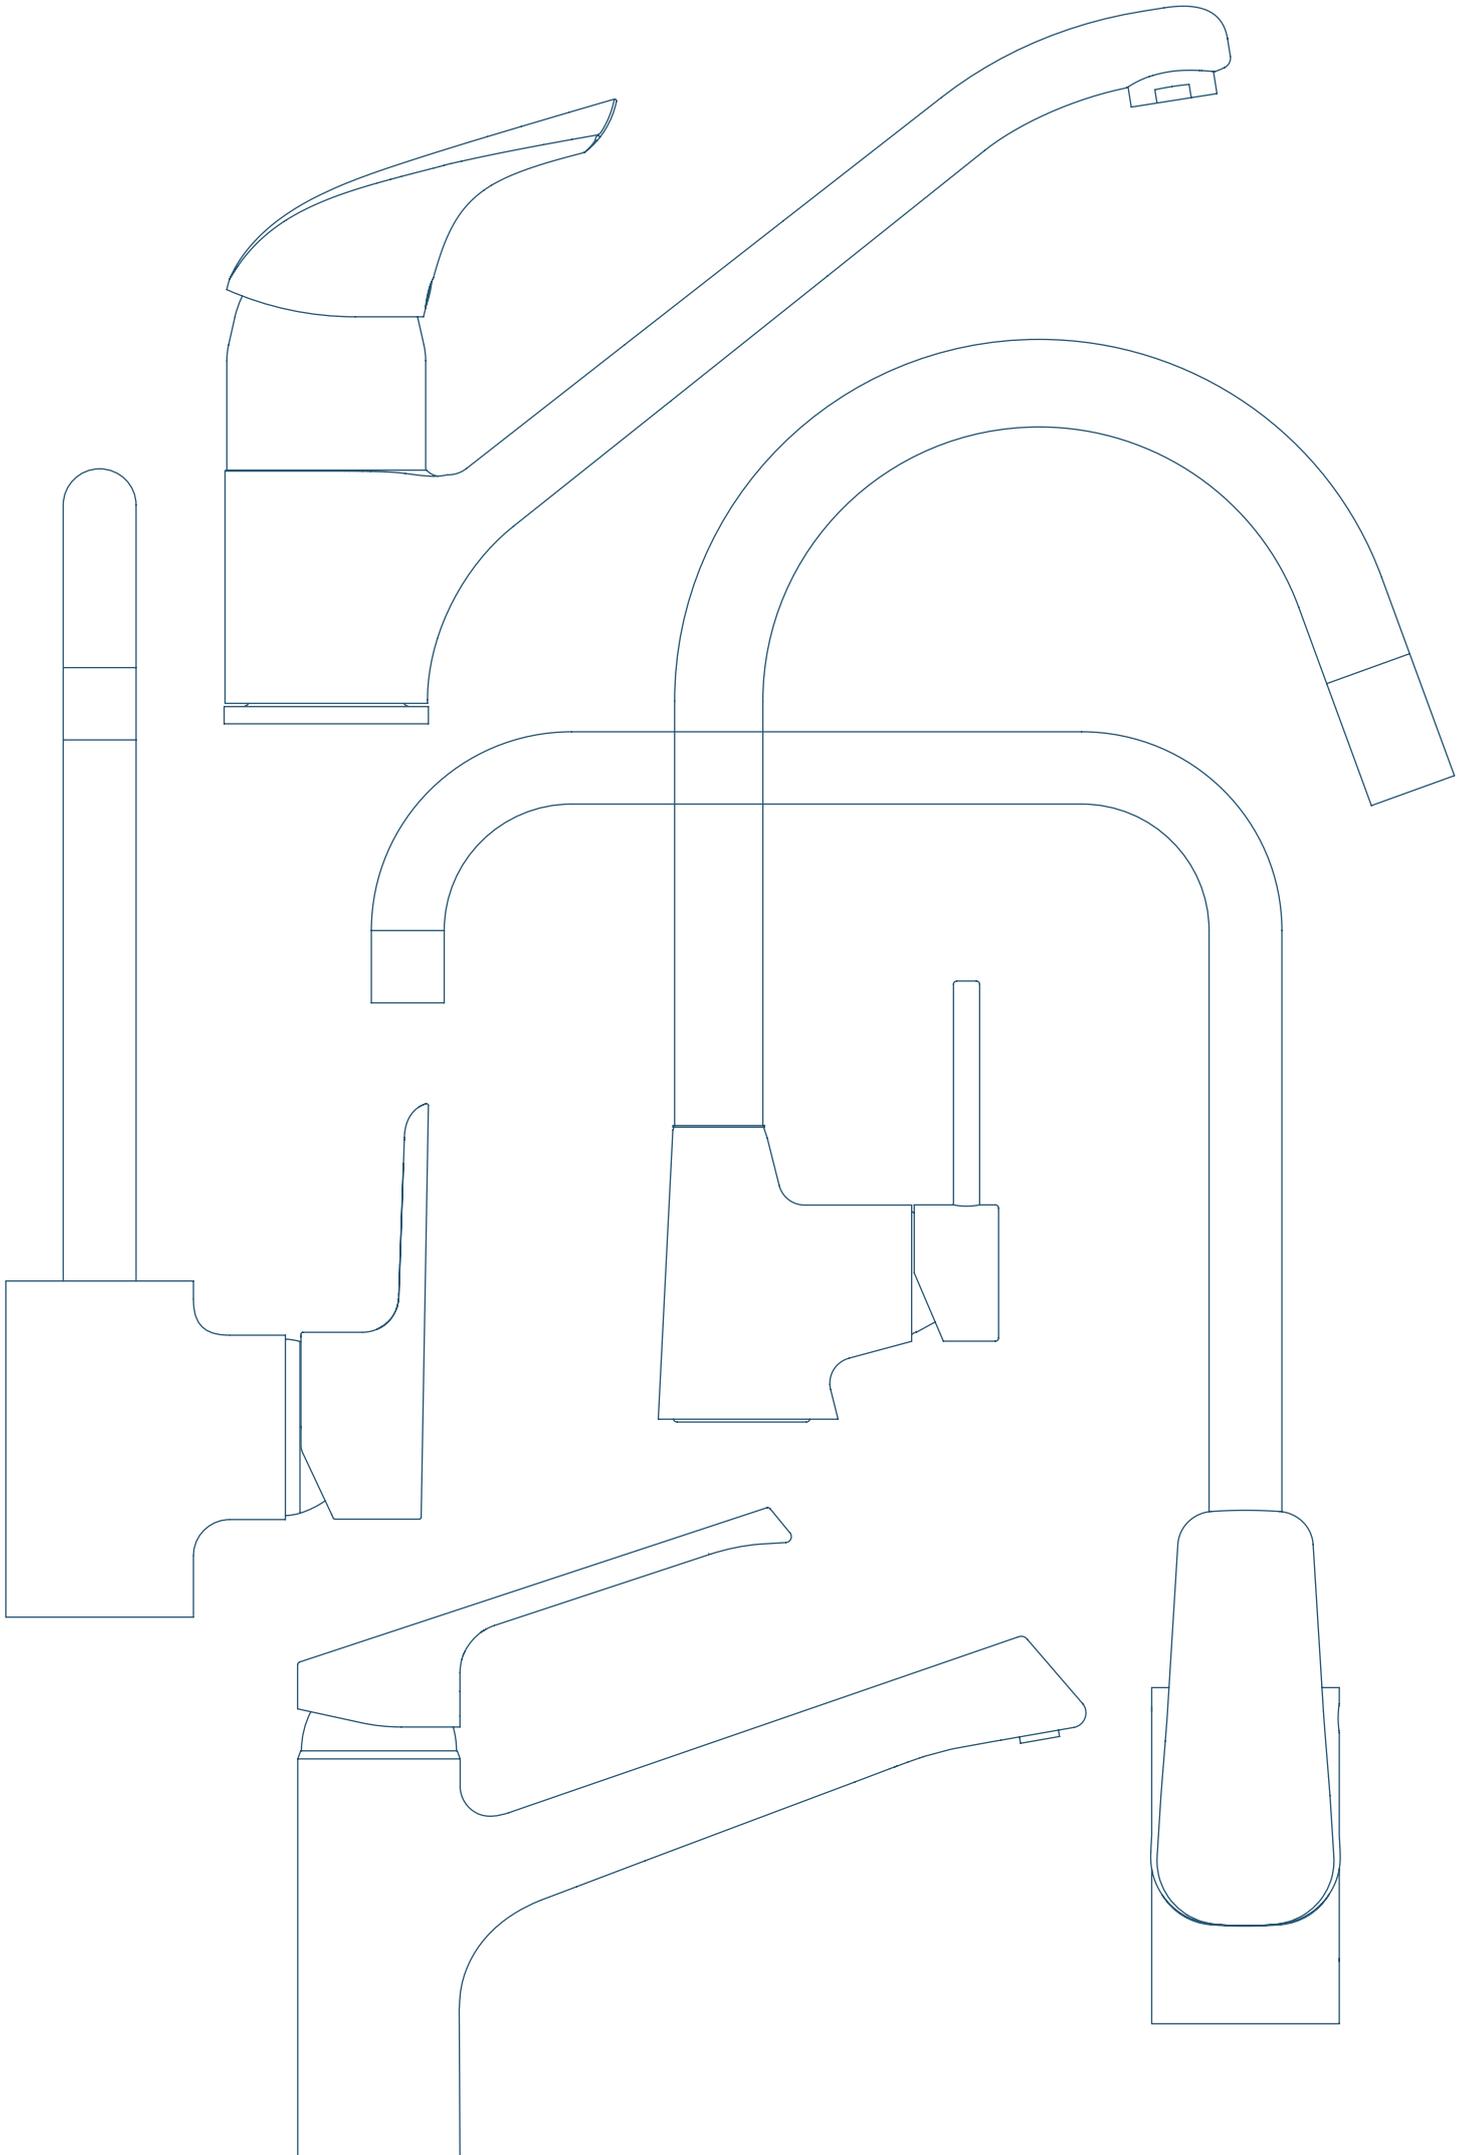

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTBESCHREIBUNGEN  
UND MASSZEICHNUNGEN


## NORA

### Nora Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B9328AA
Einhebel-Küchenarmatur	B9328GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B9329AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B9329GN

- Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 187 mm
- Auslaufhöhe 192 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY-FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer

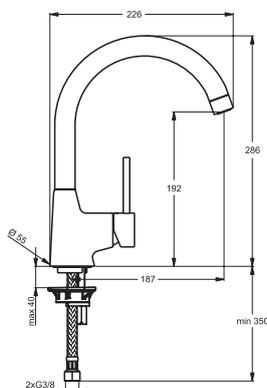


### Nora Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B9330AA
Einhebel-Küchenarmatur	B9330GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B9331AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B9331GN

- 120° schwenkbarer Rohrauslauf mit herausziehbarer Handbrause und Luftsprudler
- Rückflussverhinderer
- DVGW-eigensicher
- Ausladung 187 mm
- Auslaufhöhe 192 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schraff-verschraubung)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer

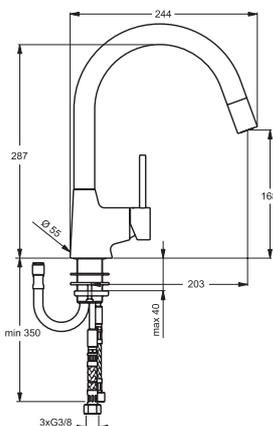


### Nora Einhebel-Küchenarmatur zur Vorfenstermontage



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B9332AA
Einhebel-Küchenarmatur	B9332GN

- Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 187 mm
- Auslaufhöhe 192 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schraff-verschraubung)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

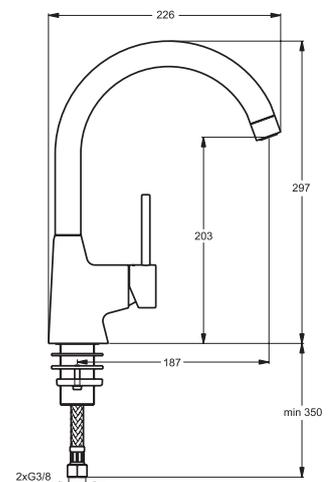

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## RETTA

**Retta**  
**Einhebel-Küchenarmatur**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit Eco-Funktion	B8981AA
Einhebel-Küchenarmatur mit Eco-Funktion	B8981GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8982AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8982GN

- Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 224 mm
- Auslaufhöhe 164 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

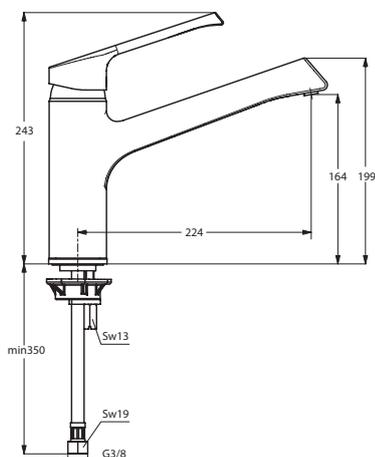
**Retta**  
**Einhebel-Küchenarmatur zur Vorfenstermontage**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B8983AA
Einhebel-Küchenarmatur	B8983GN

- Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 224 mm
- Auslaufhöhe 164 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

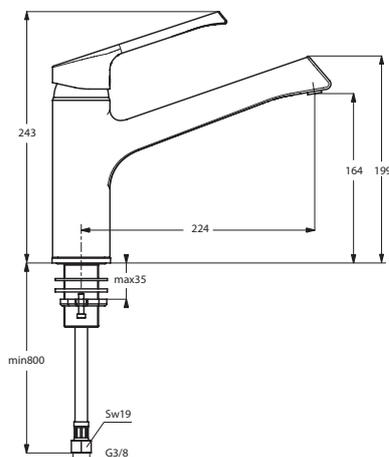
**Retta**  
**Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrentil**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B8984AA
Einhebel-Küchenarmatur	B8984GN

- Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 224 mm
- Auslaufhöhe 146 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

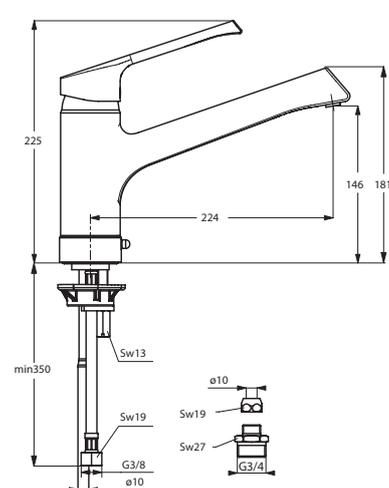

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom  
 GN = Edelstahl-Optik PVD


## RETTA

### Retta Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B8987AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8988AA

- Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause
- Rückflussverhinderer
- DVGW-eigensicher
- Ausladung 224 mm
- Auslaufhöhe 159 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schftverschraubung M32 x 1,5 mm)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

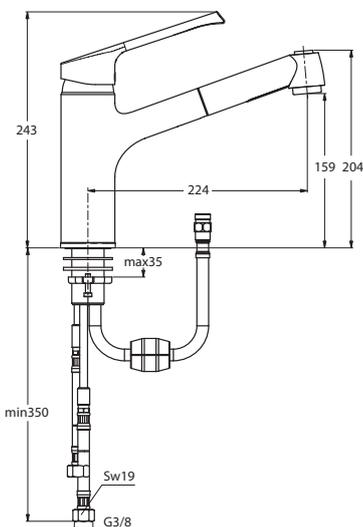


### Retta Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B8985AA
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B8985GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8986AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8986GN

- Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 192 mm
- Auslaufhöhe 302 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

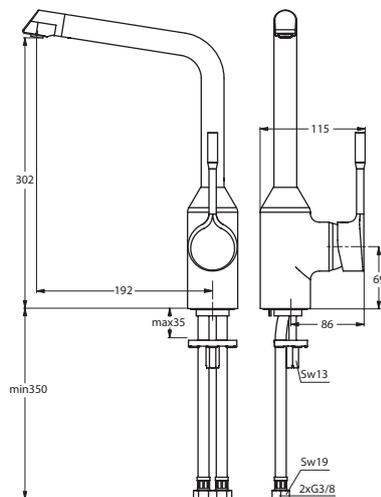


### Retta Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B8989AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf mit 2-Funktionshandbrause
- Rückflussverhinderer
- DVGW-eigensicher
- Ausladung 229 mm
- Auslaufhöhe 217 mm
- Gesamthöhe 420 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schftverschraubung)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

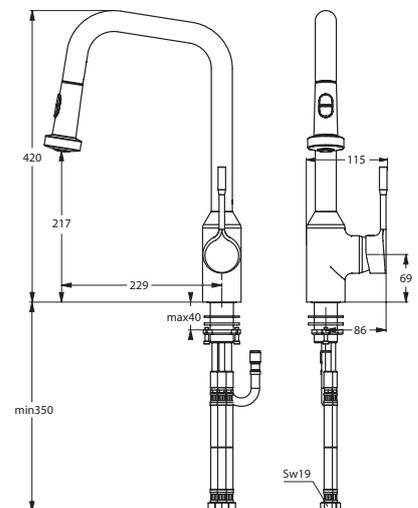


\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD


## ACTIVE

### Active Einhebel-Küchenarmatur

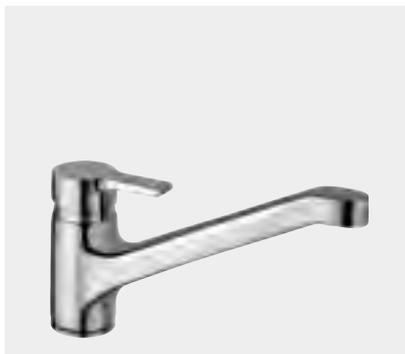


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B8079AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8080AA

- Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 134 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

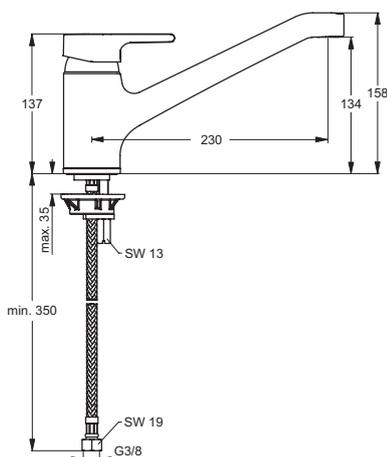


### Active Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrentil

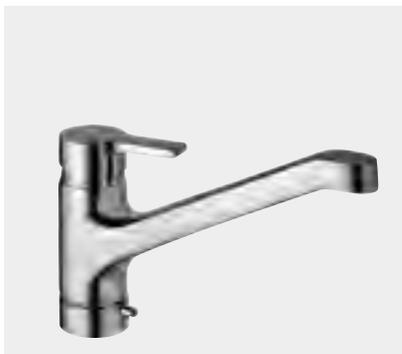

Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B8081AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8082AA

- Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 154 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

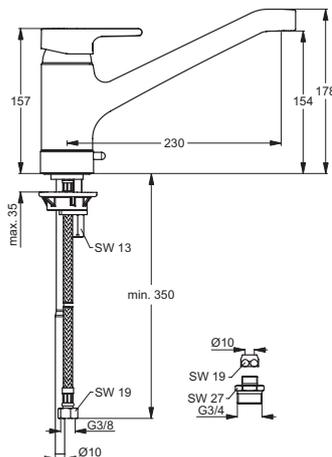


### Active Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B8435AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8436AA

- Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Ausladung 235 mm
- Auslaufhöhe 128 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M32 x 1,5 mm)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

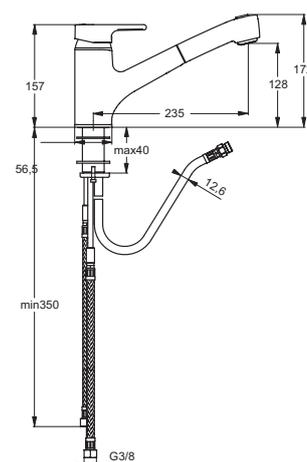

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## ACTIVE

**Active**  
**Einhebel-Küchenarmatur**  
**mit hohem Auslauf**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B8084AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B8085AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 213 mm
- Auslaufhöhe 230 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

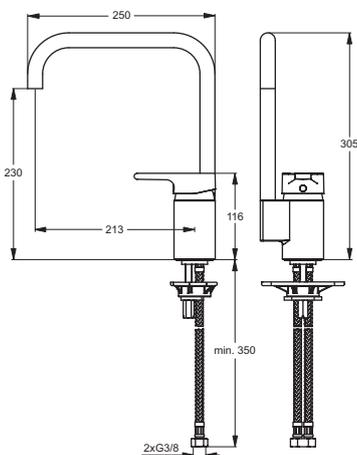
**Active**  
**Einhebel-Küchenarmatur**  
**mit hohem Auslauf**  
**und Geräteabsperrenteil**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B8087AA
Einhebel-Küchenarmatur	B8087GN

- Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 213 mm
- Auslaufhöhe 255 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

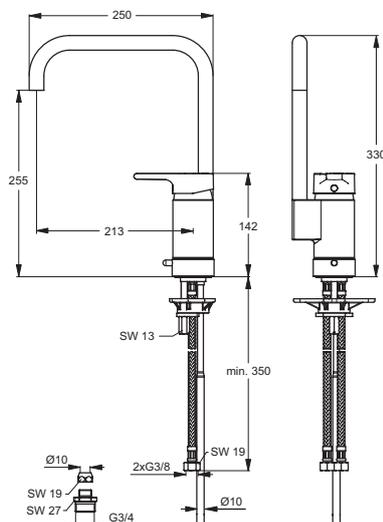


## CERAMIX BLUE

**CeraMix Blue**  
**Einhebel-Küchenarmatur**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit Eco-Funktion	B9495AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B9494AA


- Idealpure® nickel- und bleifreie Wasserwege
- Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege
- Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 238 mm
- Auslaufhöhe 170 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

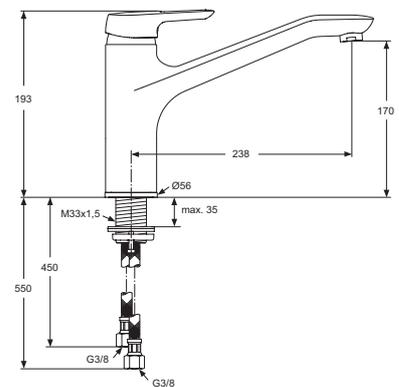

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## CONNECT

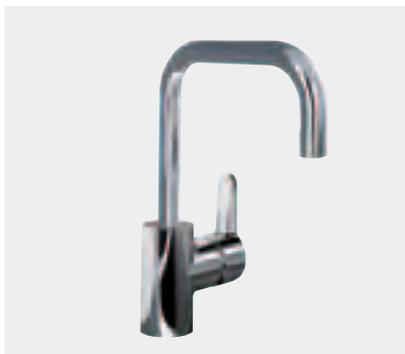**Connect**  
**Einhebel-Küchenarmatur**  
**mit hohem Auslauf Cube**


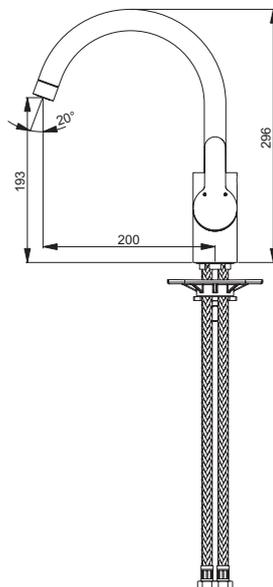
Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B0689AA
Einhebel-Küchenarmatur	B0689GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0690AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0690GN

- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Ausladung 200 mm
- Auslaufhöhe 215 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall mit permanenter Rot-Blau-Markierung
- Befestigung von unten (EASY-FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

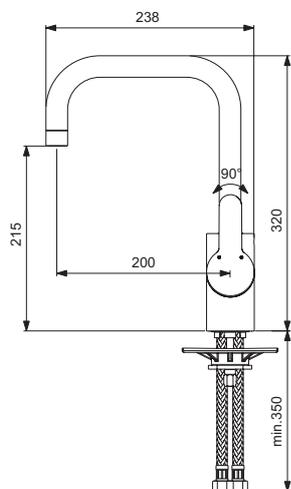
**Connect**  
**Einhebel-Küchenarmatur**  
**mit hohem Auslauf Arc**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B0687AA
Einhebel-Küchenarmatur	B0687GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0688AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0688GN

- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Ausladung 200 mm
- Auslaufhöhe 193 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall mit permanenter Rot-Blau-Markierung
- Befestigung von unten (EASY-FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*




## CERASPRINT NEU

**CeraSprint Neu**  
**Einhebel-Küchenarmatur**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B5344AA
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B5344GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B5345AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B5345GN

- Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 167 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

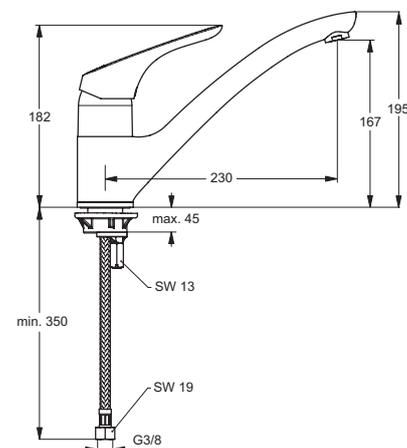

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## CERASPRINT NEU

**CeraSprint Neu**  
**Einhebel-Küchenarmatur**  
**zur Vorfenstermontage**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B6917AA
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B6917GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B6918AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B6918GN

- Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 196 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M40 x 1,5 mm)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 42 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

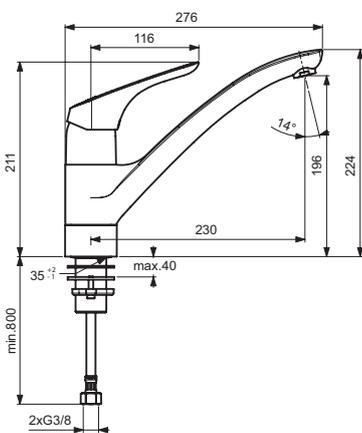
**CeraSprint Neu**  
**Einhebel-Küchenarmatur**  
**mit Geräteabsperrentil**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B5346AA
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B5346GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B6916AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B6916GN

- Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 187 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY-FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 40 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

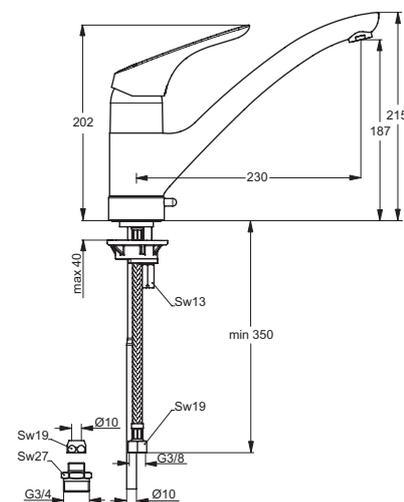
**CeraSprint Neu**  
**Einhebel-Küchenarmatur mit**  
**herausziehbarer Handbrause**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B5347AA
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B5347GN
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B5349AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B5349GN

- Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 138 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5 mm)
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

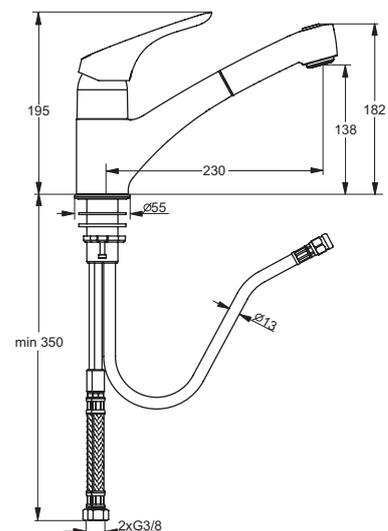

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

### CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause und Geräteabsperrenteil



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B5348AA
Einhebel-Küchenarmatur	B5348GN

- Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 163 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5 mm)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

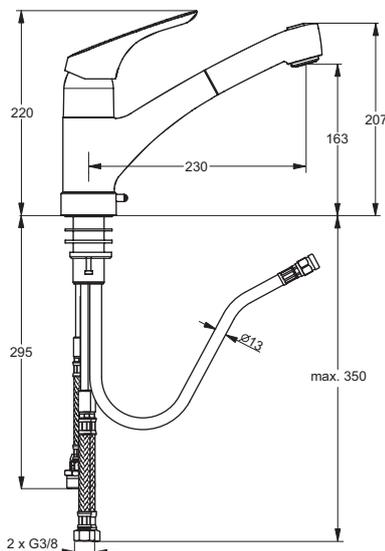


### CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B9576AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 213 mm
- Auslaufhöhe 230 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

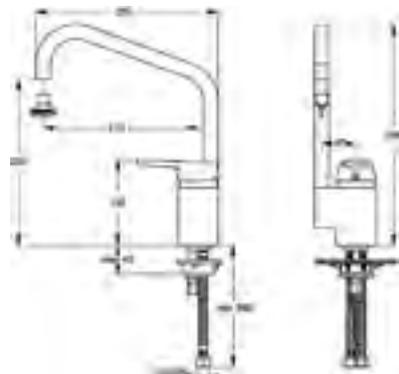


### CERAPLAN III

### CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B0952AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0953AA
Einhebel-Küchenarmatur für Vorfenstermontage Höhe 225 mm	B0954AA

- Schwenkbarer hoch angesetzter Gussauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 211 mm
- Auslaufhöhe 151 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5 mm)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

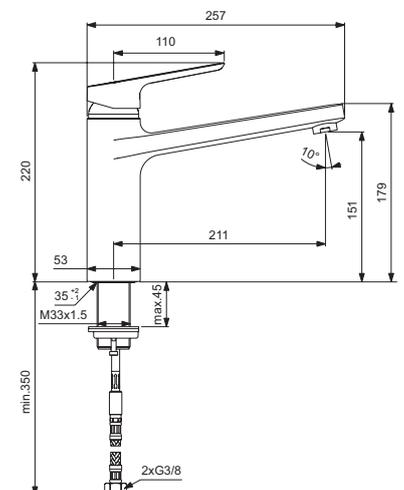

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## CERAPLAN III

**CeraPlan III**  
**Einhebel-Küchenarmatur**  
**mit Geräteabsperrventil**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B0955AA

- Schwenkbarer hoch angesetzter Gussauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 211 mm
- Auslaufhöhe 201 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5 mm)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

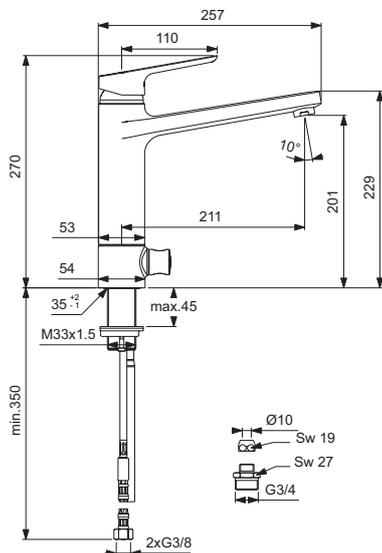
**CeraPlan III**  
**Einhebel-Küchenarmatur**  
**mit herausziehbarer Handbrause**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B0956AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0957AA
Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrventil	B0958AA

- Schwenkbarer Gussauslauf mit herausziehbarer 1-Funktionshandbrause
- Rückflussverhindere
- DVGW-Eigensicher
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 144 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5 mm)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

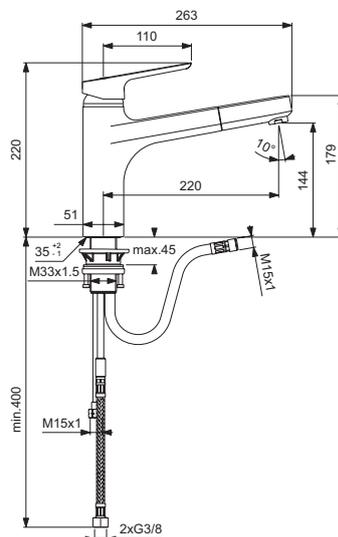
**CeraPlan III**  
**Einhebel-Küchenarmatur**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B0722AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0723AA

- Schwenkbarer Gussauslauf
- Ausladung 234 mm
- Auslaufhöhe 124 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY-FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion.

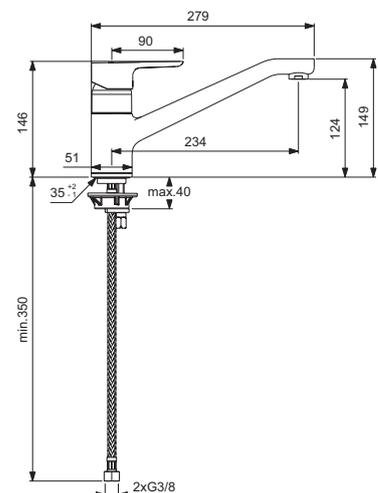

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

### CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B0895AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0963AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 235 mm
- Auslaufhöhe 159 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- Durchmesser 40 mm Klick-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

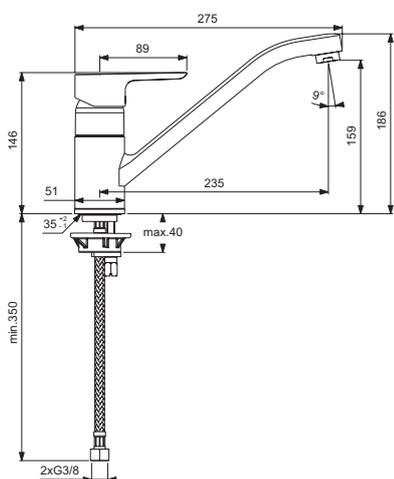


### CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur mit mit hohem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B0725AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0959AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 243 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY-FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

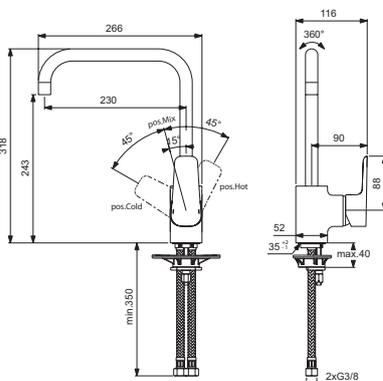


### CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	B0960AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B0961AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf 360 Grad mit herausziehbarer 1-Funktions-handbrause und Luftsprudler
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Ausladung 219 mm
- Auslaufhöhe 239 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M35 x 1,5 mm)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

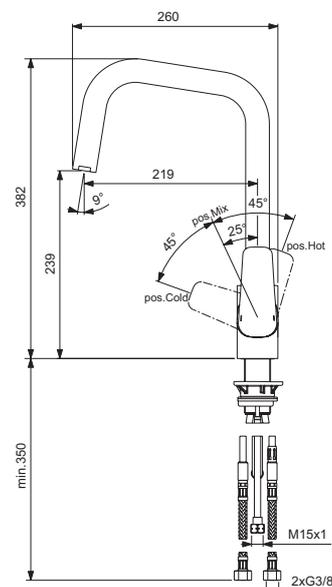

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


## CERAFLEX

### CeraPlan III Einhebel-Wand-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Wand-Küchenarmatur 160er Auslauf	B0906AA
Einhebel-Wand-Küchenarmatur 200er Auslauf	B0726AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf
- S-Anschlüsse 125 – 175 mm
- Gesamtausladung: 249 mm/261 mm
- Auslauf 160 mm/200 mm
- Bedienungshebel aus Metall
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

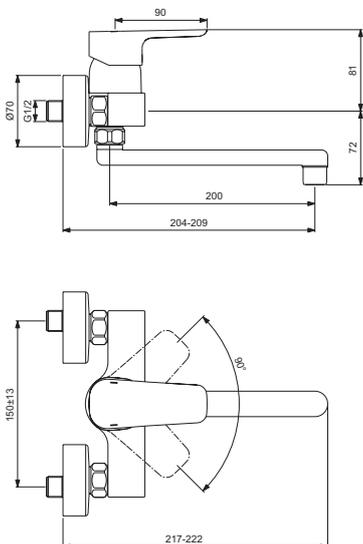


### CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC129AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC130AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf mit eingelassenem Luftsprudler
- BlueStart: In Mittelstellung Kaltwasser
- Ausladung 228 mm
- Auslaufhöhe 143 mm
- Ergonomischer Bedienungshebel aus Metall
- 38 mm FirmaFlow™-CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und integrierter HWTB\*
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm

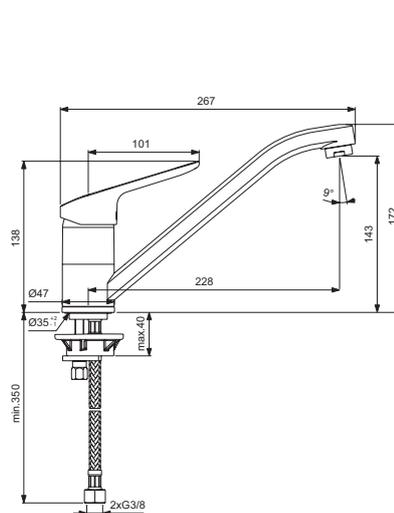


### CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur mit hoch angesetztem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC135AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC136AA

- Hoch angesetzter, schwenkbarer Rohrauslauf mit eingelassenem Luftsprudler
- BlueStart: In Mittelstellung Kaltwasser
- Ausladung 222 mm
- Auslaufhöhe 171 mm
- Ergonomischer Bedienungshebel aus Metall
- 38 mm FirmaFlow™-CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und integrierter HWTB\*
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm

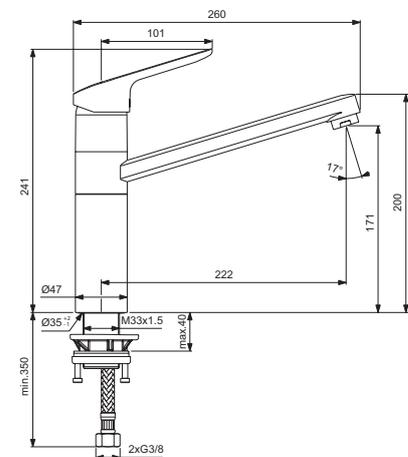

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC143AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC144AA

- Schwenkbarer Auslauf mit herausziehbarer Handbrause
- BlueStart: In Mittelstellung Kaltwasser
- Ausladung 210 mm
- Auslaufhöhe 114 mm
- Ergonomischer Bedienungshebel aus Metall
- 38 mm FirmaFlow™-CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und integrierter HWTB\*
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- Mit Rückflussverhinderer, DVGW-eigensicher

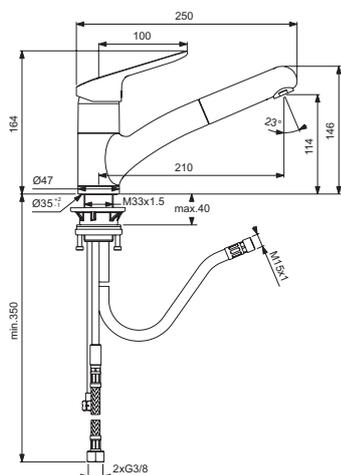


## CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur zur Vorfenstermontage



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC132AA

- Zur Vorfenstermontage
- Schwenkbarer Rohrauslauf mit eingelassenem Luftsprudler
- BlueStart: In Mittelstellung Kaltwasser
- Ausladung 228 mm
- Auslaufhöhe 176 mm
- Ergonomischer Bedienungshebel aus Metall
- 38 mm FirmaFlow™-CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und integrierter HWTB\*
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm

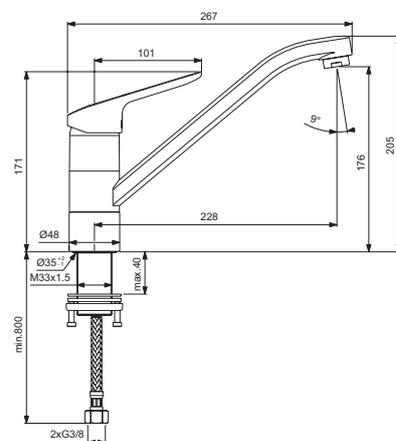


## CeraFlex Einhebel-Wand-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Wand-Küchenarmatur 160er Auslauf	B1717AA
Einhebel-Wand-Küchenarmatur 200er Auslauf	B1730AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf
- S-Anschlüsse 127 – 173 mm
- Gesamtausladung: 219 mm/259 mm
- Auslauf 160 mm/200 mm
- Bedienungshebel aus Metall
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\* und ECO-Funktion

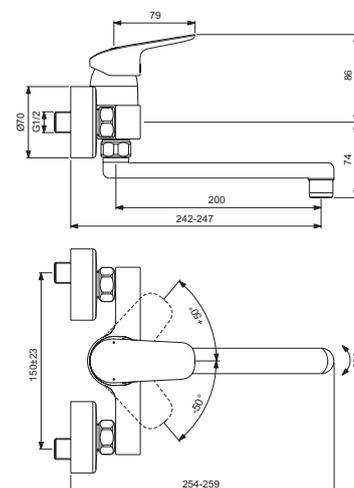

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## MARA

**Mara**  
**Einhebel-Küchenarmatur**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	A9020AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler
- Ausladung 200 mm
- Auslaufhöhe 208 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

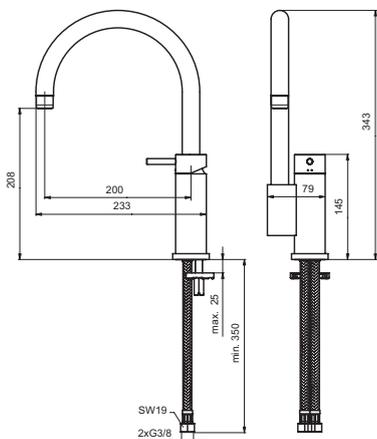


## CERAPLAN NEU

**CeraPlan Neu**  
**Einhebel-Küchenarmatur**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B7612AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	B7613AA

- Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 240 mm
- Auslaufhöhe 170 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

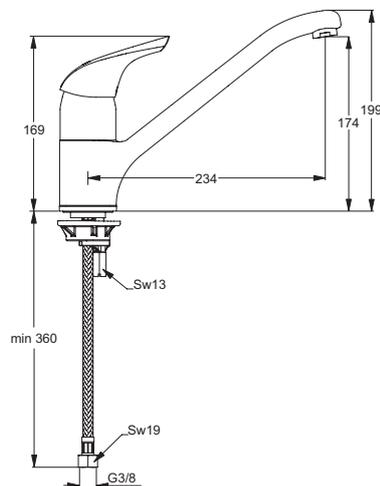
**CeraPlan Neu**  
**Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur mit ECO-Funktion	B3696AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 200 mm
- Auslaufhöhe 180 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter HWTB\*

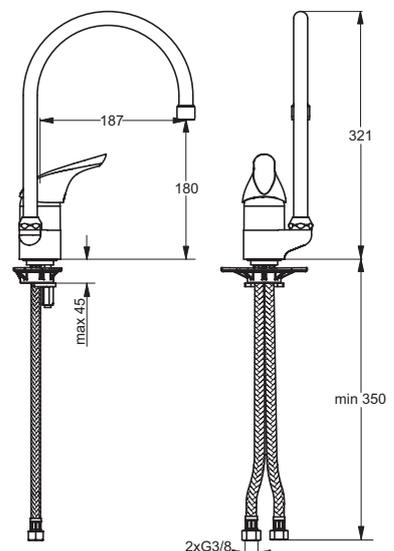

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## CERAFIT

**CeraFit**  
**Einhebel-Küchenarmatur**




Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC133AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC134AA

- Schwenkbarer Rohrauslauf mit Luftsprudler
- BlueStart: In Mittelstellung Kaltwasser
- Ausladung 226 mm
- Auslaufhöhe 138 mm
- Bedienungshebel aus Metall
- 38 mm FirmaFlow™-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und integrierter HWTB\*
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm

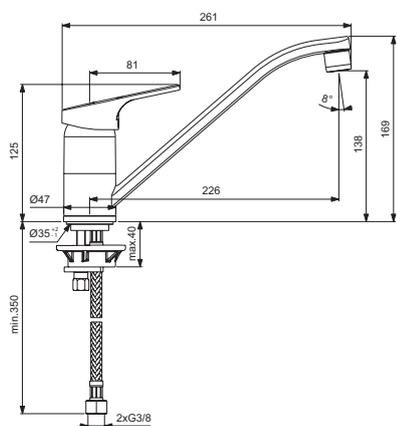
**CeraFit**  
**Einhebel-Küchenarmatur  
mit hoch angesetztem Auslauf**



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC139AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC140AA

- Hoch angesetzter, schwenkbarer Rohrauslauf mit Luftsprudler
- BlueStart: In Mittelstellung Kaltwasser
- Ausladung 221 mm
- Auslaufhöhe 174 mm
- Bedienungshebel aus Metall
- 38 mm FirmaFlow™-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und integrierter HWTB\*
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm

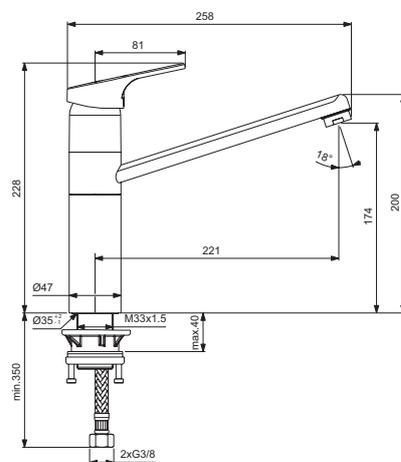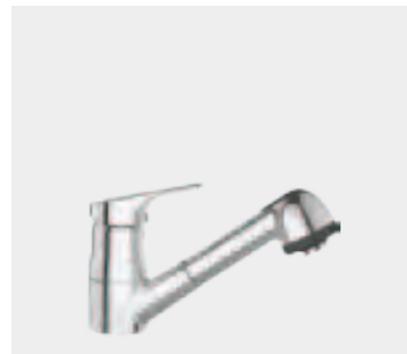
**CeraFit**  
**Einhebel-Küchenarmatur mit  
herausziehbarer Handbrause**


Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC146AA
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC147AA

- Schwenkbarer Auslauf mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause
- Ergonomisch platzierte Strahlumschaltung auf dem Brausekopf
- Ausladung 190 mm
- Auslaufhöhe 88 mm
- Bedienungshebel aus Metall
- 47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und integrierter HWTB\*
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Befestigung von unten (EASY FIX)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- Mit Rückflussverhinderer, DVGW-eigensicher

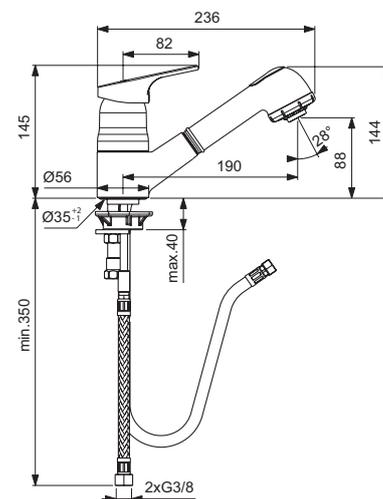

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom  
GN = Edelstahl-Optik PVD

## ARMATURENÜBERSICHT

	Hoher Auslauf	Wandmontage	HWTB*	BlueStart	Volumen-Stopp	Geräte- absperrventil	Herausziehbare Handbrause	Niederdruck	Vorfenster- montage	PVD- Beschichtung
 Nora	•		•				•		•	•
 Retta	•		•		•	•	•	•	•	•
 Active	•		•		•	•	•	•		
 CeraMix Blue			•		•			•		
 Connect	•				•			•		•
 CeraSprint Neu	•		•		•	•	•	•	•	•
 CeraPlan III	•	•	•		•			•		
 Ceraflex		•	•	•	•		•	•	•	
 Mara	•		•							
 CeraPlan Neu			•		•					
 Cerafit			•	•			•	•		

\*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer



**CLICK-Technologie**

Wasser und Energie sparen mit dem „CLICK“, der den Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduziert.



**Verdeckter Strahlregler**

Optisch reizvoll und reinigungsfreundlich durch minimierte Schmutzecken.



**IdealPure®-Technologie:**

Vom Armaturenkörper entkoppelte Wasserwege sorgen dafür, dass Wasser zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Armaturenkörper kommt.



**BlueStart**

Die innovative BlueStart-Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser.



**Heißwassertemperaturbegrenzer**

Die maximal erreichbare Temperatur lässt sich in sieben Stufen begrenzen – zur Sicherheit.



**EASY-FIX**

Schnelle und einfache Montage und garantiert fester, sicherer Sitz der Armatur dank Zentrierdichtung.



**PVD-Beschichtung:**

Die Oberfläche GN Edelstahl ist dank PVD-Beschichtungsverfahren extrem widerstandsfähig und kratzfest.

**Ideal Standard GmbH**

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn

Postfach 1809, 53008 Bonn

Deutschland

Telefon: +49 228 521-0

Telefax: +49 228 521-241

E-Mail: [idealstandard.de@idealstandard.com](mailto:idealstandard.de@idealstandard.com)

[www.idealstandard.de](http://www.idealstandard.de)

**Ideal Standard GmbH**

Zweigniederlassung Österreich

Erzherzog-Karl-Str. 131–135, 1220 Wien

Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0

Telefax: +43 125 66 222-625

E-Mail: [idealstandard.at@idealstandard.com](mailto:idealstandard.at@idealstandard.com)

[www.idealstandard.at](http://www.idealstandard.at)

**Vertretung Schweiz**

JohnSales AG

Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare

Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70

Telefax: +41 32 63160-79

E-Mail: [info@johnsales.ch](mailto:info@johnsales.ch)

[www.johnsales.ch](http://www.johnsales.ch)

**Ideal Standard GmbH**

Vertrieb Luxemburg

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn

Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn

Telefon: +49 228 521-0

Telefax: +49 228 521-241