


FIRMAFLOW® + DIE CERA FAMILIE

HIDDEN BRILLIANCE SINCE 1969

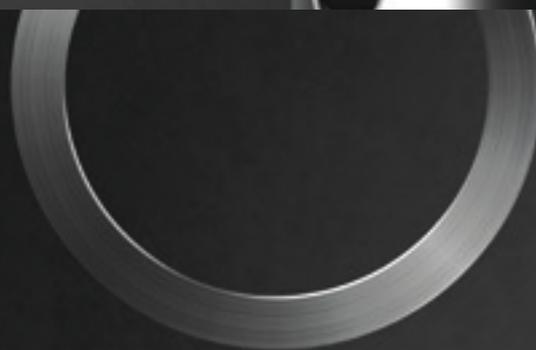

Ideal Standard


PART OF THE IDEAL STANDARD GROUP

FIRMAFLOW® + DIE CERA FAMILIE

HIDDEN BRILLIANCE SINCE 1969

04	Verborgene Brillanz
06	Über 50 Jahre Expertise in Sachen Keramikkartusche
07	Wegweisend in Vergangenheit & Gegenwart
08	FirmaFlow®
14	Die Cera Familie
20	Ceraflex
24	Ceraline
28	Ceraplan III
32	Cerafine D
36	Cerafine O
40	Technische Informationen
68	Übersicht

V E R B O R G E N E B R I L L A N Z S E I T 1 9 6 9

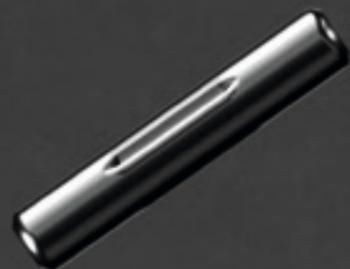

50 Jahre Keramikkartusche

DIE ZUKUNFT GESTALTEN

Mit der Entwicklung der Kartusche mit keramischen Dichtscheiben setzten unsere deutschen Ingenieure einen Meilenstein – und schufen eine einzigartige tropffreie, einfach zu bedienende und enorm langlebige Einhebelarmatur.

Noch heute macht diese Technologie, die einen Meilenstein in der Armaturentechnologie darstellt, in Millionen von Haushalten einen wichtigen Unterschied.

Oben: FirmaFlow®-Kartusche

Wegweisend in Vergangenheit & Gegenwart

UNSER ZIEL: INNOVATION

In Zusammenarbeit mit führenden Universitäten, Architekten, Stadtplanern und Baufirmen rund um die Welt verfolgen wir aktiv das Ziel, die Zukunft modernen Lebens positiv zu gestalten.

Unser branchenführendes Wissen, unsere Kompetenzen und unsere Erfahrung fließen in Produkte ein, die intelligent auf die Bedürfnisse der Kunden von heute und morgen zugeschnitten sind.

Unten: Abbildung der ursprünglichen Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, 1969



1902
EINTEILIGE BADEWANNE

1965
RUTSCHSICHERE BADEWANNE

1969
KARTUSCHE MIT KERAMISCHEN
DICHTSCHEIBEN

1979
SPÜLRANDLOSES WC

1990
TOPFIX

2000
CLICK-TECHNOLOGIE

2007
MARKWIK

2011
IDEALBLUE

2015
AQUABLADE®

2016
FIRMAFLOW®

2017
IPALYSS

2019
50. JUBILÄUM KERAMIKKARTUSCHE

2020
NEUE GENERATION CERATHERM



FirmaFlow®


VOLLENDETES DESIGN, DAS NICHT ZU SEHEN IST


Rund 50 Jahre nach der Entwicklung der ursprünglichen Keramikkartusche ist FirmaFlow® – ihre ultimative Weiterentwicklung – der unangefochtene Marktführer. Dank ihrer innovativen Technik bietet diese Kartusche außergewöhnliche Leistung in Sachen Haltbarkeit, Komfort und Kontrolle, und das doppelt so lange wie der Industriestandard.

500,000+
doppelt so viele
Nutzungszyklen wie der
Industriestandard

Bis zu 95 °C
hitzeresistent

10 – 15 Jahre
haltbar bei täglichem
Gebrauch

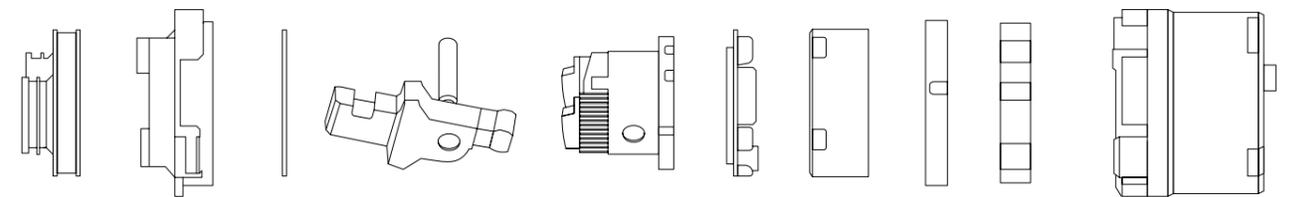

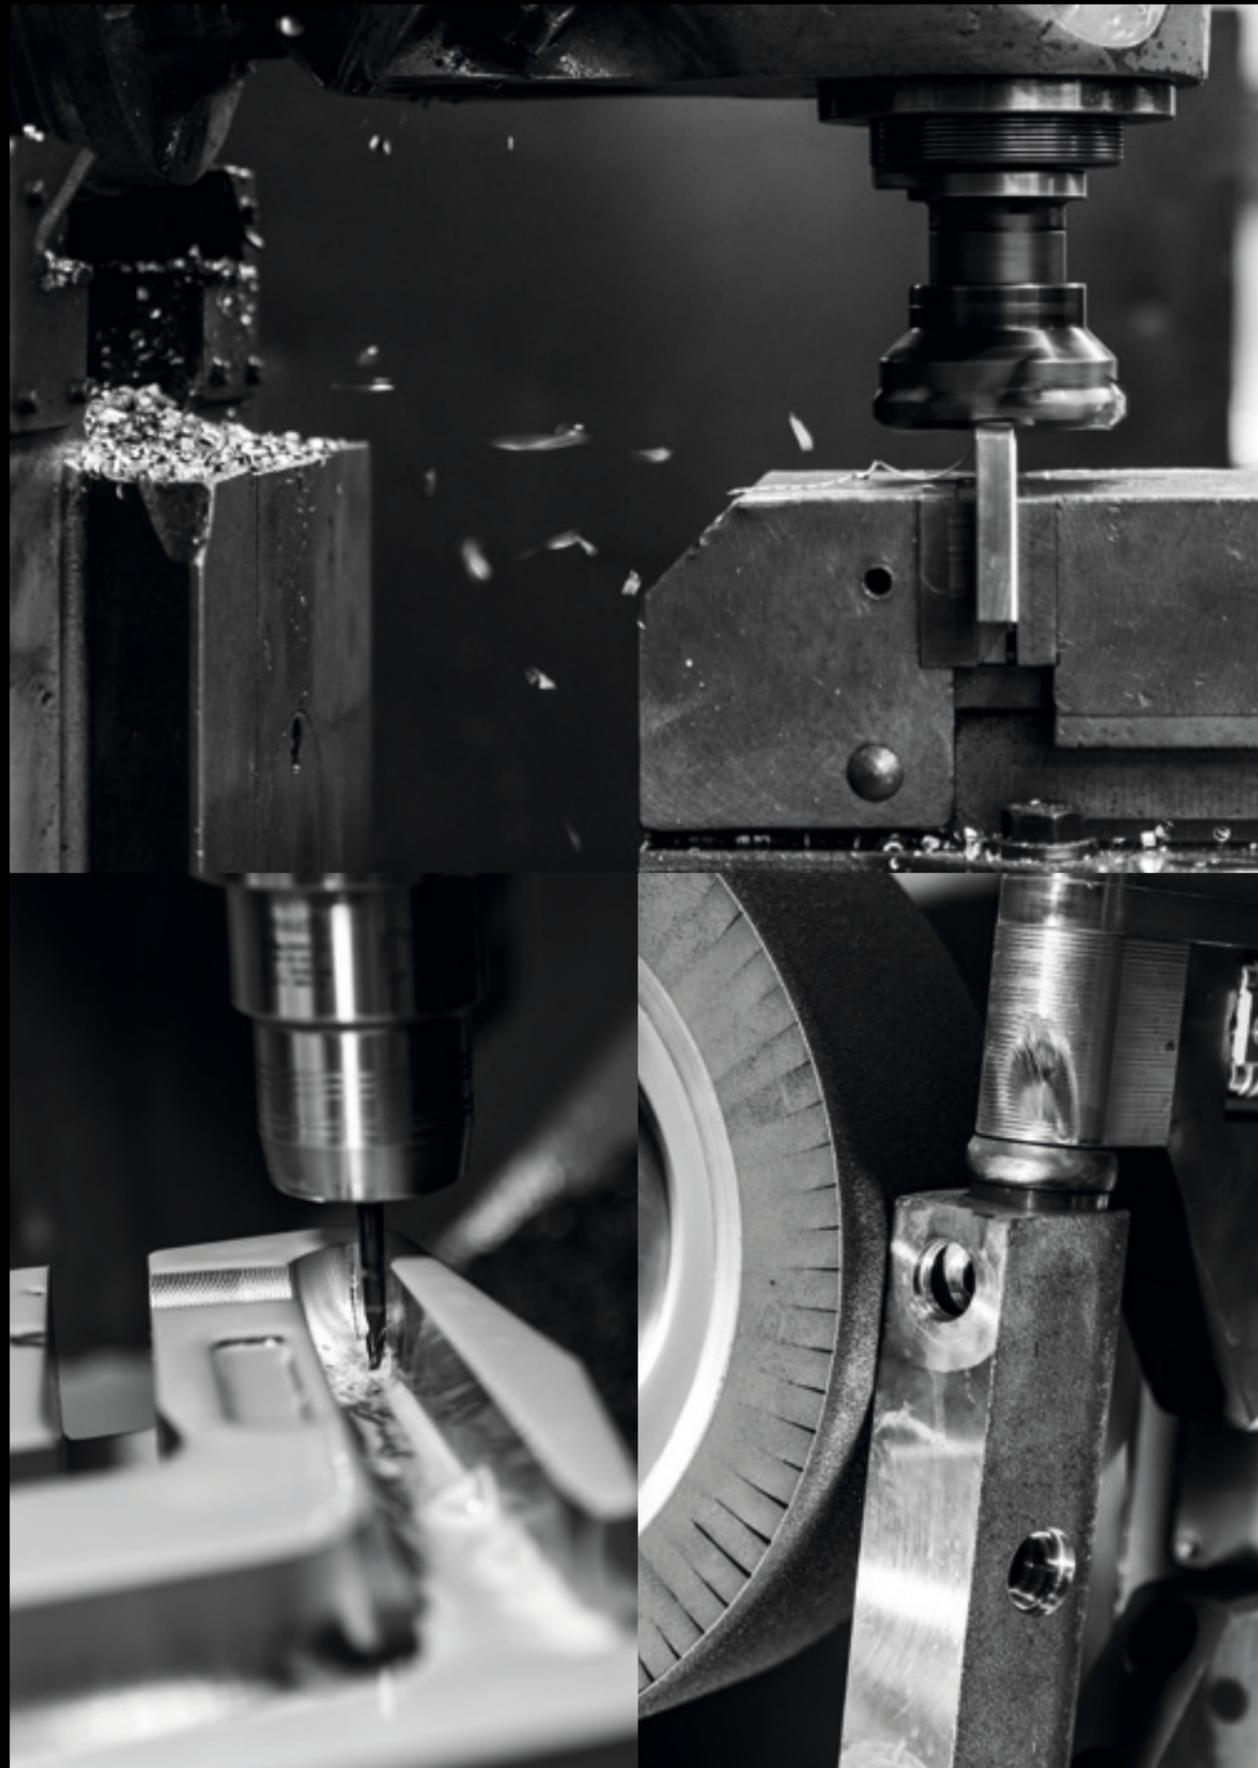

FirmaFlow®

FÜR DIE ZUKUNFT GEDACHT

Click-Technologie

Mit Click-Technologie bis zu 50 % Wasser sparen.

FirmaFlow® verwendet verbesserte Click-Technologie mit einem mechanischen Stopp, um den Wasserfluss am Waschtisch auf die zum Händewaschen erforderliche Menge zu begrenzen. Die Technologie sorgt noch effizienter für einen konstanten Wasserfluss und reduziert den Verbrauch um bis zu 50 %.



BlueStart®-Technologie

Mit BlueStart®-Technologie Energieverbrauch bis zu 50 % senken.

Unsere BlueStart®-Technologie spart heißes Wasser, indem sie zunächst nur kaltes Wasser liefert. Heißes Wasser fließt nur, wenn es durch Drehen des Griffs aktiv zugemischt wird. So ermöglicht BlueStart® eine Energieersparnis von bis zu 50 %.



LightMove®-Technologie

Überlegene Präzision bei der Wassertemperatur.

Die LightMove®-Technologie ermöglicht die feinere Regulierung der Temperatur zwischen 34 °C und 42 °C. Präzision steht hier an erster Stelle. Die Technologie verbessert die Benutzerfreundlichkeit des Griffs, während die eingebaute Heißwassertemperaturkontrolle wirksamen Schutz vor Verbrühungen bietet.



FirmaFlow®

FÜR GRENZEN- LOSE LEISTUNG BIS AN DIE GREN- ZEN GETESTET

Leistung & Haltbarkeit

Unsere Keramik-
kartusche besteht
aus 45 unterschiedlichen
Leistungstests.

Wir testen auf Druck, Temperatur,
Lärm und Haltbarkeit, um das nach-
zuweisen, was wir bereits wissen:
Diese Kartusche ist das langlebigste,
zuverlässigste und leistungsstärkste
Produkt auf dem Markt.



Rechts: Test der FirmaFlow®-Kartusche



Die Cera Familie

DIE KOLLEKTION MIT DER RICHTIGEN LÖSUNG FÜR JEDE ANFORDERUNG

Einfachere Auswahl, raschere
Montage und die verborgene
Brillanz unserer Keramikkartuschen-
Technologie: Die Cera Familie ist
eine kleine Kollektion mit nahezu
grenzenlosen Lösungen.





Die Cera Familie

EINFACHER
ZU MONTIEREN
UND ZU
WARTEN ALS
JE ZUVOR

EasyFix®

EasyFix® bietet
einfache Installation
und reduzierten
Wartungsbedarf.

Jede Waschtischarmatur der
Cera Familie ist mit dem EasyFix®-
System ausgestattet, das bis zu
30 % Montagezeit spart.



Links: EasyFix®-Installation

Die Cera Familie

EBENSO SCHÖN WIE SCHÖN KONSTRUIERT

Design & Ergonomie

Glattere Oberflächen,
reduzierter Auslaufradius,
größere Komfortbereiche,
einfachere Reinigung.

Alle Armaturen der Cera Familie verfügen
über einen größeren Komfortbereich
unter dem Luftsprudler und bieten bessere
Ergonomie.

So ist jede Armatur der Kollektion leichter
zu bedienen. Die SmartShine®-Oberfläche
vereinfacht gleichzeitig auch die Reinigung.



1

CERAFLEX



BLUESTART®-
TECHNOLOGIE



EASYFIX®-
INSTALLATION



CLICK-
TECHNOLOGIE



WASSERERSPARNIS



LIGHTMOVE®-
TECHNOLOGIE



SMARTSHINE®-
OBERFLÄCHEN

DIE ARMATUR,
DIE JAHRE HÄLT

Mit ihrer mühelosen Eleganz, ihrer Schlichtheit und den langfristigen Ersparnissen ist Ceraflex die intelligente Wahl für eine zuverlässige Armatur.

EFFIZIENZ

BlueStart®-Technologie
Spart bis zu 50 % Energie, indem sie zuerst kaltes Wasser ausgibt; reduziert den Verbrauch von heißem Wasser.

Click-Technologie
Spart bis zu 50 % Wasser durch einen mechanischen Stopp, der den Wasserfluss auf die Menge begrenzt, die nötig ist, die Hände zu waschen.

Wirtschaftlicher 5 l/min Luftsprudler
Wirtschaftlicher Luftsprudler begrenzt den Durchfluss auf 5 l/min und mischt Luft in den Wasserstrahl – für weiches, sprudelndes Wasser.

LEISTUNG &
HALTBARKEIT

FirmaFlow®-Kartusche
Hergestellt aus langlebigen High-Tech-Materialien, die bis 95 °C hitzeresistent sind.

FirmaFlow®-Kartusche
Entwickelt, um mehr als 10 Jahre zu halten – mehr als doppelt so lange wie die durchschnittliche Produktlebensdauer in der Branche.

Für Nieder- und Hochdruck geeignet
Leistung in jeder Lage.

DESIGN &
ERGONOMIE

Ausgezeichneter Komfortbereich
Viel Platz unter dem Luftsprudler, ergonomisch und einfach zu benutzen.

LightMove®-Technologie
Präzisere Temperaturregulierung zwischen 34 °C und 42 °C.

Kleiner Auslaufradius
Elegante Form erlaubt einfache Bedienung.

INSTALLATION
& WARTUNG

EasyFix®
Bietet vormontierte Komponenten, die bis zu 30 % Montagezeit sparen.

Keine dekorativen Elemente
Schlankes, modernes, leicht zu reinigendes Design.

SmartShine®-Oberflächen
Einfach zu reinigen und pflegen.

1



Ceraflex
Waschtischarmatur Grande
 B1713AA



Ceraflex
Badearmatur Aufputz
 B1721AA

**Handbrause-Set mit
 Brauseschlauch und
 Halter**
 B9451AA



Ceraflex
Brausearmatur Unterputz
 bestehend aus Bausatz 2
 A6724AA (Sichtteile)
 und Bausatz 1 Easy-Box
 A1000NU

Brausekombination
Idealrain Evo Diamond
 B2234AA

Wandanschlussbogen
 B9448AA

CERALINE



**EASYFIX®-
INSTALLATION**



**CLICK-
TECHNOLOGIE**



**ENERGIE-
ERSPARNIS**



WASSERERSPARNIS



**LIGHTMOVE®-
TECHNOLOGIE**



**SMARTSHINE®-
OBERFLÄCHEN**

DIE ARMATUR, DIE KOMFORT BEDEUTET

Das zeitlose Design und die besondere Höhe von Ceraline machen diese Armatur zur richtigen Wahl für mehr Komfort.

EFFIZIENZ

LightMove®-Technologie
Präzisere Temperatur-
regulierung zwischen
34 °C und 42 °C hilft
Energie zu sparen.

Click-Technologie
Spart bis zu 50 % Wasser
durch einen mecha-
nischen Stopp, der den
Wasserfluss auf die
Menge begrenzt, die
nötig ist, die Hände
zu waschen.

**Wirtschaftlicher 5 l/min
Luftsprudler**
Wirtschaftlicher Luft-
sprudler begrenzt den
Durchfluss auf 5 l/min
und mischt Luft in
den Wasserstrahl – für
weicherer, sprudeln-
des Wasser.

LEISTUNG & HALTBARKEIT

Keramik-Kartusche
Hergestellt aus robu-
sten Materialien, die
allen Anforderungen
gerecht werden.

**Keramische Dicht-
scheiben**
Entwickelt, um besonders
lange zu halten, für eine
zuverlässige Funktion
über Jahre hinaus.

Nach Norm getestet
Leistung in jeder Lage.

DESIGN & ERGONOMIE

LightMove®-Technologie
Leichtgängige Griffhebel-
betätigung für genauere
Mengenregulierung.

Kleiner Auslaufradius
Elegante Form erlaubt
einfache Bedienung.

Zylindrischer Metallgriff
Ergonomisch und
einfach zu bedienen.

INSTALLATION & WARTUNG

EasyFix®
Bietet vormontierte Kom-
ponenten, die bis zu
30 % Montagezeit sparen.

**Keine dekorativen
Elemente**
Schlankes, modernes,
leicht zu reinigendes
Design.

**Versteckter Cache-Luft-
sprudler**
Verbesserter Schutz
vor Vandalismus.



Ceraline
Waschtischarmatur
BC193AA



Ceraline
Badearmatur Aufputz
BC199AA

Handbrause-Set mit
Brauseschlauch und
Halter
B9451AA



Ceraline
Brausearmatur Unterputz
bestehend aus Bausatz 2
A7388AA (Sichtteile)
und Bausatz 1 Easy-Box
A1000NU

Brausekombination
Idealrain Evo Diamond
B2234AA

Wandanschlussbogen
B9448AA

CERAPLAN III



BLUESTART®-
TECHNOLOGIE



EASYFIX®-
INSTALLATION



CLICK-
TECHNOLOGIE



WASSERERSPARNIS



LIGHTMOVE®-
TECHNOLOGIE



SMARTSHINE®-
OBERFLÄCHEN

DIE ARMATUR, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Langlebig, zeitgenössisch und nachhaltig mit neuem schlankeren Profil: Ceraplan III ist die richtige Wahl für mehr Wasser- und Energieersparnis.

EFFIZIENZ

BlueStart®-Technologie
Spart bis zu 50 % Energie, indem sie zuerst kaltes Wasser ausgibt; reduziert den Verbrauch von heißem Wasser.

Click-Technologie
Spart bis zu 50 % Wasser durch einen mechanischen Stopp, der den Wasserfluss auf die Menge begrenzt, die nötig ist, die Hände zu waschen.

Wirtschaftlicher 5 l/min Luftsprudler
Wirtschaftlicher Luftsprudler begrenzt den Durchfluss auf 5 l/min und mischt Luft in den Wasserstrahl – für weiches, sprudelndes Wasser.

LEISTUNG & HALTBARKEIT

FirmaFlow®-Kartusche
Hergestellt aus langlebigen High-Tech-Materialien, die bis 95 °C hitzeresistent sind.

FirmaFlow®-Kartusche
Entwickelt, um mehr als 10 Jahre zu halten – mehr als doppelt so lange wie die durchschnittliche Produktlebensdauer in der Branche.

Für Nieder- und Hochdruck geeignet
Leistung in jeder Lage.

DESIGN & ERGONOMIE

Ausgezeichneter Komfortbereich
Viel Platz unter dem Luftsprudler, ergonomisch und einfach zu benutzen.

LightMove®-Technologie
Präzisere Temperaturregulierung zwischen 34 °C und 42 °C.

Kleiner Auslaufradius
Elegante Form erlaubt einfache Bedienung.

INSTALLATION & WARTUNG

EasyFix®
Bietet vormontierte Komponenten, die bis zu 30 % Montagezeit sparen.

Glatte Oberfläche und gut definierte Kanten
Erleichtern die Pflege.

SmartShine®-Oberflächen
Einfach zu reinigen und pflegen.



Ceraplan III
**Waschtischarmatur
 Grande Slim**
 BC560AA



Ceraplan III
Badearmatur Aufputz
 B0718AA

**Handbrause-Set mit
 Brauseschlauch und
 Halter**
 B9451AA



Ceraplan III
**Badearmatur Unterputz
 bestehend aus Bausatz 2
 A6115AA (Sichtteile)
 und Bausatz 1 Easy-Box
 A1000NU**

Kopfbrause
 200 x 200 mm
 B0025AA

Wandanschluss 300 mm
 B0024AA

**Brausekombination
 Idealrain Evo Diamond**
 B2238AA

Wandanschlussbogen
 B9448AA

4

CERAFINE D



BLUESTART®-
TECHNOLOGIE



EASYFIX®-
INSTALLATION



CLICK-
TECHNOLOGIE



WASSERERSPARNIS



LIGHTMOVE®-
TECHNOLOGIE



SMARTSHINE®-
OBERFLÄCHEN

DIE ARMATUR,
DIE NIE ALT WIRD

Mit elegantem Design
und leistungsstarker
Technik ist Cerafine D
in jeder Hinsicht zeitlos.

EFFIZIENZ

BlueStart®-Technologie
Spart bis zu 50 % Energie, indem sie zuerst kaltes Wasser ausgibt; reduziert den Verbrauch von heißem Wasser.

Click-Technologie
Spart bis zu 50 % Wasser durch einen mechanischen Stopp, der den Wasserfluss auf die Menge begrenzt, die nötig ist, die Hände zu waschen.

Wirtschaftlicher 5 l/min Luftsprudler
Wirtschaftlicher Luftsprudler begrenzt den Durchfluss auf 5 l/min und mischt Luft in den Wasserstrahl – für weiches, sprudelndes Wasser.

LEISTUNG &
HALTBARKEIT

FirmaFlow®-Kartusche
Hergestellt aus langlebigen High-Tech-Materialien, die bis 95 °C hitzeresistent sind.

FirmaFlow®-Kartusche
Entwickelt, um mehr als 10 Jahre zu halten – mehr als doppelt so lange wie die durchschnittliche Produktlebensdauer in der Branche.

Nach Norm getestet
Leistung in jeder Lage.

DESIGN &
ERGONOMIE

Ausgezeichneter Komfortbereich
Viel Platz unter dem Luftsprudler, ergonomisch und einfach zu benutzen.

LightMove®-Technologie
Präzisere Temperaturregulierung zwischen 34 °C und 42 °C.

Farbvarianten
Ausgewählte Armaturen in Schwarz matt/Chrom verfügbar

INSTALLATION
& WARTUNG

EasyFix®
Bietet vormontierte Komponenten, die bis zu 30 % Montagezeit sparen.

Dekorative Rosette am Körper befestigt
Besonders montagefreundlich.

SmartShine®-Chrom-Oberfläche
Einfach zu reinigen und pflegen.



Cerafine D
Waschtischarmatur
 BC685AA



Cerafine D
Badearmatur Aufputz
 BC692AA

Handbrause-Set mit
Brauseschlauch und
Halter
 B9451AA



Cerafine D
Brausearmatur Unterputz
bestehend aus Bausatz 2
A7347AA (Sichtteile)
und Bausatz 1 Easy-Box
A1000NU

Brausekombination
Idealrain Evo Rund
 B2234AA

Wandanschlussbogen
 B9448AA

5

CERAFINE O



BLUESTART®-
TECHNOLOGIE



EASYFIX®-
INSTALLATION



CLICK-
TECHNOLOGIE



WASSERERSPARNIS



LIGHTMOVE®-
TECHNOLOGIE



SMARTSHINE®-
OBERFLÄCHEN

DIE ARMATUR, DIE
ETWAS AUSSAGT

Cerafine O zeichnet sich durch äußerst form-schönes Design und herausragende Leistung aus und ist die richtige Wahl für Luxusprojekte.

EFFIZIENZ

BlueStart®-Technologie
Spart bis zu 50 % Energie, indem sie zuerst kaltes Wasser ausgibt; reduziert den Verbrauch von heißem Wasser.

Click-Technologie
Spart bis zu 50 % Wasser durch einen mechanischen Stopp, der den Wasserfluss auf die Menge begrenzt, die nötig ist, die Hände zu waschen.

Wirtschaftlicher 5 l/min Luftsprudler
Wirtschaftlicher Luftsprudler begrenzt den Durchfluss auf 5 l/min und mischt Luft in den Wasserstrahl – für weiches, sprudelndes Wasser.

LEISTUNG &
HALTBARKEIT

FirmaFlow®-Kartusche
Hergestellt aus langlebigen High-Tech-Materialien, die bis 95 °C hitzeresistent sind.

FirmaFlow®-Kartusche
Entwickelt, um mehr als 10 Jahre zu halten – mehr als doppelt so lange wie die durchschnittliche Produktlebensdauer in der Branche.

Nach Norm getestet
Leistung in jeder Lage.

DESIGN &
ERGONOMIE

Ausgezeichneter Komfortbereich
Viel Platz unter dem Luftsprudler, ergonomisch und einfach zu benutzen.

LightMove®-Technologie
Präzisere Temperaturregulierung zwischen 34 °C und 42 °C.

Farbvarianten
Ausgewählte Armaturen in Schwarz matt/Chrom verfügbar

INSTALLATION
& WARTUNG

EasyFix®
Bietet vormontierte Komponenten, die bis zu 30 % Montagezeit sparen.

Dekorative Rosette am Körper befestigt
Besonders montagefreundlich.

SmartShine®-Chrom-Oberfläche
Einfach zu reinigen und pflegen.



Cerafine O
**Waschtischarmatur
 Grande**
 BC699AA



Cerafine O
Badearmatur Aufputz
 BC500AA

Handbrause-Set
 B9451AA



Cerafine O
Badearmatur Unterputz
 bestehend aus Bausatz 2
 A7350AA (Sichtteile)
 und Bausatz 1 Easy-Box
 A1000NU

Kopfbrause 200 mm
 B9442AA

Wandanschluss 300 mm
 B9444AA

Wandanschlussbogen
 B9448AA

**Brausekombination
 Idealrain Evo Diamond**
 B2234AA

1

CERAFLEX


DIE ARMATUR,
DIE JAHRE HÄLT

Mit ihrer mühelosen Eleganz, ihrer Schlichtheit und den langfristigen Ersparnissen ist Ceraflex die intelligente Wahl für eine zuverlässige Armatur.

Ceraflex
**Waschtischarmatur /
Waschtischarmatur
Niederdruck**
B1708AA / B1838AA




Höhe 133 mm
Ausladung 101 mm
Strahlregler 5 l/min (ND 6 l/min)
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

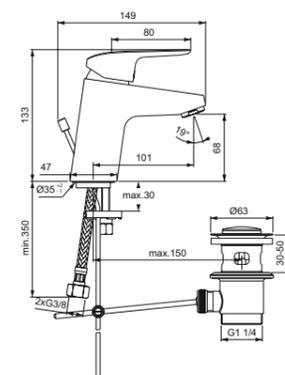

Ceraflex
Waschtischarmatur
B1710AA




Höhe 133 mm
Ausladung 101 mm
Strahlregler 5 l/min
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Ceraflex
**Waschtischarmatur
BlueStart®**
B1711AA




Höhe 133 mm
Ausladung 101 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

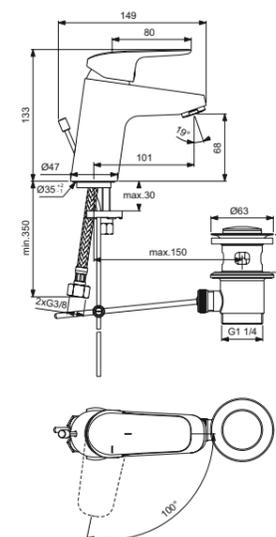

Ceraflex
Waschtischarmatur Grande
B1713AA




Höhe 159 mm
Ausladung 110 mm
Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

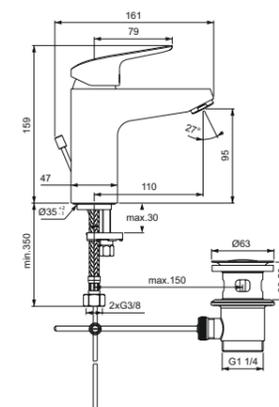

Ceraflex
Waschtischarmatur Grande
B1714AA




Höhe 159 mm
Ausladung 110 mm
Strahlregler 5 l/min
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Ceraflex
**Waschtischarmatur Grande
BlueStart®**
B1715AA




Höhe 159 mm
Ausladung 110 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

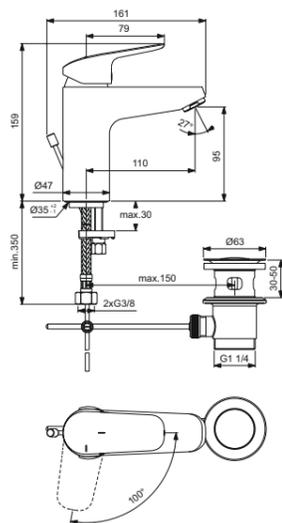

Ceraflex
**Waschtischarmatur
mit hohem Auslauf**
B1716AA




Höhe 228 mm
Ausladung 146 mm
Schwenkbarer Rohrauslauf
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
40 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Ceraflex
Wand-Waschtischarmatur
B1717AA





Ausladung 160 mm
Schwenkbarer Rohrauslauf
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse verstellbar 127-137 mm
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

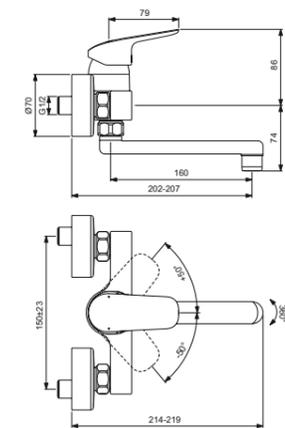

Ceraflex
Bidetarmatur
B1718AA




Höhe 135 mm
Ausladung 114 mm
Kugelgelenk-Strahlregler
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

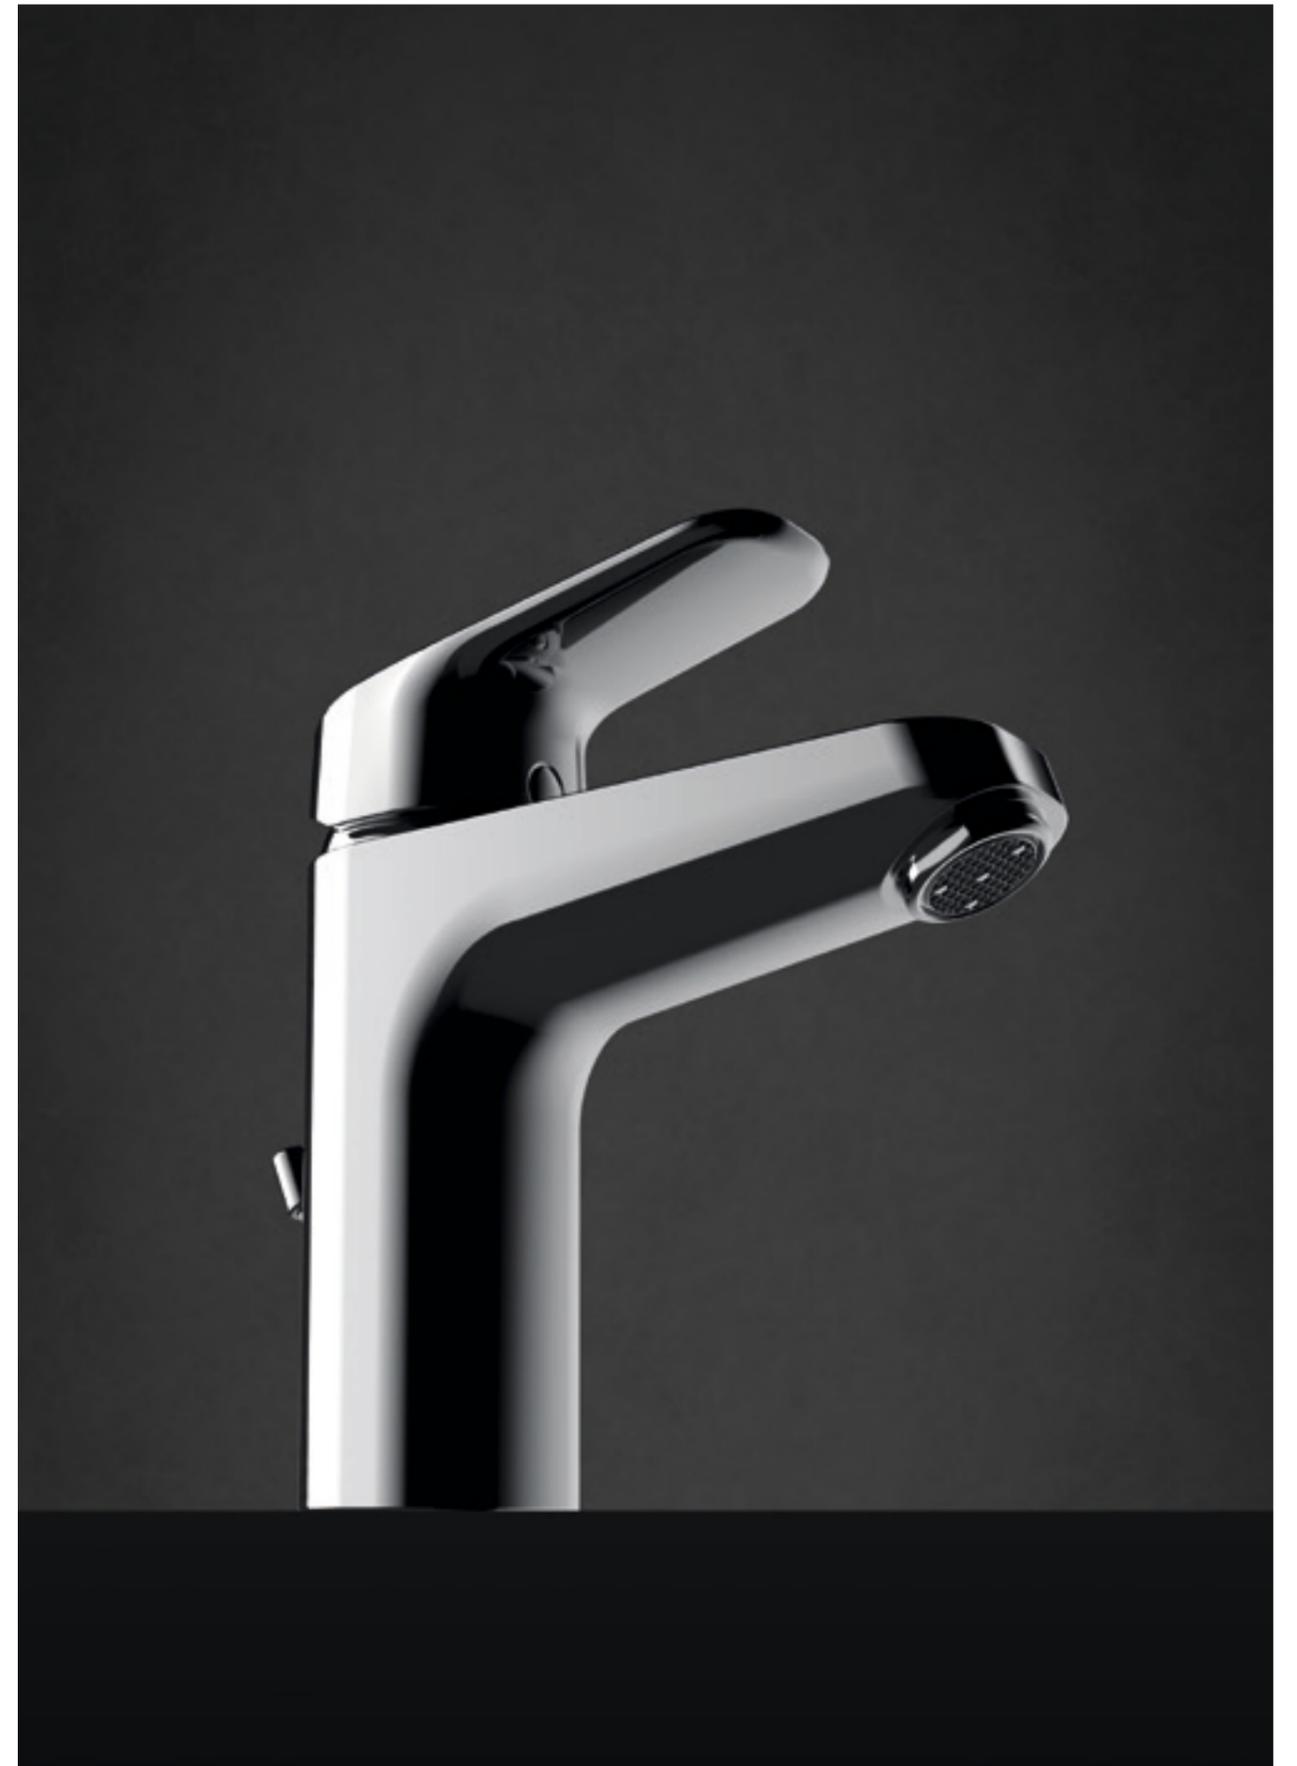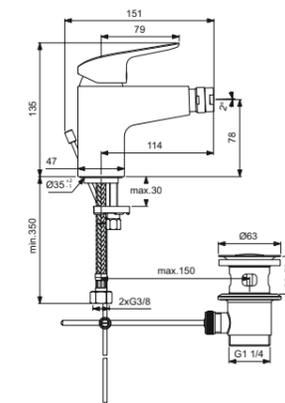

Ceraflex
Brausearmatur Aufputz
B1720AA




Ausladung 135 – 140 mm
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse verstellbar 127-173 mm
SmartShine®-Oberfläche

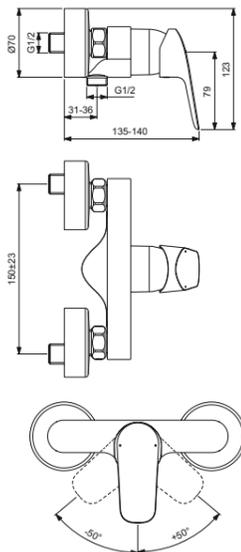

Ceraflex
Badearmatur Aufputz
B1721AA




Ausladung 162 – 171 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137-163 mm
SmartShine®-Oberfläche

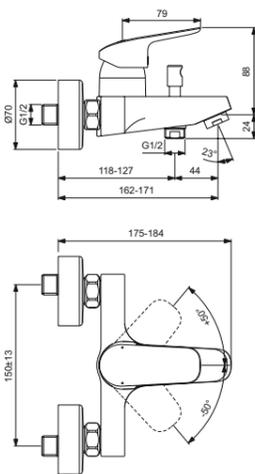

Ceraflex
Brausearmatur Unterputz Bausatz 2
A6724AA




Ausladung 62 – 84 mm
47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
SmartShine®-Oberfläche
Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Bausatz 1 Easy-Box A1000NU

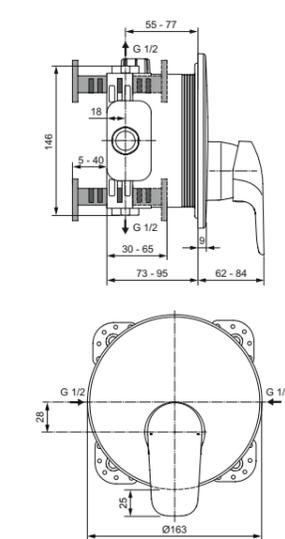

Ceraflex
Badearmatur Unterputz Bausatz 2
A6725AA




Ausladung 62 – 84 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
SmartShine®-Oberfläche
Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Bausatz 1 Easy-Box A1000NU

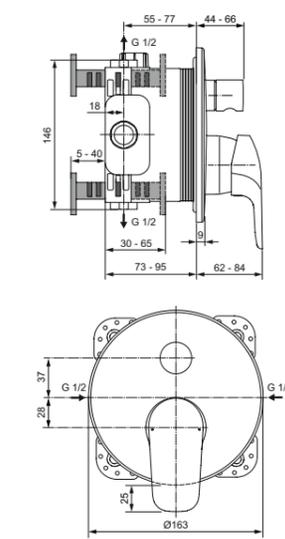

Ceraflex
Badearmatur Unterputz Eigensicher Bausatz 2
A6882AA



Ausladung 62 – 84 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Eigensicher nach DIN EN 1717
SmartShine®- Oberfläche
Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Bausatz 1 Easy-Box A1000NU

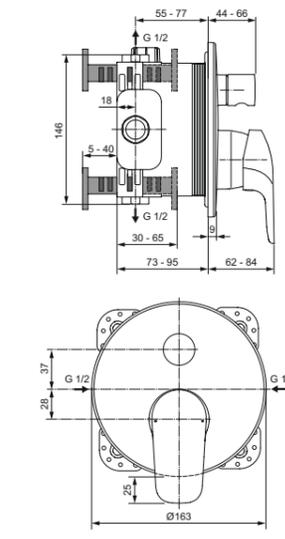

2

CERALINE


DIE ARMATUR,
DIE KOMFORT
BEDEUTET

Das zeitlose Design und die besondere Höhe von Ceraline machen diese Armatur zur richtigen Wahl für mehr Komfort.

Ceraline
Waschtischarmatur
BC193AA



Höhe 147 mm
Ausladung 100 mm
Verdeckter Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

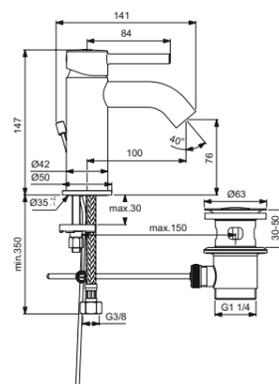


Ceraline
Waschtischarmatur
BC822AA / BC268AA



BC822AA
Mit Push Open Ablaufventil


BC268AA
Höhe 147 mm
Ausladung 100 mm
Verdeckter Strahlregler 5 l/min
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Ceraline
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel
BC194AA




Höhe 321 mm
Ausladung 150 mm
Verdeckter Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
Solide Befestigung mittels Schaftverschraubung

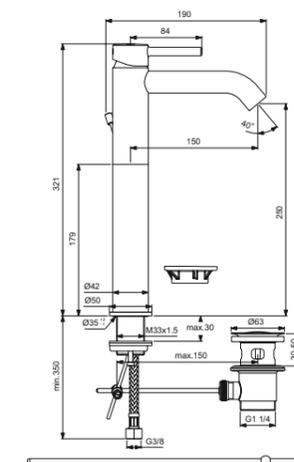

Ceraline
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel
BC269AA




Höhe 321 mm
Ausladung 150 mm
Verdeckter Strahlregler 5 l/min
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
Solide Befestigung mittels Schaftverschraubung

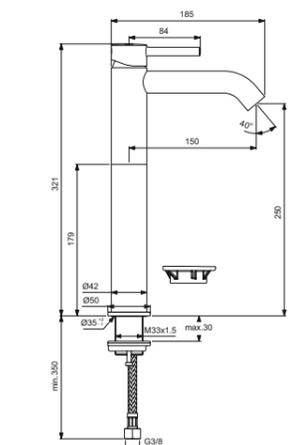

Ceraline
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf
BC195AA




Höhe 323 mm
Ausladung 160 mm
Schwenkbarer Rohrauslauf
Verdeckter Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

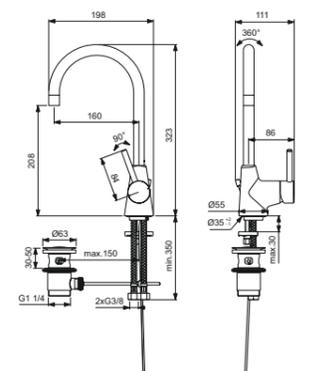

Ceraline
**Wand-Waschtischarmatur
Bausatz 2**
A6938AA




Ausladung 204 mm
Verdeckter Strahlregler
47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich:
Bausatz 1 A5948NU

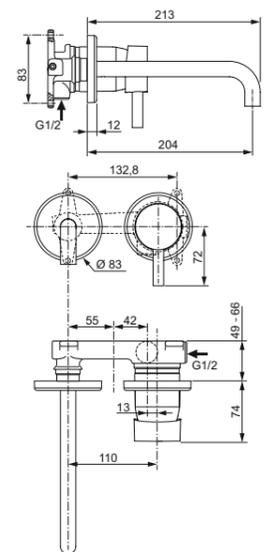

Ceraline
Bidetarmatur
BC197AA




Höhe 147 mm
Ausladung 106 mm
Kugelgelenk-Strahlregler
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

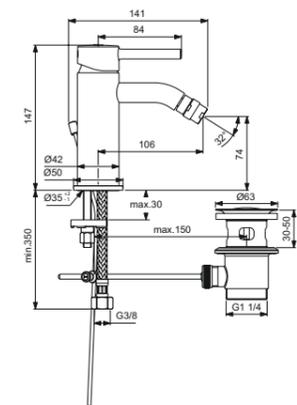

Ceraline
Brausearmatur Aufputz
BC200AA




Ausladung 162 – 171 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
35 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137 – 163 mm
SmartShine®-Oberfläche

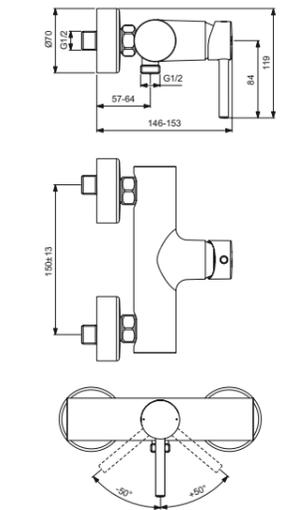

Ceraline
Badearmatur Aufputz
BC199AA




Ausladung 168 – 175 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
35 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137 – 163 mm
SmartShine®-Oberfläche

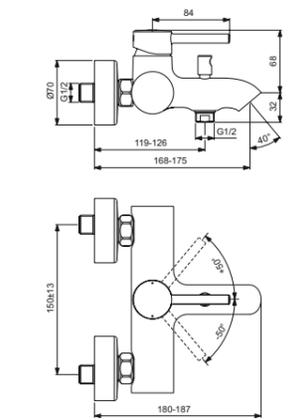

Ceraline
**Brausearmatur Unterputz
Bausatz 2**
A7388AA




Ausladung 61 – 83 mm
47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
SmartShine®-Oberfläche
Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich:
Bausatz 1 Easy-Box A1000NU

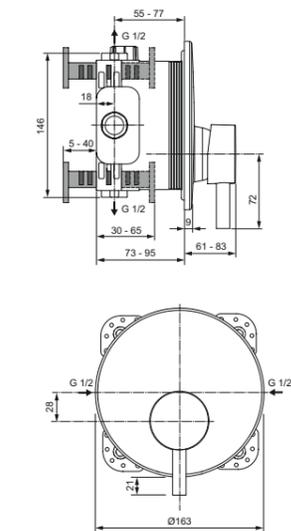

Ceraline
**Badearmatur Unterputz
Bausatz 2**
A7389AA



Ausladung 61 – 83 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
SmartShine®-Oberfläche
Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich:
Bausatz 1 Easy-Box A1000NU

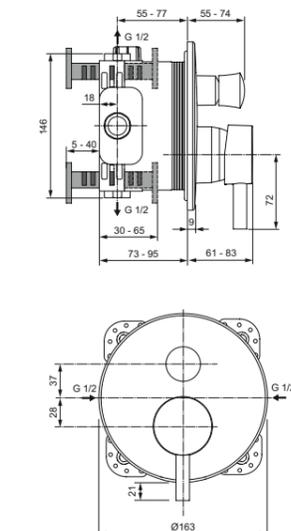

3

CERAPLAN III


DIE ARMATUR,
AUF DIE SIE
SICH VERLASSEN
KÖNNEN

Langlebig, zeitgenössisch
und nachhaltig mit
neuem schlankeren
Profil: Ceraplan III ist die
richtige Wahl für mehr
Wasser- und Energie-
ersparnis.

Ceraplan III
Waschtischarmatur Slim
BC559AA




Höhe 132 mm
Ausladung 99 mm
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche
mit keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Ceraplan III
Waschtischarmatur Slim
BC563AA




Höhe 132 mm
Ausladung 99 mm
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche
mit keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Ceraplan III
Waschtischarmatur Slim
BC564AA




Höhe 132 mm
Ausladung 99 mm
Mit Kette
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche
mit keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

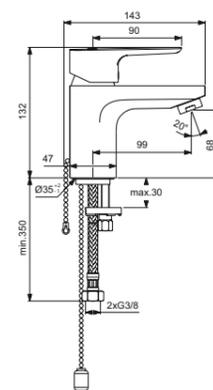

Ceraplan III
Waschtischarmatur Slim
BlueStart®
BC566AA




Höhe 132 mm
Ausladung 99 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

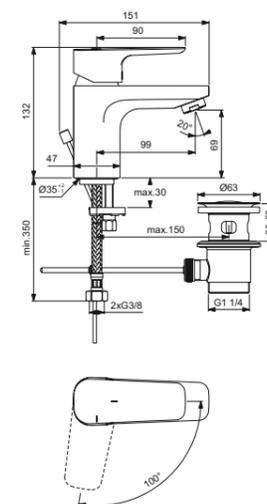

Ceraplan III
Waschtischarmatur Slim
BlueStart®
BC565AA




Höhe 132 mm
Ausladung 99 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

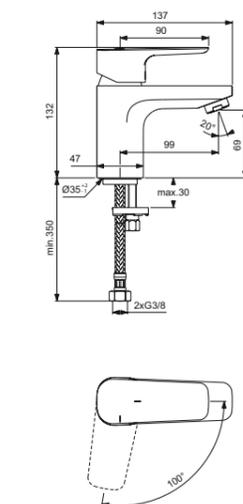

Ceraplan III
Waschtischarmatur
Grande Slim
BC560AA




Höhe 156 mm
Ausladung 109 mm
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche
mit keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

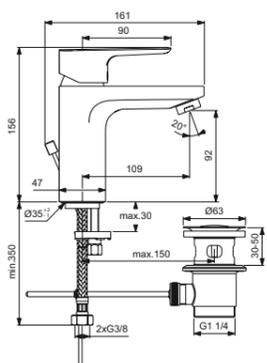

Ceraplan III
Waschtischarmatur Grande Slim
BC567AA




Höhe 156 mm
Ausladung 109 mm
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Ceraplan III
Waschtischarmatur Grande Slim
BC568AA




Höhe 156 mm
Ausladung 109 mm
Mit Kette
38 mm FirmaFlow Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

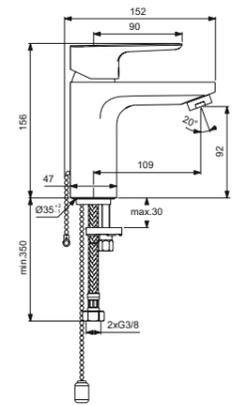

Ceraplan III
Waschtischarmatur Grande Slim BlueStart®
BC570AA




Höhe 156 mm
Ausladung 109 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

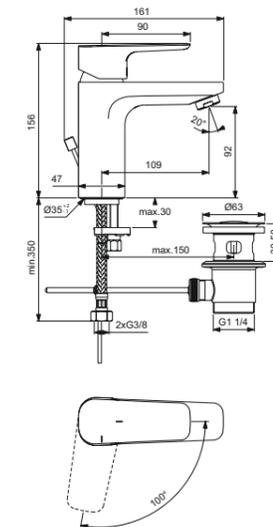

Ceraplan III
Waschtischarmatur Grande Slim BlueStart®
BC569AA




Höhe 156 mm
Ausladung 109 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

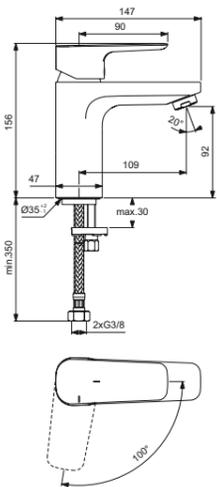

Ceraplan III
Waschtischarmatur Slim mit verlängertem Sockel
BC561AA




Höhe 308 mm
Ausladung 141 mm
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

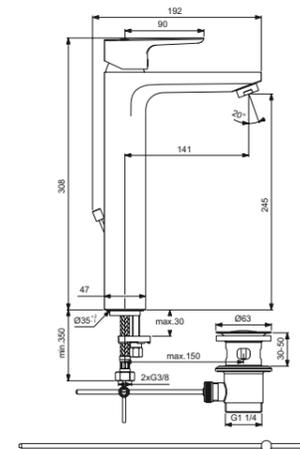

Ceraplan III
Waschtischarmatur Slim mit verlängertem Sockel
BC562AA




Höhe 308 mm
Ausladung 141 mm
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

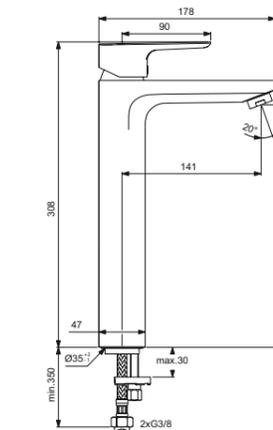

Ceraplan III
Bidetarmatur B0897AA




Höhe 130 mm
Ausladung 115 mm
Kugelgelenk-Strahlregler
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

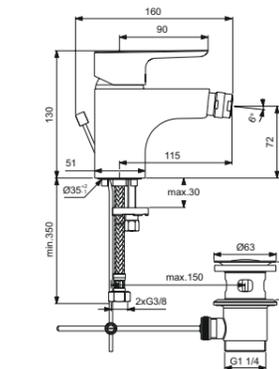


Ceraplan III
Brausearmatur Aufputz B0716AA



Ausladung 141 – 146 mm
38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
5-Anschlüsse verstellbar 137-163 mm
SmartShine®-Oberfläche

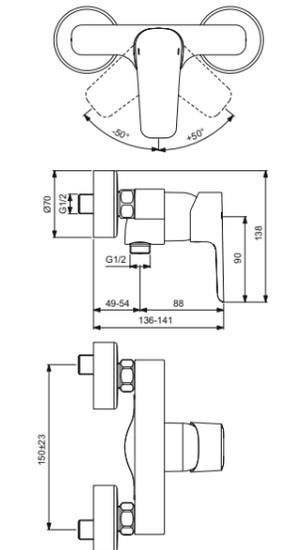

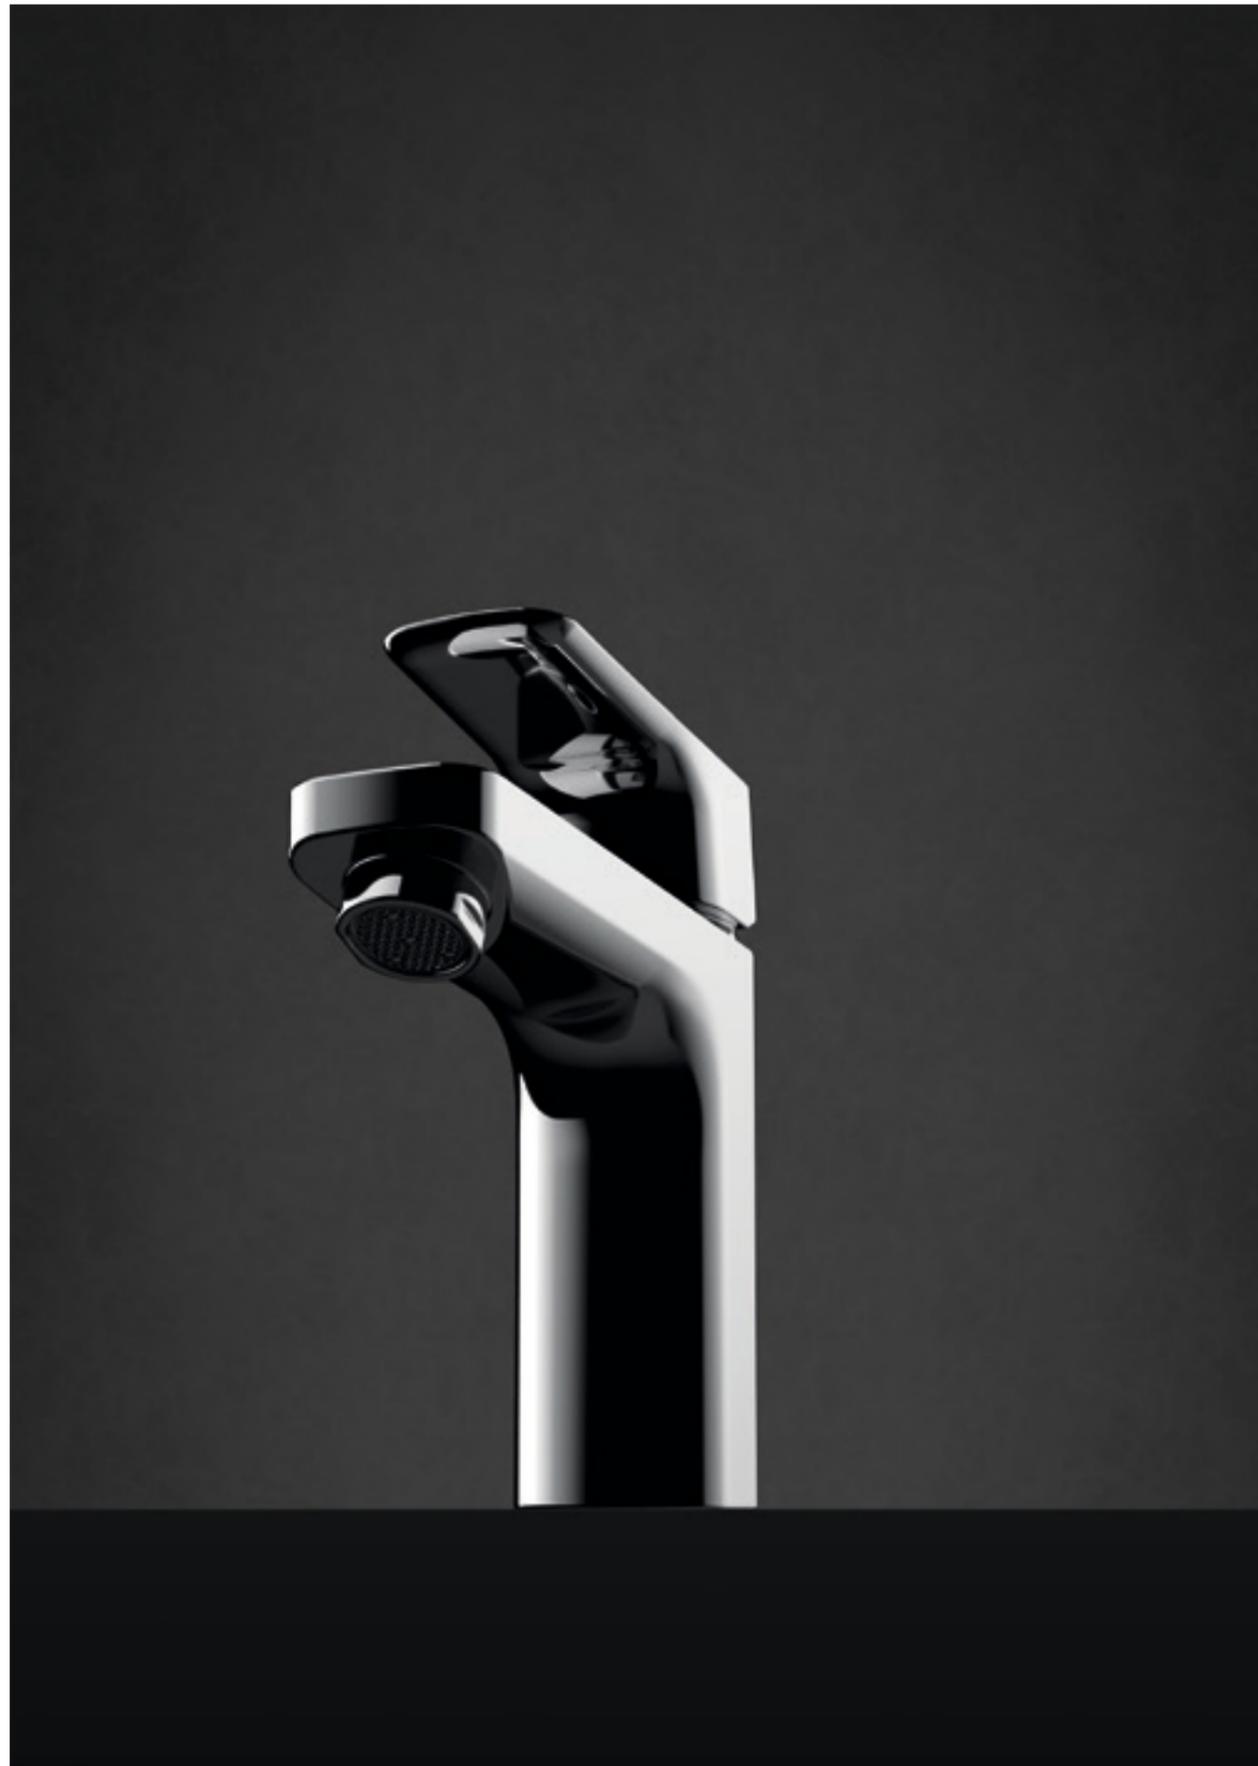

Ceraplan III
Badearmatur Aufputz
B0718AA



Ausladung 164 – 169 mm

Automatische Umstellung Wanne – Brause

38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer

S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137 – 163 mm

SmartShine®-Oberfläche

Ceraplan III
Badearmatur Aufputz mit Brause-Set
B0719AA



Ausladung 164 – 169 mm

Automatische Umstellung Wanne – Brause

38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer

S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137 – 163 mm

SmartShine®-Oberfläche

1-Funktionshandbrause mit Brausekopf Ø 80 mm

Wandhalter fix

Brauseschlauch "Metallflex" 1500 mm

Ceraplan III
Brausearmatur Unterputz Bausatz 2
A6114AA



Ausladung 64 – 86 mm

47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer

SmartShine®-Oberfläche

Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Bausatz 1 Easy-Box A1000NU

Ceraplan III
Badearmatur Unterputz Bausatz 2
A6115AA











Ausladung 64 – 86 mm

Automatische Umstellung Wanne – Brause
47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer

SmartShine®-Oberfläche

Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Bausatz 1 Easy-Box A1000NU




4


CERAFINE D

DIE ARMATUR,
DIE NIE ALT WIRDMit elegantem Design
und leistungsstarker
Technik ist Cerafine D
in jeder Hinsicht zeitlos.Cerafine D
Waschtischarmatur
BC685AA


Höhe 135 mm
Ausladung 115 mm
Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

Cerafine D
Waschtischarmatur
BlueStart®
BC683AA


Höhe 135 mm
Ausladung 115 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

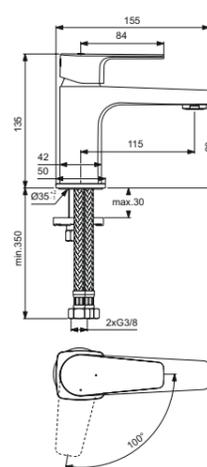Cerafine D
Waschtischarmatur
BC682AA


Höhe 135 mm
Ausladung 115 mm
Strahlregler 5 l/min
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

Cerafine D
Waschtischarmatur Grande
BC686AA

Höhe 159 mm
Ausladung 120 mm
Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

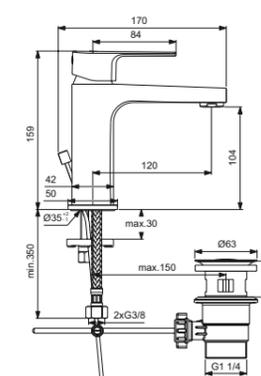Cerafine D
Waschtischarmatur Grande
BC686U8


Höhe 159 mm
Ausladung 120 mm
Bi-Color Schwarz matt / Chrom
Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
EasyFix®-Befestigung

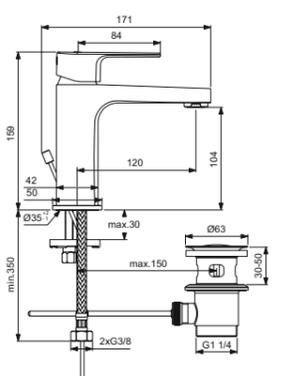

Cerafine D
Waschtischarmatur Grande
BC553AA




Höhe 159 mm
Ausladung 120 mm
Strahlregler 5 l/min
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Cerafine D
Waschtischarmatur Grande BlueStart®
BC689AA




Höhe 159 mm
Ausladung 120 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

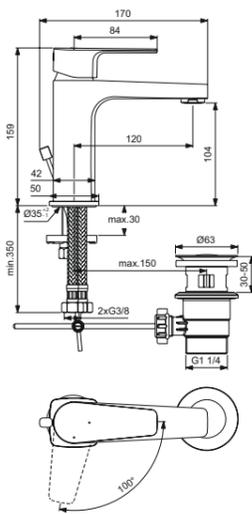

Cerafine D
Waschtischarmatur Grande BlueStart®
BC687AA




Höhe 159 mm
Ausladung 120 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

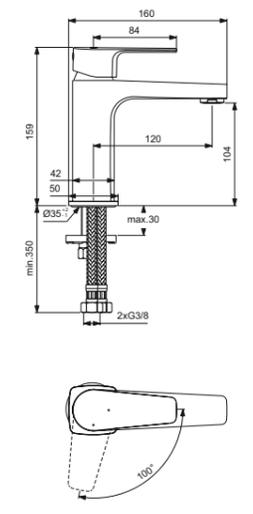

Cerafine D
Bidetarmatur
BC691AA




Höhe 132 mm
Ausladung 125 mm
Kugelenk-Strahlregler
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung

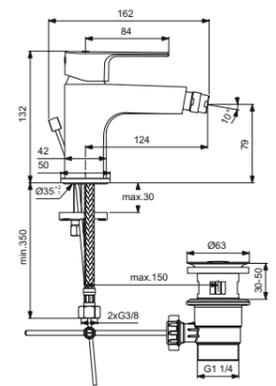

Cerafine D
Brausearmatur Aufputz
BC493AA




Ausladung 136 – 141 mm
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse verstellbar 137 – 163 mm
SmartShine®-Oberfläche

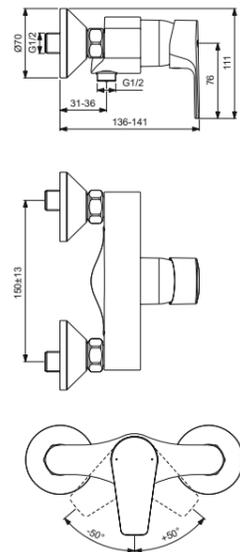

Cerafine D
Brausearmatur Aufputz
BC493U8




Ausladung 136 – 141 mm
Bi-Color Schwarz matt / Chrom
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse verstellbar 137 – 163 mm

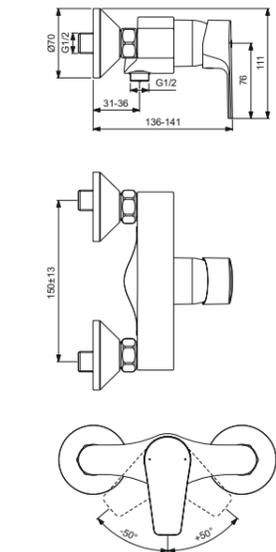

Cerafine D
Badearmatur Aufputz
BC692AA




Ausladung 156 – 161 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137 – 163 mm
SmartShine®-Oberfläche

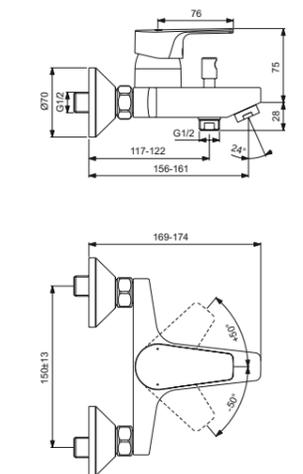

Cerafine D
Badearmatur Aufputz
BC692U8



Ausladung 156 – 161 mm
Bi-Color Schwarz matt / Chrom
Automatische Umstellung Wanne – Brause
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137 – 163 mm

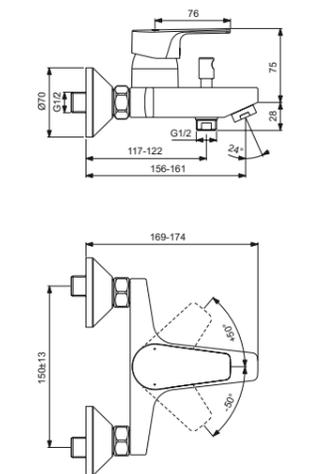

Cerafine D
Brausearmatur Unterputz
Bausatz 2
 A7347AA





Ausladung 69 – 91 mm

47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer

SmartShine®-Oberfläche

Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich:
 Bausatz 1 Easy-Box A1000NU



Cerafine D
Badearmatur Unterputz
Bausatz 2
 A7348AA





Ausladung 69 – 91 mm

Automatische Umstellung Wanne – Brause
 47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer

SmartShine®-Oberfläche

Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich:
 Bausatz 1 Easy-Box A1000NU




5

CERAFINE O

Cerafine O
Waschtischarmatur
BC698AA




Höhe 138 mm
Ausladung 114 mm
Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Cerafine O
Waschtischarmatur
BC696AA




Höhe 138 mm
Ausladung 114 mm
Strahlregler 5 l/min
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Cerafine O
Waschtischarmatur
BlueStart®
BC697AA




Höhe 138 mm
Ausladung 114 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche

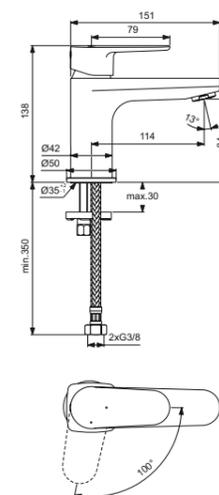

Cerafine O
Waschtischarmatur Grande
BC699AA




Höhe 176 mm
Ausladung 125 mm
Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche

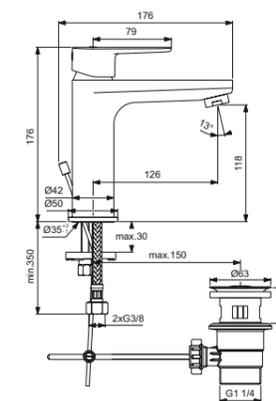

Cerafine O
Waschtischarmatur Grande
BC699U4




Höhe 176 mm
Ausladung 125 mm
Bi-Color Schwarz matt / Chrom
Strahlregler 5 l/min
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8

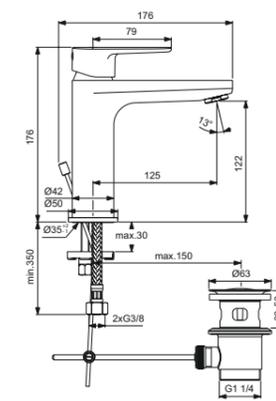

Cerafine O
Waschtischarmatur Grande
BC554AA



Höhe 176 mm
Ausladung 125 mm
Strahlregler 5 l/min
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit
keramischen Dichtscheiben und
Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche

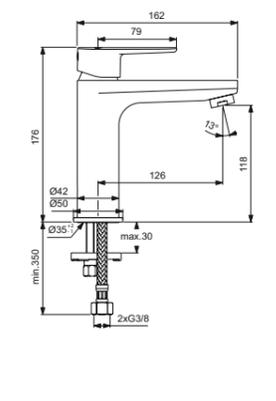


DIE ARMATUR, DIE ETWAS AUSSAGT

Cerafine O zeichnet sich durch äußerst formschönes Design und herausragende Leistung aus und ist die richtige Wahl für Luxusprojekte.

Cerafine O
**Waschtischarmatur Grande
BlueStart®**
BC702AA




Höhe 176 mm
Ausladung 125 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche

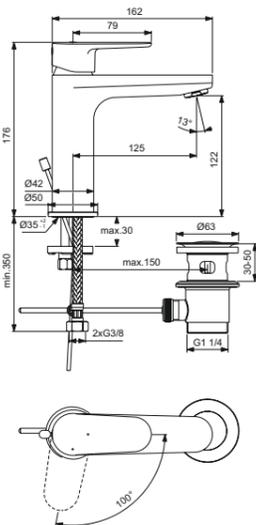

Cerafine O
**Waschtischarmatur Grande
BlueStart®**
BC700AA




Höhe 176 mm
Ausladung 125 mm
Strahlregler 5 l/min
In Mittelstellung Kaltwasser
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche

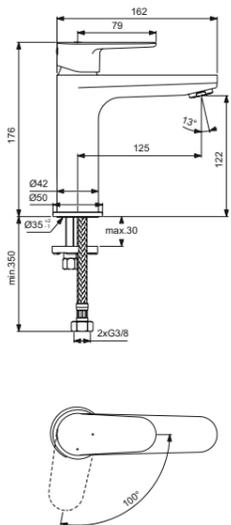

Cerafine O
**Waschtischarmatur Grande
mit seitlicher Betätigung**
BC703AA




Höhe 180 mm
Ausladung 136 mm
Strahlregler 5 l/min
Seitliche Betätigung
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche



Cerafine O
**Waschtischarmatur Grande
mit seitlicher Betätigung**
BC703U4




Höhe 180 mm
Ausladung 136 mm
Bi-Color Schwarz matt / Chrom
Strahlregler 5 l/min
Seitliche Betätigung
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8



Cerafine O
**Waschtischarmatur Grande
mit seitlicher Betätigung**
BC555AA




Höhe 180 mm
Ausladung 136 mm
Strahlregler 5 l/min
Seitliche Betätigung
Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche



Cerafine O
Bidetarmatur
BC705AA




Höhe 132 mm
Ausladung 132 mm
Kugelgelenk-Strahlregler
Zugknopf-Ablaufgarnitur Metall
28 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
Flexschläuche G3/8
SmartShine®-Oberfläche
EasyFix®-Befestigung



Cerafine O
Brausearmatur Aufputz
BC499AA




Ausladung 137 – 140 mm
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse verstellbar 137-163 mm
SmartShine®-Oberfläche

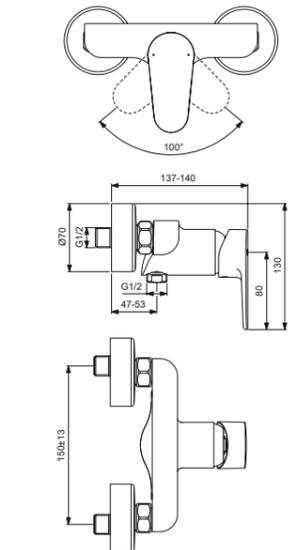

Cerafine O
Brausearmatur Aufputz
BC499U4



Ausladung 137 – 140 mm
Bi-Color Schwarz matt / Chrom
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse verstellbar 137-163 mm

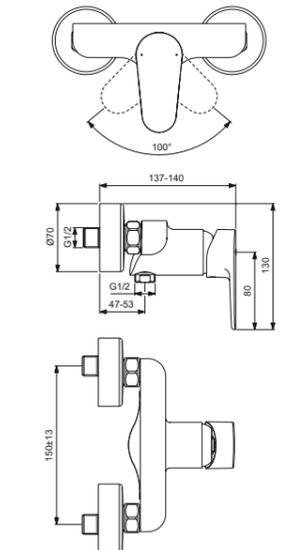




Cerafine O
Badearmatur Aufputz
BC500AA




Ausladung 155 – 158 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137 – 163 mm
SmartShine®-Oberfläche

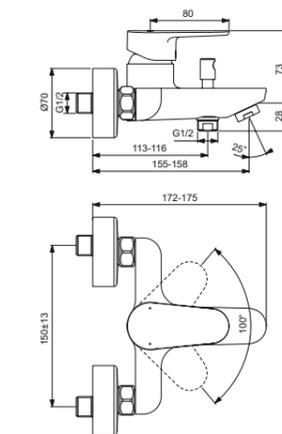

Cerafine O
Badearmatur Aufputz
BC500U4




Ausladung 155 – 158 mm
Bi-Color Scharz matt / Chrom
Automatische Umstellung Wanne – Brause
38 mm FirmaFlow®-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
S-Anschlüsse geräuschgedämpft und verstellbar 137 – 163 mm

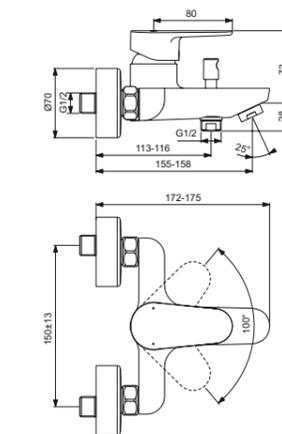

Cerafine O
Brausearmatur Unterputz
Bausatz 2
A7349AA




Ausladung 71 – 93 mm
47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
SmartShine®-Oberfläche
Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich:
Bausatz 1 Easy-Box A1000NU

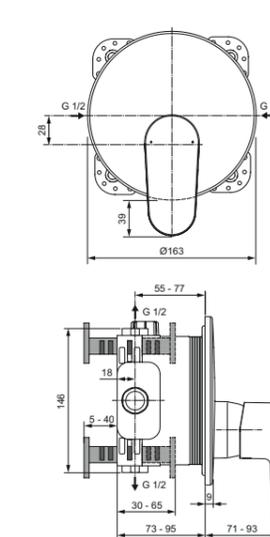

Cerafine O
Badearmatur Unterputz
Bausatz 2
A7350AA



Ausladung 71 – 93 mm
Automatische Umstellung Wanne – Brause
47 mm Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
SmartShine®-Oberfläche
Für Fertigmontage zusätzlich erforderlich:
Bausatz 1 Easy-Box A1000NU

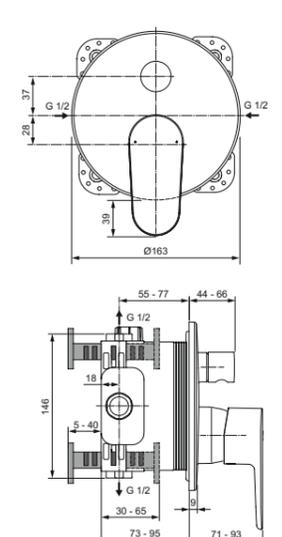

Die Cera Familie

ÜBERSICHT




Ceraplan III



Ceraflex



Ceraline

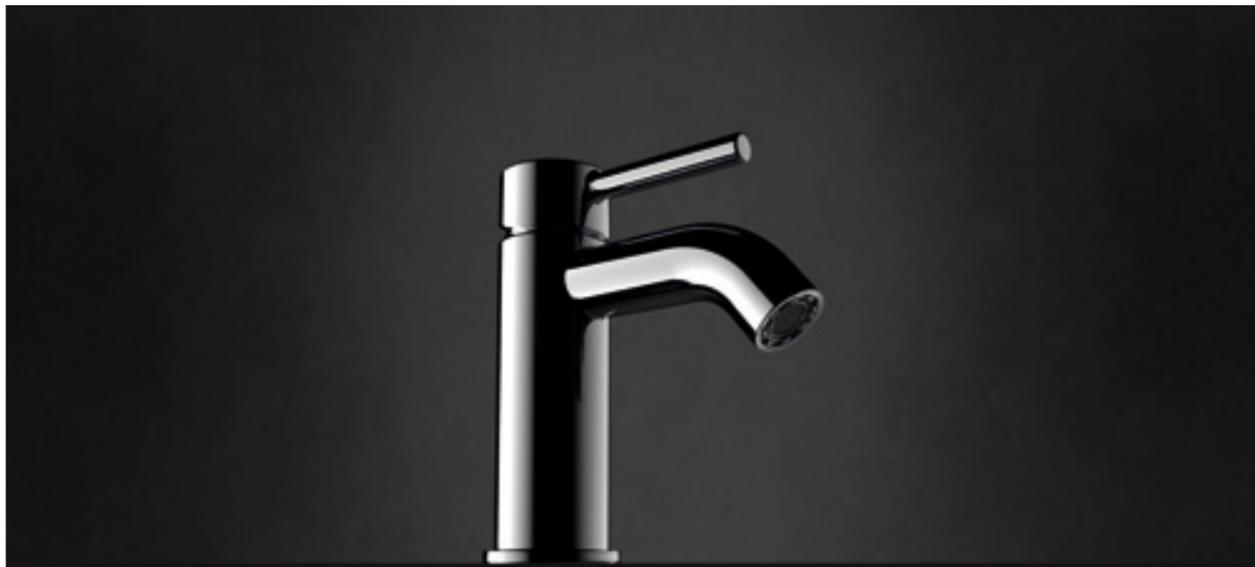

Ceraplan III



Cerafine D

Cerafine O

Gemeinsam verbessern wir die Zukunft modernen Lebens. Gemeinsam denken wir in größeren Dimensionen. Gemeinsam erschaffen wir die Regeln durchdachter Gestaltung. Gemeinsam verleihen wir funktionaler Perfektion emotionale Resonanz. Gemeinsam bilden wir dauerhafte Partnerschaften. Gemeinsam erfüllen wir die Anforderungen aller Generationen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Kategorie, die wir definiert haben.

Together for Better.



Ideal Standard

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135, 1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz
JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH
Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241



Ideal Standard